

baumit.com




2024

Ценова листа

Фасади • Мазилки • Замазки

Препоръчителни необвързващи цени. Валидна от 1. март 2024.

Баумит. Идеи с бъдеще.

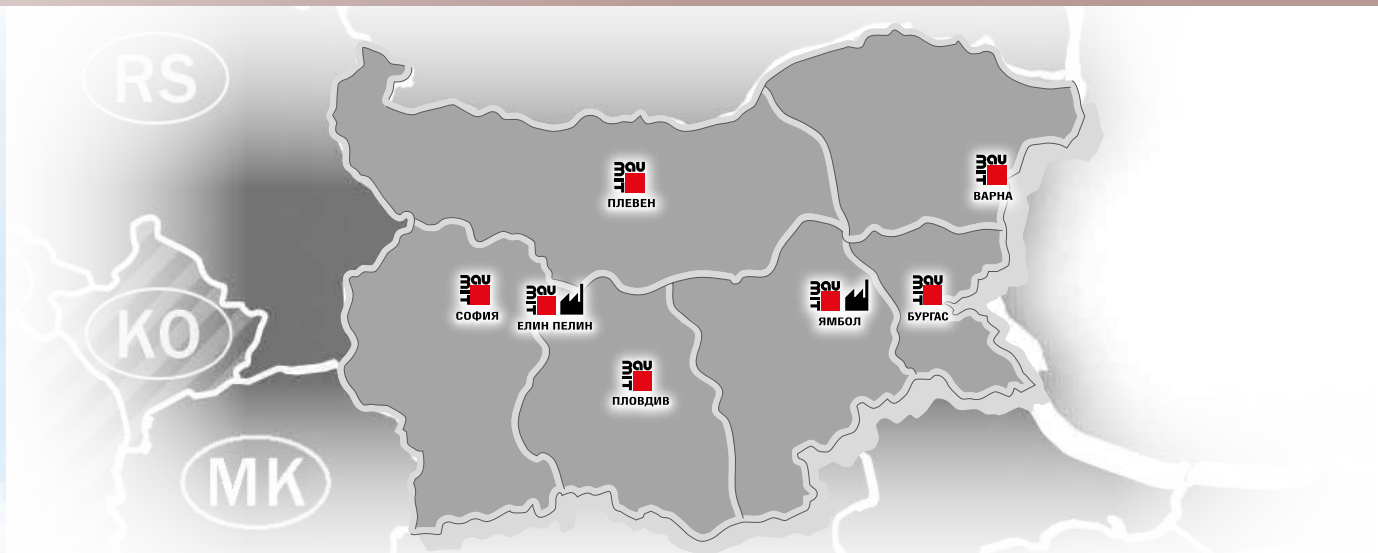

СОФИЯ И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0882 518 496

Рег. мениджъри за София:
рег. мениджър (запад)
тел. 0886 909 766
рег. мениджър (изток)
тел. 0882 306 867

Рег. мениджър за Благоевград и Кюстендил: тел. 0886 909 875
Рег. мениджър за София област и Перник: тел. 0888 100 684

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 402

Рег. мениджъри за град Пловдив и област Пловдив (север):
тел. 0887 592 036

Рег. мениджър за град Пловдив и област Пловдив (юг):
тел. 0885 858 738
Рег. мениджър за Панагюрище, Велинград и Смолян:
тел. 0882 400 013

ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0884 219 180

Рег. мениджър за Стара Загора и Хасково: тел. 0888 068 878
Рег. мениджър за Кърджали:
тел. 0884 521 621

Рег. мениджър за Сливен и Ямбол:
тел. 0884 938 795

ОБЛАСТ БУРГАС

Рег. търговски директор:
тел. 0886 843 957

Рег. мениджъри за област Бургас:
тел.: 0887 598 215, 0888 222 201

СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0888 843 408

Рег. мениджъри за Варна:
тел. 0884 849 377, 0882 011 691
Младши рег. мениджър за Търговище, Добрич и Силистра:
тел. 0882 05 9116

Рег. мениджър за Шумен, Търговище, Добрич и Силистра:
тел. 0884 624 442

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Рег. търговски директор:
тел. 0886 959 002

Рег. мениджър за Плевен и Ловеч: тел. 0888 843 410
Рег. мениджъри за Габрово:
тел. 0885 750 488, 0882 127 003

Рег. мениджър за Видин, Враца и Монтана: тел. 0886 909 513
Рег. мениджър за Велико Търново и Русе: тел. 0885 054 970

СТРОИТЕЛНИ ХИПЕРМАРКЕТИ

Мениджър продажби:
тел. 0882 279 422

Регионален мениджър продажби за Източна България: 0882 055 170

Страхотни истории за страхотни сгради

Много изключителни сгради бяха отличени в конкурса Baumit Life Challenge. Но какви са историите зад тях? Погледнете с нас зад фасадите.

Един изключителен пример е галерия „Cukrarna“ в Словения – заслуженият победител в Baumit Life Challenge 2022 във Валенсия.

Някогашната захарна фабрика, датираща от 1828 г., е претърпяла забележителна трансформация. Днес тя е многофункционално убежище за съвременно изкуство, обогатяващо културния пейзаж на Любляна. Архитектът Йерней Шипош, визионерът зад този проект, споделя завладяващи прозрения за процеса на нейното подмладяване.

Баумит е предприел заедно със своите партньори много забележителни пътувания, а историята на галерия „Cukrarna“ е само една от тях. Докато „Wings“ в Румъния се издигна до нови висоти и масложитната „Chiavalon“ в Хърватия стана пример за успех, около нас ни очакват още много вдъхновяващи истории, които да бъдат споделени на началната интернет страница на Баумит.



Нямаме търпение да научим историите на всички нови сгради, които ще се появят на 23 май в Любляна. Открийте ги на lifechallenge.baumit.com.

Тук е видеото:





Устойчивостта на Баумит

GO2morrow

GO2morrow стига до сърцевината на нашите устойчиви действия. Защото всичко, което правим, е насочено дългосрочно. Това е пътят, който последователно следваме от основаването на компанията.

Нашият стимул е да поемем отговорност като един от водещите производители на строителни материали в Европа за всяка мярка, която предприемаме – в екологичен, икономически и социален план. Вече сме постигнали много. С нашите GO2morrow цели 2030, ние поставяме левтата още по-високо.

✓ **45 милиона м² изолация на фасади всяка година в цяла Европа – изпълнено!**

Това означава спестяване на 1 милион тона CO₂ годишно и е приблизително сравнимо с количеството кислород, произведено от 90 милиона дървета годишно. Спестяване, което се повтаря година след година.

✓ **800 милиона тона CO₂ са спестени от началото на успешната история на ИТИС на Баумит – изпълнено!**

Това е еквивалентно на количеството CO₂, произведено от 10 милиона автомобила за 15 години или 300 000 пътувания до Луната. Да, нашите спестявания дори надхвърлят годишните CO₂ емисии на Германия.



„Хора, планета, печалба – затова сме тук.“

СЕО на групата Баумит Робърт Шмид

Искаме да постигнем още повече екологичност до 2030 г.

**Намаляване
на CO₂е
с 20%**

Това е нашата най-важна екологична GO2morrow цел. Подобряването на формулите на нашите продукти, екологично чистите свързващи вещества и рециклираните опаковъчни материали допринасят за намаляване на нашите емисии на CO₂е с 20% на произведен тон.

**10% по-малко енергия или
замяната ѝ със зелена
енергия на тон произведен
строителен материал**

Слънчевите панели, по-ефективното използване на енергията и най-добрите налични технологии са важни стъпки по пътя.

**10% кръгови
практики
в Баумит**

Ние постигаме това с нашия пионерски продукт GO2morrow рециклиран бетон и разработването на иновативни технологии.



Искаме да постигнем повече за хората

Равни възможности за нашите служители.

Ще направим работната среда още по-приобщаваща, ще насърчим многообразието, ще постигнем балансиран по пол управленски екип и ще предложим на всички възможно най-добрите условия за лично и професионално развитие.

Ще подпомагаме местната общност.

Затова, включете се в социални проекти, осигурете помощ за хора в неравностойно положение, ангажирайте се с местно спонсорство и допринесете за това с финансови

средства, строителни материали на Баумит или доброволческа работа.

Без инциденти на работното място.

Това е цел, в която влагаме много енергия. Нашето „Ръководство за безопасност, ред и санитарни условия, здравословни и безопасни условия на труд и медицински предпазни мерки“ ни подкрепя в това.



Искаме да постигнем повече икономичност

Сигурен растеж.

Мислим дългосрочно, за да запазим и разширим лидерството си на пазара. Това осигурява работни места. Предпазливостта и качеството са нашият ясен фокус.

Спестяване на суровини и опазване на околната среда.

Ще спестим километри транспорт, ще използваме стари сгради като източник на суровини, ще използваме най-новите технологии и ще инвестираме в дълготрайни продукти и решения за улесняване и подобряване на деконструкцията.

Ще действаме регионално във веригите за доставки.

Най-високите стандарти за качество и близостта на партньорите са от решаващо значение. Ние поемаме отговорност за целия жизнен цикъл на нашите продукти.

Сканирайте тук за устойчивост при Баумит!



Основата за целите на G02morrow са открития на VIVA Research Park

Основите за „здравословен живот“ са научно анализирани, тествани и потвърдени в най-големия изследователски парк за сравнително изследване в Европа. Три основни елемента се оказаха фундаментални по отношение на здравето, качеството на живот и енергийната ефективност:



Започнете 3D тур в изследователския парк!



Трите стълба на здравословния живот

Първо изолирайте фасадата

- Топло през зимата, прохладно през лятото
- Без мухъл
- Без черни следи
- Подходяща влажност

Ценностите на интериора

- Регулиране на влажността за здравословен климат в помещението
- Няма среда за размножаване на вируси и бактерии
- Чист въздух в стаята
- Комфортна стайна температура

Солидното е важно черупката

- Солидните строителни материали като устойчиво съхранение на енергия
- Постоянна температура
- Защита от шум
- Дишащи строителни материали



3-те елемента на здравословния ЖИВОТ

След няколко години интензивни проучвания, през които бяха анализирани и оценени милиони данни, стана ясно: Начинът на строителство и строителните материали имат забележително влияние върху здравето и качеството на живот. Независимо на какво архитектурно решение за Вашата къща сте се спрели, всички постройките имат нещо общо. За да строите здравословно, трябва да съблюдавате следните три важни стълба:

ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ

За защита и уют

ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА

За естествено и здравословно обитаване

СОЛИДНОТО Е ВАЖНО

За сигурност и комфорт

Сканирайте за да
свалите:





ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ



Защита и уют

Добрата топлоизолация осигурява не само значителен принос към енергийната ефективност на Вашата сграда, но се грижи през зимата за приятно топли, а през лятото за приятно прохладни стени. Жилищното помещение се превръща в уютен оазис без въздушни течения. Вие живеете по-приятно и здравословно.




ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА



Естествено и здравословно обитаване

Една добра минерална мазилкова система може да буферира точно с първите си няколко сантиметра пиковите на влагата, като ги поема и впоследствие ги отдава. По такъв начин влагата в помещението остава постоянна, а това е основна предпоставка за здравословен вътрешен климат.

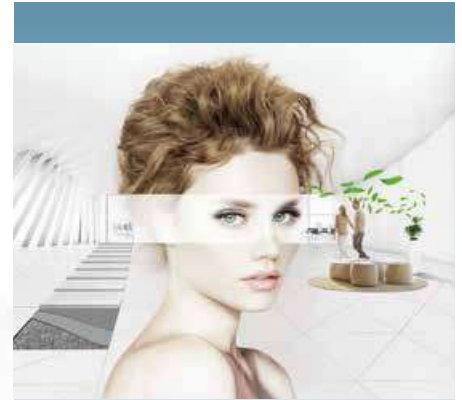

СОЛИДНОТО Е ВАЖНО



Сигурност и комфорт

Масивните стени, както и масивните тавани и подове могат, благодарение на това, че са защитени от добра топлоизолация, да акумулират топлината през зимата и прохладата през лятото. Колкото повече маса, толкова по-добре действа този акумулатор и толкова по-стабилен, приятен и здравословен е вътрешният климат.



- Естествена & дишаща
- Не задържа прах & не посивява
- Изключително дълготрайна



Всеки метър² се брои

- ... за да спестите енергия
- ... за да спестите пари
- ... за да запазите климата



- ✓ Без пукнатини
- ✓ Без съвълване
- ✓ Гладко полагане
- ✓ Лесно шкурене
- ✓ Перфектно бели

- Без пукнатини
- Лесно шкурене
- Гладко полагане



ПЪРВО ИЗОЛИРАЙТЕ	16 - 67
КРАЙНИ ПОКРИТИЯ	18 - 37
КОЛОР Фасадни бои	20 - 23
КРИСТАЛ КОМПЛЕКТ/ТОП/КЛАСИКО Фасадни мазилки	24 - 33
ПРАЙМЕР Подготовка на основата и добавки	34 - 37
ИТИС	38 - 56
КОНТАКТ/ФИКС Лепилни и шпакловъчни смеси	40 - 41
ТЕРМ Топлоизолационни плочи	42 - 43
СТАРТРЕК И ДЮБЕЛИ Анкери и дюбели	44 - 50
ТЕКС Мрежи	51
АКСЕСОАРИ И ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ	52 - 56
МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ	57 - 58
МРА/ПРИМО/ФИНО Минерални мазилки	57 - 58
РЕНОВИРАНЕ	59 - 67
МУЛТИ/САНОВА/ННЛ Многофункционални разтвори за реновиране	61 - 65
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА	65 - 66
САНИРАНЕ НА БЕТОНИ	67
ЦЕННОСТИТЕ НА ИНТЕРИОРА	68 - 87
ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ	70 - 76
ЙОНИТ Здравословен живот	72 - 73
КЛИМА СИСТЕМИ Здравословен живот	74 - 76
КРАЙНИ ПОКРИТИЯ ЗА ИНТЕРИОРА	77 - 81
ДИВИНА Интериорни бои	77 - 78
ФИНО Шпакловки	79 - 81
МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА	82 - 87
РАЦИО/МРИ/УНО Мазилки	83 - 84
ПРАЙМЕР/КОНТАКТ/ГРУНД Грундиране	85 - 86
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	87
СОЛИДНОТО Е ВАЖНО	88 - 111
ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ	90 - 99
БАУМАКОЛ Лепила за плочки	92 - 94
БАУМАКОЛ Фугиращи смеси	95 - 97
БАУМАКОЛ Хидроизолации	98 - 99
ПОДОВЕ	100 - 105
НИВЕЛО Нивелиращи смеси	102
ГРУНД И СУПЕРПРАЙМЕР Подготовка на основата	103
РАПИДО Бързи замазки	104
АЛФА Саморазливни замазки	104
СОЛИДО Циментови замазки	105
КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА	106 - 108
ММ Зидарски разтвори	106
БЕТОН Бетон	107
ГАЛА Продукти за градина и ландшафт	108
ИНСТРУМЕНТИ И РАБОТНО ОБЛЕКЛО	109 - 111
СЪРВИС	112 - 131
СЪРВИС	112 - 131
УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ	114 - 124
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	125 - 127
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ	128 - 129



Life

COLORED BY BAUMIT

Baumit Life цвѐтова система


Изтеглете приложението Баумит
Фасада сега, качете снимка на
къщата си и я оцветете за секунди!



Кликнете тук
за да отидете в
приложението:



www.baumit.com

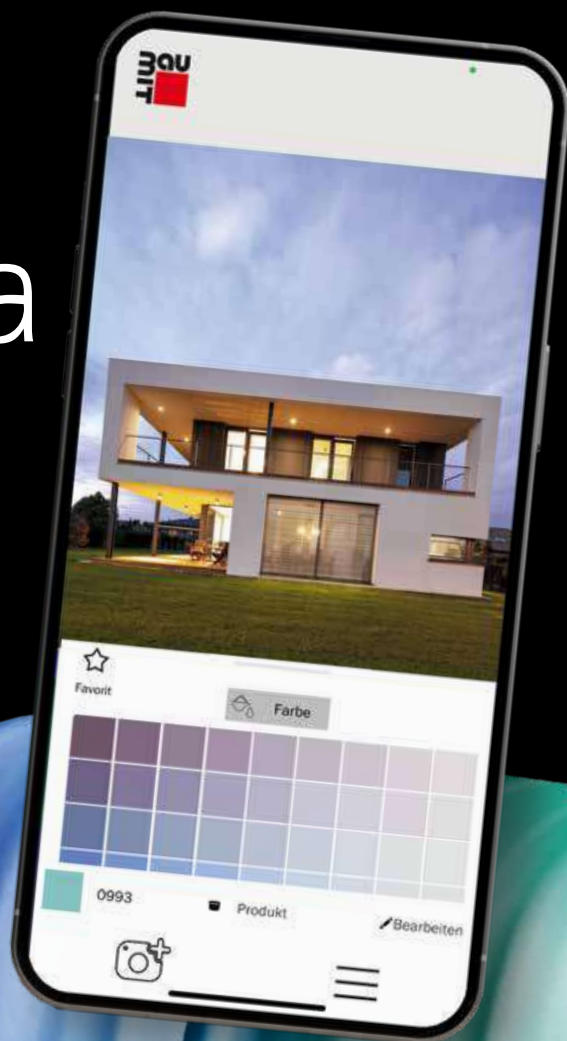

W1200	W1209	● 0021	● 0031	● 0041	● 0051	● 0061
W1201	W1210	● 0022	● 0032	● 0042	● 0052	● 0062
W1202	W1211	● 0023	● 0033	● 0043	● 0053	● 0063
W1203	0014	● 0024	● 0034	● 0044	● 0054	● 0064
W1204	0015	● 0025	● 0035	● 0045	● 0055	● 0065
W1205	0016	● 0026	● 0036	● 0046	● 0056	● 0066
W1206	0017	● 0027	● 0037	● 0047	● 0057	● 0067
W1207	0018	● 0028	● 0038	● 0048	● 0058	● 0068
W1208	0019	● 0029	● 0039	● 0049	● 0059	● 0069
● 0321	● 0331	● 0341	● 0351	● 0361	● 0371	● 0381
0322	0332	0342	0352	▲ 0362	▲ 0372	▲ 0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
● 0601	● 0611	● 0621	● 0631	● 0671	● 0681	● 0691
0602	▷ 0612	▷ 0622	▷ 0632	▷ 0672	▷ 0682	▷ 0692
0603	▷ 0613	▷ 0623	▷ 0633	▷ 0673	▷ 0683	▷ 0693
0604	▷ 0614	▷ 0624	▷ 0634	▷ 0674	▷ 0684	▷ 0694
0605	▷ 0615	▷ 0625	▷ 0635	▷ 0675	▷ 0685	▷ 0695
0606	▷ 0616	▷ 0626	▷ 0636	▷ 0676	▷ 0686	▷ 0696
0607	▷ 0617	▷ 0627	▷ 0637	▷ 0677	▷ 0687	▷ 0697
0608	▷ 0618	▷ 0628	▷ 0638	▷ 0678	▷ 0688	▷ 0698
0609	▷ 0619	▷ 0629	▷ 0639	▷ 0679	▷ 0689	▷ 0699
● 1381	● 1341	● 1351	● 1361	● 1371	● 0971	● 1331
▲ 1382	▲ 1342	▲ 1352	▲ 1362	▲ 1372	▲ 0972	▲ 1332
1383	1343	▲ 1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Показаните цветове и десени служат като цветен ориентир за избрания продукт. Не може да се гарантира пълно съвпадение на цвета с доставения материал. Всички нюанси на бялото (без W1200) са налични за Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп (с изключение на Силк) и СиликонТоп/Колор. W1200 StarWhite се предлага само в СтарТоп/Колор и КреативТоп (с изключение на Силк).

Баумит цвєтова система Life

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Країни цифри 1-3: Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраЙмер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▸ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	● 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
● 1264	● 1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
● 1265	● 1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
● 1266	● 1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
● 1267	● 1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
● 1268	● 1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
● 1269	● 1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▶ 0462	▶ 0472	▶ 0482	▶ 0492	▶ 0502	▶ 0512	▶ 0522	● 0562	● 0572	▶ 0582	● 0592
▶ 0463	▶ 0473	▶ 0483	▶ 0493	▶ 0503	▶ 0513	▶ 0523	● 0563	● 0573	▶ 0583	● 0593
▶ 0464	▶ 0474	▶ 0484	▶ 0494	▶ 0504	▶ 0514	▶ 0524	● 0564	● 0574	▶ 0584	● 0594
▶ 0465	▶ 0475	▶ 0485	▶ 0495	▶ 0505	▶ 0515	▶ 0525	● 0565	● 0575	▶ 0585	● 0595
▶ 0466	▶ 0476	▶ 0486	▶ 0496	▶ 0506	▶ 0516	▶ 0526	● 0566	● 0576	▶ 0586	● 0596
▶ 0467	▶ 0477	▶ 0487	▶ 0497	▶ 0507	▶ 0517	▶ 0527	● 0567	● 0577	▶ 0587	● 0597
▶ 0468	▶ 0478	▶ 0488	▶ 0498	▶ 0508	▶ 0518	▶ 0528	● 0568	● 0578	▶ 0588	● 0598
▶ 0469	▶ 0479	▶ 0489	▶ 0499	▶ 0509	▶ 0519	▶ 0529	● 0569	● 0579	▶ 0589	● 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
● 0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
● 0843	● 0853	1323	● 0863	● 0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
● 0844	● 0854	1324	● 0864	● 0874	● 0884	● 0894	● 0904	● 0914	● 0924	● 0934
● 0845	● 0855	1325	● 0865	● 0875	● 0885	● 0895	● 0905	● 0915	● 0925	● 0935
● 0846	● 0856	1326	● 0866	● 0876	● 0886	● 0896	● 0906	● 0916	● 0926	● 0936
● 0847	● 0857	1327	● 0867	● 0877	● 0887	● 0897	● 0907	● 0917	● 0927	● 0937
● 0848	● 0858	1328	● 0868	● 0878	● 0888	● 0898	● 0908	● 0918	● 0928	● 0938
● 0849	● 0859	1329	● 0869	● 0879	● 0889	● 0899	● 0909	● 0919	● 0929	● 0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
● 1062	● 1072	● 1422	● 1112	● 1122	● 1132	● 1142	● 1432	● 1442	● 1152	● 1162
● 1063	● 1073	● 1423	● 1113	● 1123	● 1133	● 1143	● 1433	● 1443	● 1153	● 1163
● 1064	● 1074	● 1424	● 1114	● 1124	● 1134	● 1144	● 1434	● 1444	● 1154	● 1164
● 1065	● 1075	● 1425	● 1115	● 1125	● 1135	● 1145	● 1435	● 1445	● 1155	● 1165
● 1066	● 1076	● 1426	● 1116	● 1126	● 1136	● 1146	● 1436	● 1446	● 1156	● 1166
● 1067	● 1077	● 1427	● 1117	● 1127	● 1137	● 1147	● 1437	● 1447	● 1157	● 1167
● 1068	● 1078	● 1428	● 1118	● 1128	● 1138	● 1148	● 1438	● 1448	● 1158	● 1168
● 1069	● 1079	● 1429	● 1119	● 1129	● 1139	● 1149	● 1439	● 1449	● 1159	● 1169

Крайни цифри 1-3: Препоръчва се грундиране с оцветен Баумит УниПраймер.

● Цветовете се предлагат само в Баумит ПураТоп/Колор. ▶ Цветовете се предлагат само в Баумит СтарТоп/Колор, ПураТоп/Колор, ГранопорТоп/Колор и КреативТоп.

▲ Цветовете могат да се използват върху ИТИС само в Баумит ПураТоп/Колор, Баумит СтарТоп/Колор и Баумит КристалТоп (налични в цветовете 3-9 като крайна цифра).

Повече информация на life.baumit.com.



Нюанси на бялото от Баумит



W1200 StarWhite

W1201 MineralWhite

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite


W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite

W1211 IceWhite

W1200 StarWhite се произвежда само в СтарТоп/Колор, КристалТоп и КреативТоп! Всички останали 11 бели тоналности се произвеждат в Баумит СтарТоп/Колор, КристалТоп, КреативТоп и СимфонТоп/Колор.

Баумит Лазур



725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh


732L Casual

733L Placid

734L Faith

735L Cosy

Баумит Блясък




771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

Баумит Металик



746M Tital

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd

753M Gold

754M Rubin

7755M Bronze

756M Azurit

Баумит Мозаик - Основна линия



M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn

M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano




M 329 Cristalio



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut



M 337 Montblanc

Баумит Мозаик - Природна линия



M 337 Montblanc

M338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky


M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius

Всички цветни мостри, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мостри, цветни папки, естествени мостри и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани в рамките само на една производствена партида.

• Може да се използва върху ИТИС само при топлоизолация от минерална вата и с двоен армиращ слой (минимална дебелина 5 mm) според спецификацията на продукта.

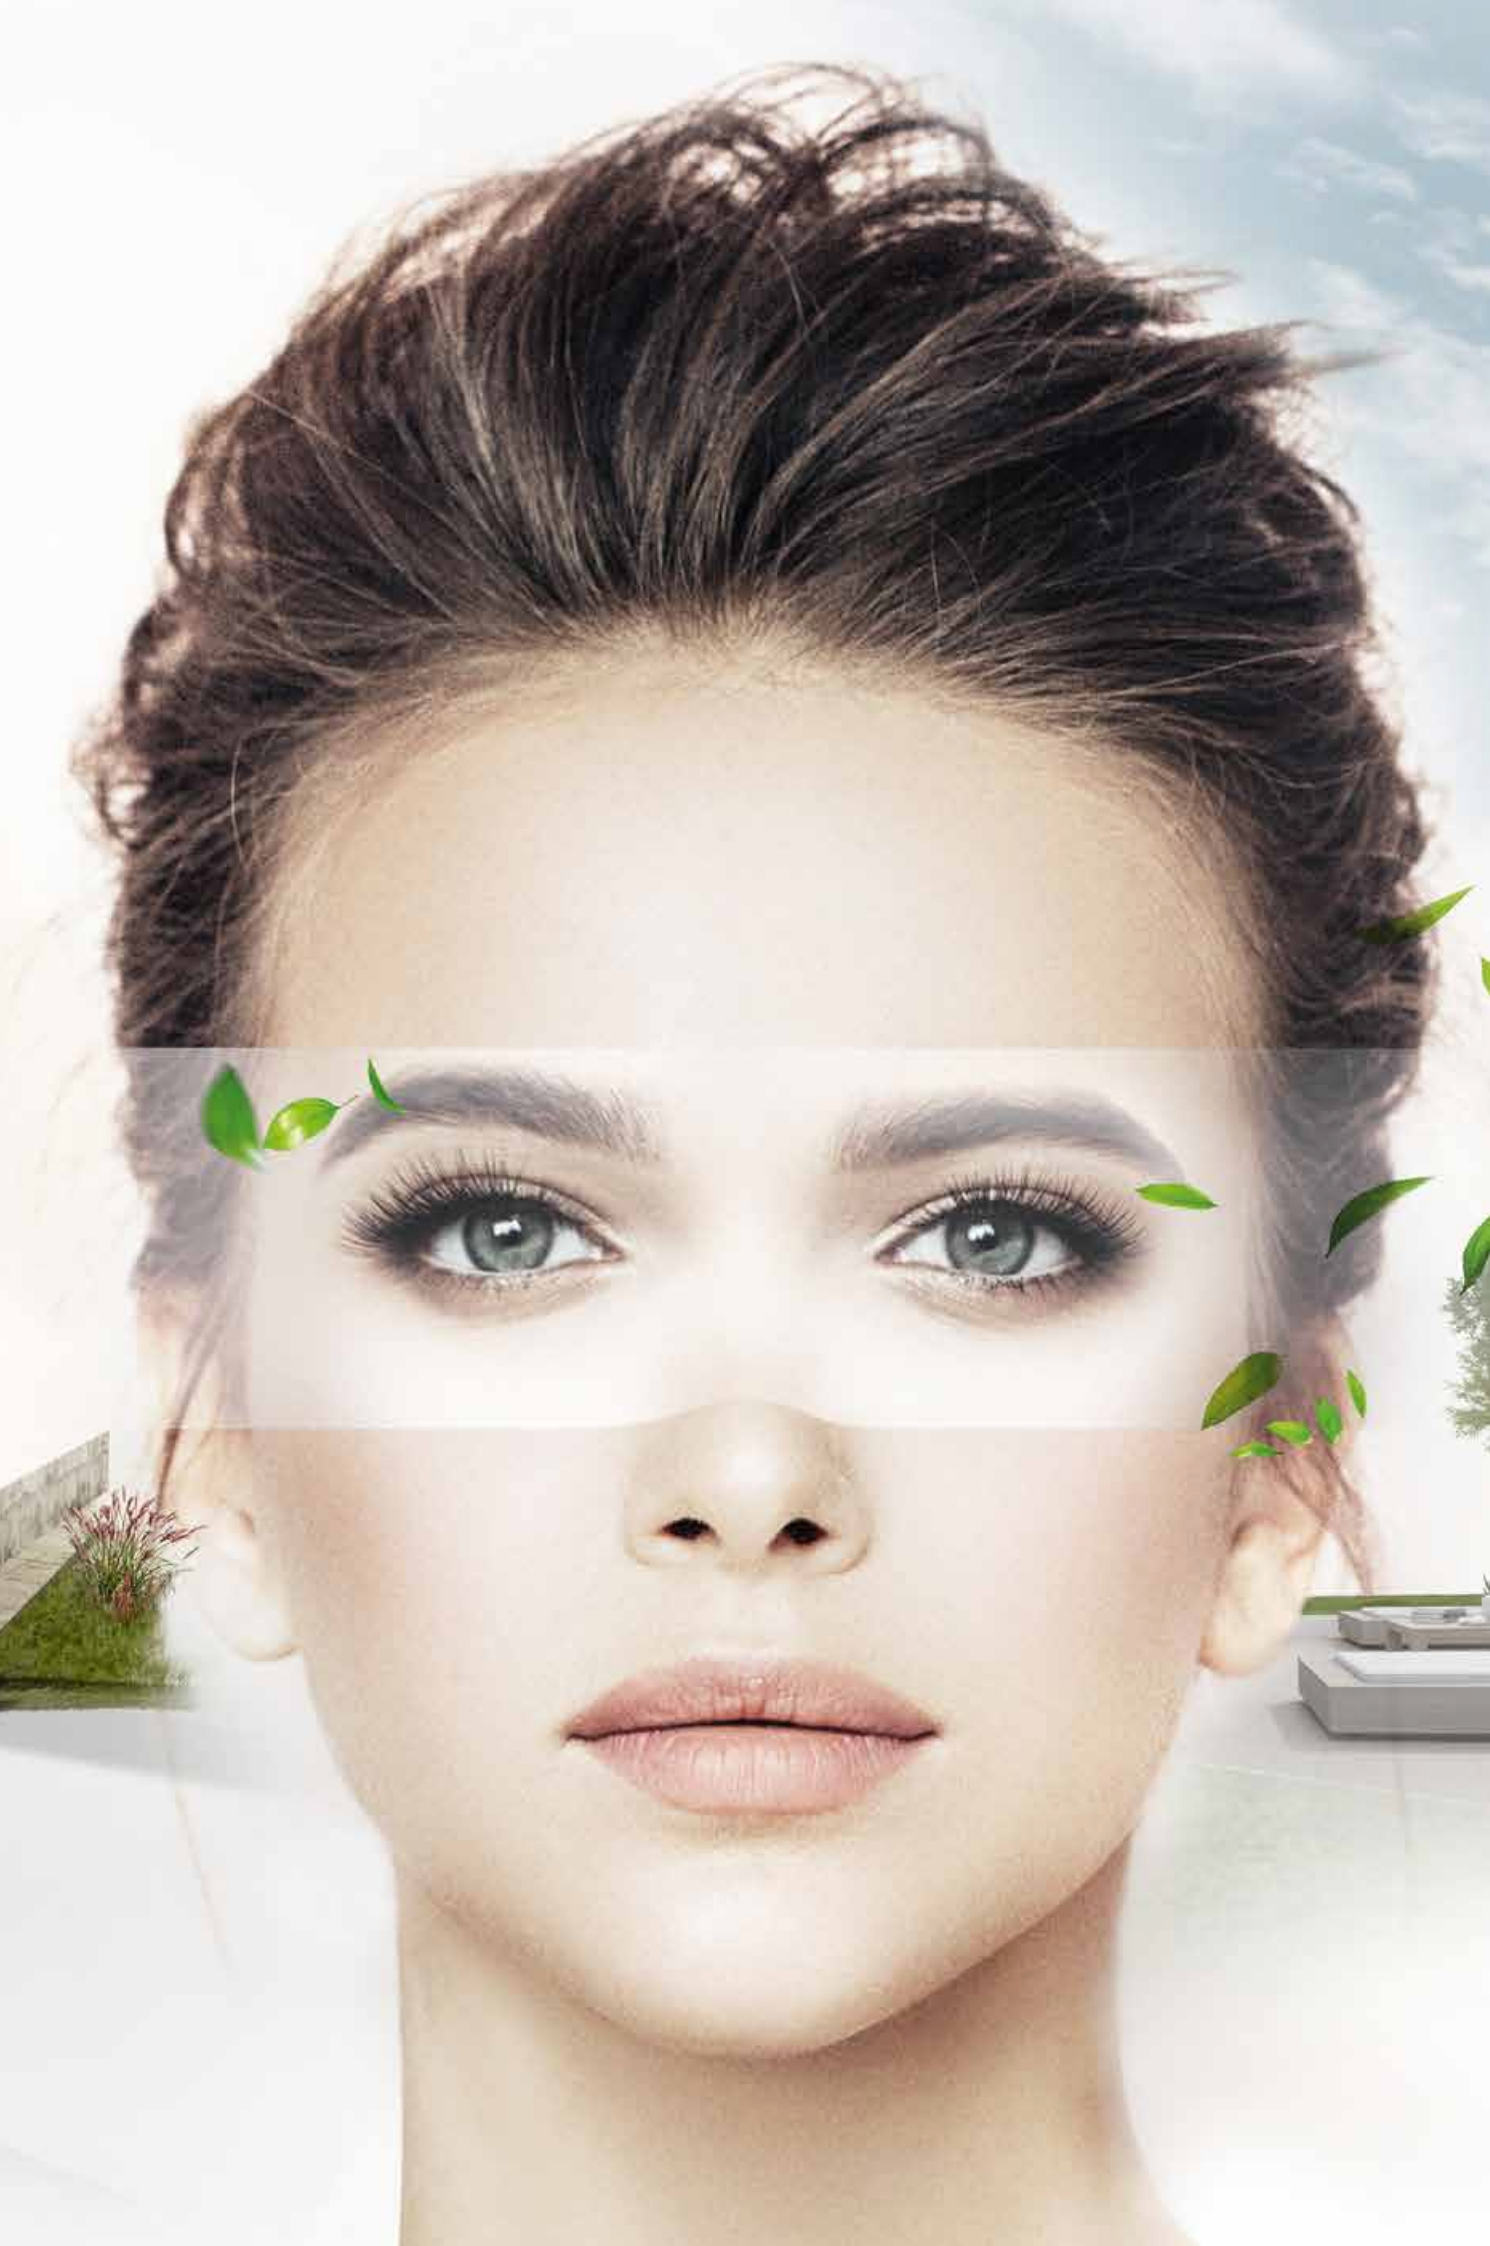

За защита
Първо изолирайте
и уют



КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

СТР. 18 - 37

ИТИС

СТР. 38 - 56

МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ

СТР. 57 - 58

РЕНОВИРАНЕ

СТР. 59 - 67



Красиви и уникални фасади

Крайни покрития

	Баумит Комплект Кристал	Баумит НанопорТоп	Баумит СтарТоп	Баумит ПураТоп
	 <ul style="list-style-type: none"> Кристален ефект Иновациите на Златото 	 <ul style="list-style-type: none"> Самочистващ ефект 	 <ul style="list-style-type: none"> Драйпор ефект Иновациите на Златото 	 <ul style="list-style-type: none"> Атрактивен ефект
	<ul style="list-style-type: none"> Естествени и дишащи Не задържат прах и не посивяват Изключително дълготрайни 	<ul style="list-style-type: none"> Самочистващ ефект Минерална и активнидишаща Висока защита срещу замърсяване 	<ul style="list-style-type: none"> Драйпор ефект Устойчива на замърсяване повърхност Лесно полагане 	<ul style="list-style-type: none"> Пълна гама от цветове Интензивни цветови тонове Технология на cool пигменти
Самочистваща се	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Устойчива	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Паропропусклива	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Богатство от цветове	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
За цокъла	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Разнообразни структури	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
			Баумит СтарКолор	Баумит ПураКолор
			 <ul style="list-style-type: none"> Драйпор ефект Иновациите на Златото 	 <ul style="list-style-type: none"> Атрактивен ефект
			<ul style="list-style-type: none"> Бързосъхнещи повърхности Повишена защита срещу водорасли Лесно полагане 	<ul style="list-style-type: none"> Пълна гама от цветове Интензивни цветови тонове Технология на cool пигменти
Самочистваща се			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Устойчива			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Паропропусклива			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Богатство от цветове			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
За цокъла			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Интензивни цветове			■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Крайните покрития формират щит срещу атмосферни влияния от всякакъв вид.

Те не просто създават видимия дизайн на вашата фасада, но и гарантират защитата на топлоизолацията и стенната конструкция отдолу.

- Силна защита на сградата
- Най-иновативната цвятова система за фасади
- Издръжливи и красиви
- Здрави и безопасни
- Модерни технологии
- Готови за употреба продукти
- Индивидуални и креативни
- Правилното решение за всяка основа
- Доказано е, че издържа десетилетия

Баумит СиликонТоп	Баумит СиликатТоп	Баумит ГранопорТоп	Баумит КреативТоп
			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Висока защита от атмосферни влияния ■ Добра обработваемост ■ Висока издръжливост 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Силно паропропусклива ■ Минерална ■ Специално за реновиране 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изгодна ■ Доказана в продължение на десетилетия ■ Богата гама от цвятове 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функционален ефект на повторно изсушаване (драйпор) ■ Неограничени възможности за дизайн ■ Подобрени свойства на обработка
<p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■ ■</p>
Баумит СиликонКолор	Баумит СиликатКолор	Баумит ГранопорКолор	Баумит ефекти
			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Висока защита от атмосферни влияния ■ Добра обработваемост ■ Висока издръжливост 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Силно паропропусклива ■ Минерална ■ Специално за реновиране 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изгодна ■ Доказана в продължение на десетилетия ■ Богата гама от цвятове 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Лазурни, металически и блякави ефекти
<p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p>	<p>■ ■ ■ ■</p> <p>■ ■</p> <p>■ ■</p> <p>■ ■ ■</p> <p>■ ■ ■</p>



Красиви и индивидуални фасади

Фасадни бои

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit StarColor | Баумит СтарКолор

Високоустойчива на атмосферни влияния силиконова боя с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса на бялото. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу гъбички и водорасли
- С най-добри свойства при полагане

СтарКолор	14 l	244,30/кофа	293,16/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	17,45/l	20,94/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СтарКолор	5 l	93,75/кофа	112,50/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	18,75/l	22,50/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baumit PuraColor | Баумит ПураКолор

Устойчива фасадна боя за интензивни и брилянтни цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. *За цветовете, завършващи на 1 и 2 - виж стр. 118 - 119.*

- Пълен набор от цветове
- Интензивни цветни тонове
- Технология с cool пигменти

ПураКолор	14 l	235,90/кофа	283,08/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	16,85/l	20,22/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ПураКолор	5 l	91,75/кофа	110,10/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	18,35/l	22,02/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SilikonColor | Баумит СиликонКолор

Силно водоотблъскваща, паропропускива, с ниска склонност към замърсяване боя на основа силиконови смоли с универсално приложение, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“ и 11 нюанса на бялото. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Лесна за полагане
- Паропропускива
- Водоотблъскваща

СиликонКолор	14 l	214,20/кофа	257,04/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СиликонКолор	5 l	84,75/кофа	101,70/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	16,95/l	20,34/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baumit SilikatColor | Баумит СиликатКолор

Силно паропропускива боя, особено подходяща за реновиране на паметници на културата, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Дишаща
- Минерална
- Специализирана за реновиране

СиликатКолор	14 l	205,10/кофа	246,12/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	14,65/l	17,58/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

СиликатКолор	5 l	79,75/кофа	95,70/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	15,95/l	19,14/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baumit GranoporColor | Баумит ГранопорКолор

Силно водоотблъскваща, паропропускива боя на основата на изкуствени смоли, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Широк спектър от цветовете
- Изгодна
- Универсална

ГранопорКолор	14 l	194,60/кофа	233,52/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	13,90/l	16,68/l
Покриваемост:	ок. 40 - 45 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ГранопорКолор	5 l	76,50/кофа	91,80/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² за две нанасяния	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		





Baumit FlexaColor | Баумит ФлексаКолор

Високоеластична, премостваща пукнатини, силно водоотблъскваща, високопокривна, устойчива на атмосферни влияния, съхнеща бързо и без напрежения боя на основа силиконови смоли. Лесна за преработка. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Високоеластична
- Премостваща пукнатини
- Висока покривна способност

ФлексаКолор	14 l	229,60/кофа	275,52/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m ² за едно нанасяне	16,40/l	19,68/l
Покриваемост:	ок. 46 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ФлексаКолор	5 l	85,00/кофа	102,00/кофа
Разход:	ок. 0,3 l/m ² за едно нанасяне	17,00/l	20,40/l
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baumit Lasur | Баумит Лазур

Готов за употреба, матов Лазур за декоративно оформление на стени и фасади. За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Матови
- За автентично реновиране
- Перфектни имитиращи повърхности

Лазур	14 l	158,90/кофа	190,68/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	11,35/l	13,62/l
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Лазур	5 l	63,25/кофа	75,90/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	12,65/l	15,18/l
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Finish | Баумит Финиш

Готово за преработка, матово, прозрачно, запечатващо покритие и като разребител за Баумит Лазур.
За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Запечатка при външно приложение на Лазур
- За помещения с повишена влажност
- Водоотблъскваща и паропропуслива

Финиш	14 l	129,50/кофа	155,40/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	9,25/l	11,10/l
Покриваемост:	ок. 140 - 175 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Финиш	5 l	53,25/кофа	63,90/кофа
Разход:	ок. 0,08 - 0,1 l/m ²	10,65/l	12,78/l
Покриваемост:	ок. 50 - 62 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		




Baumit Metallic | Баумит Металик

Готово за преработка, устойчиво металическо покритие, което се полага с шприц-техника или ваяк с кожа, с дължина на косъма 11-22 mm. Виж техническата карта на продукта. За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Елегантна лъскавина
- За декоративни елементи
- Имитация на метал

Металик	14 l	294,70/кофа	353,64/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² върху гладка основа за едно нанасяне	21,05/l	25,26/l
Покриваемост:	ок. 40 - 46 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Металик	5 l	115,75/кофа	138,90/кофа
Разход:	ок. 0,3 - 0,35 l/m ² върху гладка основа за едно нанасяне	23,15/l	27,78/l
Покриваемост:	ок. 14 - 16,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		




Baumit Glitter | Баумит Блясък*

Готово за преработка прозрачно покритие с металически отблясъци. Полага се с шприц-техника. Виж техническата карта на продукта.
За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Брокатен ефект при наличие на източник на светлина
- Декоративно и изключително
- Дискретно и луксозно

Блясък	14 l	188,30/кофа	225,96/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m ² за едно нанасяне	13,45/l	16,14/l
Покриваемост:	ок. 95 - 140 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

Блясък	5 l	73,75/кофа	88,50/кофа
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 l/m ² за едно нанасяне	14,75/l	17,70/l
Покриваемост:	ок. 33 - 50 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



*По предварителна заявка.

Красиви и индивидуални фасади

Фасадни мазилки

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ



Baunit CrystalSet | Баумит Кристал Комплект


Баумит КристалТоп/Кристал Активатор

- Естествена & дишаща
- Не задържа прах & не посивява
- Изключително дълготрайна



Иновативният Баумит Кристал Комплект се състои от първото готово за употреба пастообразно минерално покритие Баумит КристалТоп, комбинирано със свързания с него грунд – Баумит КристалАктиватор, който се използва като обикновен фасаден грунд, предлагащ значително подобрени свойства на обработка.

Комбинирането на двата продукта е от съществено значение за формирането на здрава и солидна повърхност, която разкрива уникалния ефект Кристал, предлагащ първокласна устойчивост на замърсяване. Този забележителен съюз между Топ и Активатор гарантира на Вашите фасади дълготрайност, красота, блясък и чистота. Баумит Кристал Комплект е естествен, дишащ и изключително издръжлив.



Ефектът Кристал


Тайната на Баумит Кристал Комплект е ексклузивният ефект Кристал, който води до несравнимо покритие на повърхността. Този ефект прави Баумит Кристал Комплект не само особено дишащ, но и изключително дълготраен и издръжлив. Неговата кристална повърхност се отличава с най-високите свойства против прах и посивяване, благодарение на твърдото си минерално свързващо вещество, което не е термопластично и следователно не е податливо на високи температури. Това води до дълготрайна красота, блясък и чистота на Вашата фасада.

Калкулатор за количество

Интелигентният калкулатор Кристал Ви помага да поръчате точното количество КристалТоп и КристалАктиватор. Просто въведете квадратурата на Вашия проект и калкулаторът ще свърши работа!

crystal.baunit.com

С QR кода към калкулатора за Кристал Комплект

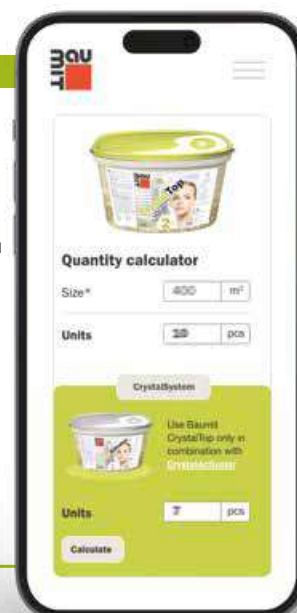

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit CrystalTop | Баумит КристалТоп

Баумит КристалТоп е мазилката на комплекта Баумит Кристал. Нейната уникална повърхност е естествена, дишаща и благодарение на ефекта кристал е особено устойчива на замърсяване, и много издръжлива. Оцветява се във всички цветове, завършващи на цифри от 3 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и 12 нюанса бяло. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Естествена и дишаща
- Не задържа прах & не посивява
- Изключително дълготрайна

2^{1/2}

КристалТоп	К 2.0 mm	192,50/кофа	231,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	7,70/kg	9,24/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КристалТоп	К 1.5 mm	192,50/кофа	231,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	7,70/kg	9,24/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КристалТоп	К 3.0 mm	192,50/кофа	231,00/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	7,70/kg	9,24/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КристалТоп	К 1.0 mm	192,50/кофа	231,00/кофа
Разход:	ок. 2,0 kg/m ²	7,70/kg	9,24/kg
Покриваемост:	ок. 12,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КристалТоп	Р 2.0 mm	192,50/кофа	231,00/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	7,70/kg	9,24/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Грундове за фасада



Baunit CrystalActivator | Баумит КристалАктиватор

Баумит КристалАктиватор е първият компонент (грундът) на комплекта Баумит Кристал. От съществено значение е да се използва като подготовка на основата под Баумит КристалТоп. Страхотните му свойства при обработка го правят лесен за работа.

1^{1/2}

КристалАктиватор	20 kg	88,00/кофа	105,60/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m ²	4,40/kg	5,28/kg
Покриваемост:	ок. 100 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		
КристалАктиватор	5 kg	26,00/кофа	31,20/кофа
Разход:	ок. 0,2 kg/m ²	5,20/kg	6,24/kg
Покриваемост:	ок. 25 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		





Baunit NanoporTop | Баумит НанопорТоп

Самопочистваща се и с ниска склонност към замърсяване пастообразна тънкослойна минерална мазилка за външно приложение. Притежава нанокристалнна повърхност и осигурява дълготрайност на фасадите. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“.
За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Нанокристалнна повърхност
- Естествен самопочистващ ефект
- Дишаща

НанопорТоп	К 2.0 mm	182,50/кофа	219,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	7,30/kg	8,76/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
НанопорТоп	К 1.5 mm	182,50/кофа	219,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	7,30/kg	8,76/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
НанопорТоп	К 3.0 mm	182,50/кофа	219,00/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	7,30/kg	8,76/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
НанопорТоп	R 2.0 mm	182,50/кофа	219,00/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	7,30/kg	8,76/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
НанопорТоп	R 3.0 mm	182,50/кофа	219,00/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	7,30/kg	8,76/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Baunit StarTop | Баумит СтарТоп

Високоустойчива на атмосферни влияния пастообразна силиконова мазилка с иновативен функционален пълнител за бързосъхнещи фасадни повърхности след дъжд, мъгла и роса. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса бяло. За повече подробности виж стр. 118 - 119.

- Бързосъхнеща повърхност
- Повишена защита срещу гъбички и водорасли
- Най-добри свойства при преработка

СтарТоп	К 2.0 mm	158,75/кофа	190,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	6,35/kg	7,62/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	К 1.5 mm	158,75/кофа	190,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	6,35/kg	7,62/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	К 3.0 mm	158,75/кофа	190,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	6,35/kg	7,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	R 2.0 mm	158,75/кофа	190,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	6,35/kg	7,62/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
СтарТоп	R 3.0 mm	158,75/кофа	190,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	6,35/kg	7,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



ДОБАВКИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SpeedTop Star | Баумит СпийдТоп Стар

Готова за преработка добавка за СтарТоп. Осигурява ускорено образуване на филм, подобрява устойчивостта на фасадата при висока влажност и ниски температури, както и при мъгла. Може да се добавя при температури от $> +1^{\circ}\text{C}$ и $< +15^{\circ}\text{C}$ и при относителна влажност $< 95\%$. Цялото съдържание на бутилката (400 ml) се изсипва в пълна кофа (25 kg) мазилка Баумит СтарТоп.

СпийдТоп Стар	400 ml	27,00/бутилка	32,40/бутилка
Опаковка:	бутилка 400 ml, 1 кашон = 12 бутилки = 4,8 l	67,50/l	81,00/l

ПРЕМИУМ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit PuraTop | Баумит ПураТоп

Устойчива фасадна мазилка за интензивни и брилянтни цветове. С изключително висока стабилност на цвета и особено добро свързване с пигментите. Оцветява се във всички цветове по каталога Life. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Безкрайни възможности за оцветяване
- Интензивни цветни тоналности
- Технология с cool пигменти

ПураТоп	K 2.0 mm	170,00/кофа	204,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	6,80/kg	8,16/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ПураТоп	K 1.5 mm	170,00/кофа	204,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	6,80/kg	8,16/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ПураТоп	K 3.0 mm	170,00/кофа	204,00/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	6,80/kg	8,16/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ПураТоп	R 2.0 mm	170,00/кофа	204,00/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	6,80/kg	8,16/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ПураТоп	R 3.0 mm	170,00/кофа	204,00/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	6,80/kg	8,16/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		





Baunit SilikonTop | Баумит СиликонТоп

Пастообразна мазилка на основа силиконови смоли, водоотблъскваща, с универсално приложение, устойчива на атмосферни влияния, лесна за обработка, за външно полагане. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“ и 11 нюанса бяло. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Първокласна защита
- Отблъсква водата и мръсотията
- Универсална

СиликонТоп	К 2.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	К 1.5 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	К 3.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	R 2.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликонТоп	R 3.0 mm	127,50/кофа	153,00/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	5,10/kg	6,12/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Baunit SpeedTop | Баумит СпийдТоп

Готова за употреба добавка за Баумит ГранопорТоп и СиликонТоп. Служи за ускоряване на образуването на повърхнинен филм и подобряване на устойчивостта на мазилката върху фасадата при висока влажност на въздуха (относителна влажност на въздуха ≤ 95%) и по-ниски температури (+1°C ≤ t ≤ +15°C). Цялото съдържание на бутилката (250 ml) се изсипва в пълна кофа (25 kg) мазилка.

- Ускорява образуването на повърхнинен филм
- Лесно дозиране
- За ниски температури и висока влажност

СпийдТоп	250 ml	15,30/бутилка	18,36/бутилка
Разход:	250 ml/25 kg кофа СиликонТоп и ГранопорТоп	61,20/l	73,44/l
Опаковка:	бутилка 250 ml, 1 кашон = 24 бутилки = 6 l		



ПРОФЕСИОНАЛНИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SilikatTop | Баумит СиликатТоп

Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Може да се използва за реновиране и съхраняване на исторически фасади. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Дишаща
- Минерална
- Специално за реновиране

СиликатТоп	К 2.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	К 1.5 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	К 3.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	R 2.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

СиликатТоп	R 3.0 mm	108,75/кофа	130,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	4,35/kg	5,22/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Всеки метър² се брои
когато спестяваш пари за ЦЯЛ ЖИВОТ



Сканирайте за повече подробности.



Baunit GranoporTop | Баумит ГранопорТоп

Универсална, пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли, еластична, водоотблъскваща, за външно полагане. Оцветява се в цветовете по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 без обозначение „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Широка гама от цветове
- Еластична и водоотблъскваща
- Устойчива на механично въздействие

ГранопорТоп	К 2.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,9 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ГранопорТоп	К 1.5 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ГранопорТоп	К 3.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 3,9 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ГранопорТоп	R 2.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ГранопорТоп	R 3.0 mm	96,25/кофа	115,50/кофа
Разход:	ок. 3,6 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 6,9 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Baunit DuoTop | Баумит ДуоТоп

Пастообразна мазилка на основа изкуствени смоли в структури K1.5 и R2, за външно полагане. ДуоТоп се произвежда в цветовете от каталога Life, завършващи на цифри 6, 7, 8 и 9. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Еластична
- Водоотблъскваща
- Изгодна

ДуоТоп	К 1.5 mm ЦВЯТ бял Life 0019	71,25/кофа	85,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	2,85/kg	3,42/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ДуоТоп	К 1.5 mm цветовете от 6 - 9	76,25/кофа	91,50/кофа
Разход:	ок. 2,5 kg/m ²	3,05/kg	3,66/kg
Покриваемост:	ок. 10 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ДуоТоп	R 2.0 mm ЦВЯТ бял Life 0019	71,25/кофа	85,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	2,85/kg	3,42/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ДуоТоп	R 2.0 mm цветовете от 6 - 9	76,25/кофа	91,50/кофа
Разход:	ок. 2,6 kg/m ²	3,05/kg	3,66/kg
Покриваемост:	ок. 9,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



ДИЗАЙНЕРСКИ ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit CreativTop | Баумит КреативТоп

Готова за употреба, силно устойчива на атмосферни влияния, усилена със силикон финашна мазилка с нов, функционален пълнител за бързо изсъхване на фасадни повърхности след дъжд, мъгла и конденз. Моделираща се мазилка за креативен външен фасаден дизайн. За ръчно или машинно приложение. Разходът зависи от начина на преработка. Оцветява се в цветовете по каталога Life* с номера, завършващи на цифри от 2 до 9 и 12 нюанса бяло.

За повече подробности виж стр. 118 - 119.


*) Баумит КреативТоп Силк се предлага единствено в цвят 0019 (бял)

- Функционален ефект на съхнене (Драйпор)
- Безкрайни възможности за творчество
- Подобрени свойства при преработка

КреативТоп Макс	4.0 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 5,0 - 6,2 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 4,9 - 6,0 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Тренд	3.0 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 4,2 - 6,2 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 4,8 - 7,1 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Варио	1.5 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 2,5 - 5,0 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 5,0 - 10,0 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Файн	1.0 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 2,9 - 4,2 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 5,9 - 8,6 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Перла	0.5 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 1,5 - 3,5 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 7,0 - 16,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
КреативТоп Силк	0.2 mm	155,00/кофа	186,00/кофа
Разход:	ок. 2,4 - 4,0 kg/m ²	6,20/kg	7,44/kg
Покриваемост:	ок. 6,25 - 10,0 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



ПОКАЖИ КРЕАТИВНОСТ С ТЕКСТУРИ ПО ФАСАДАТА

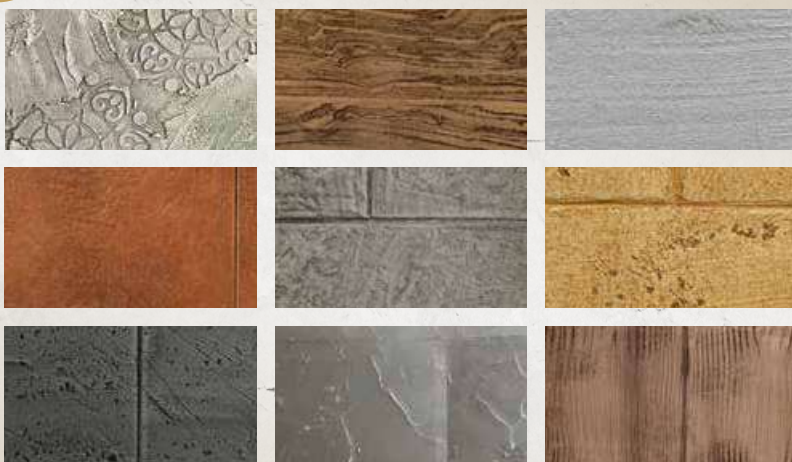

Видео –
как да
структурираме





Baunit FineTop | Баумит ФайнТоп

Готова за пеработка, пастообразна тънкослойна мазилка на основа силиконови смоли за фаши и декоративни елементи. Пердашена мазилка в драскана структура. Зърнометрия 1 mm. Оцветява се в цветове по каталога Life с номера, завършващи на цифри от 2 до 9, които нямат допълнително означение „полукръг“ и „триъгълник“. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- За обрамчване на прозорци и врати
- Водоотблъскваща
- Лесно полагане



ФайнТоп	К 1.0 mm	125,00/кофа	150,00/кофа
Разход:	ок. 2 kg/m ²	5,00/kg	6,00/kg
Покриваемост:	ок. 12,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Baunit MosaikTop | Баумит МозаикТоп

Мазилка на акрилатна основа за външно приложение. С оцветени кварцови камъчета, подходяща особено за областта на цокъла. За начина на грундиране - виж техническата карта на продукта. *За повече подробности виж стр. 118 - 119.*

- Кварцов пясък с цветно покритие
- Многоцветни ефекти с камъчета
- Висока устойчивост на удар



МозаикТоп - природна линия		143,75/кофа	172,50/кофа
Разход:	ок. 4,5 kg/m ²	5,75/kg	6,90/kg
Покриваемост:	ок. 5,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

МозаикТоп - основна линия		118,75/кофа	142,50/кофа
Разход:	ок. 5,5 kg/m ²	4,75/kg	5,70/kg
Покриваемост:	ок. 4,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

МОЗАИКТОП – ПРИРОДНА ЛИНИЯ



M 337 **Montblanc**
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •
EAN 9004329286269

Означените със • цветове съчетания се прилагат върху ИТИС EPS само на малки площи (като декоративни елементи). Върху по-големи площи могат да се полагат върху ИТИС с минерална вата.

МОЗАИКТОП – ОСНОВНА ЛИНИЯ



M 301 Albaron
EAN 9004329285972



M 302 Monviso
EAN 9004329285989



M 303 Matterhorn
EAN 9004329285996



M 304 Denali
EAN 9004329286009



M 305 Victoria
EAN 9004329286016



M 306 Parnass •
EAN 9004329286023



M 307 Bistra
EAN 9004329286030



M 308 Kope
EAN 9004329286047



M 312 Cook
EAN 9004329286054



M 313 Athos •
EAN 9004329286061



M 314 Ararat •
EAN 9004329286078



M 315 Rodna •
EAN 9004329286085



M 316 Kosh •
EAN 9004329286092



M 317 El Capitan •
EAN 9004329286108



M 318 Rax •
EAN 9004329286115



M 325 Bellavista
EAN 9004329286122



M 326 Triglav
EAN 9004329286139



M 327 Rushmore
EAN 9004329286146



M 328 Durano •
EAN 9004329286153



M 329 Cristallo
EAN 9004329286160



M 330 Elbrus •
EAN 9004329286177



M 331 Nemrut •
EAN 9004329286184

Всички цветни мостри, показани тук, служат за визуална ориентация за избрания продукт. Леки отклонения между показаните тук цветове, цветни мостри, цветни папки, естествени мостри и доставените материали са свързани с производството и не могат да бъдат рекламирани. Еднородност на цвета и текстурата могат да бъдат гарантирани само в рамките на една производствена партия.

Означените със • цветни съчетания се прилагат върху ИТИС EPS само на малки площи (като декоративни елементи). Върху по-големи площи могат да се полагат върху ИТИС с минерална вата.

КЛАСИЧЕСКИ ФИНИШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Classico | Баумит Класико

Суша мазилка в пердашена структура като крайно покритие върху фасади, вароциментови, саниращи мазилки и термомазилки. Зърнометрия 2 mm.

- За защита и оформяне на фасади
- С пердашена структура
- Паропропускива











Класико	25 kg	13,25/торба	15,90/торба
Разход:	ок. 5,5 kg/m ² при 3 - 4 mm дебелина на слоя; ок. 5,0 kg/m ² при грундиране с Баумит УниПраймер; ок. 8,0 kg/m ² при двуслойно нанасяне	530,00/t	636,00/t
Покриваемост:	3,1 - 4,5 m ² /торба в зависимост от дебелината на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		















Подготовка на основата

Грундове

	УниПраймер	СуперПраймер	Грунд	БетонКонтакт	ФунгоФлуид	Изолиращ грунд
						
	За Баумит Топ и КлимаДекор	За непопиващи основи	За попиващи основи	За гипсови мазилки	За специални приложения	
Област на приложение	външно/вътрешно	външно/вътрешно	външно/вътрешно	вътрешно	външно	външно/вътрешно
Предназначение	За по-добро сцепление и структура върху армирани слоеве при ИТИС и върху мазилки	Като свързващ мост върху критични, непопиващи основи за Баумит мазилки, нивелиращи смеси и Баумакол продукти в система	Като изравнител на попиващата способност върху силно- и различнопопиващи основи за Баумит мазилки, нивелиращи смеси и Баумакол продукти в система	Свързващ мост за гипсови мазилки върху бетон	Санеращ разтвор за нападнати от водорасли и гъбички фасадни повърхности	Срещу изцветявания, идващи от основата
Приложение	готов за преработка	готов за преработка	разреждане до макс. 1:5	готов за преработка	готов за преработка	готов за преработка
Цвят	бял	жълт	син	розов	прозрачен	бял
Характеристики	покриваш, съдържа пясък	силно сцепление, покриваш, съдържа пясък	полупрозрачен, не съдържа пясък, не образува филм	покриваш, съдържа пясък, предотвратява образуването на мехури	дезинфекциращ, предпазващ, прозрачен	полупрозрачен, не съдържа пясък, изолиращ
Сертификат						
Предимства	<ul style="list-style-type: none"> ■ изравнител на попиваемостта ■ доказан и сигурен ■ без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> ■ универсален свързващ мост ■ за критични основи ■ без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> ■ изравнител на попиваемостта ■ универсален грунд ■ добро проникване 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за бетонови основи ■ специално за гипсови мазилки ■ без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за красиви фасади ■ при нападение от водорасли и гъбички ■ готов за полагане 	<ul style="list-style-type: none"> ■ срещу изцветявания ■ оцветен в бяло ■ за вътре и вън

За да се постигне трайно покритие, е важно да се осигури оптимална връзка с основата. Независимо дали е ИТИС или мазилка или подова замазка, всяка основа се нуждае от подходящо предварително третиране. Перфектни резултати върху фасади и вътрешни стени могат да бъдат постигнати само ако условията на основата са подходящи. Нашите продукти за предварителна обработка създават най-добрите условия за красиви и дълготрайни резултати.

- Регулатори на абсорбцията
- Идеално за създаване на връзка
- За перфектна структура
- Доказани и безопасни
- Без разтворители
- Срещу изсолвания
- Оцветени в бяло
- За вън/за вътре
- За красиви фасади

МултиПраймер	ИзиПраймер	ФилПраймер	СановаПраймер	СинтерФлуид	Антисулфат
					
За бои и шпакловки		За бои	За саниране		
външно/вътрешно	външно/вътрешно	външно/вътрешно	външно/вътрешно	външно/вътрешно	външно/вътрешно
Концентрат на дълбочинен грунд за бои и шпакловки, за заздравяване на кредитращи и ронещи се минерални и органични основи	Дълбочинен грунд за бои и шпакловки за заздравяване на кредитращи, ронещи се минерални и органични основи, както и за освежаване на изветрели мозаични мазилки	Грунд запълващ пукнатини за последващо полагане на бои върху минерални и органични основи	Дълбочинен грунд и заздравител на мазилки върху минерални основи, както и за разредител на СановаКолор	Проникващ грунд и стабилизатор на адхезията и порьозността на стари варови мазилки	За предварително химическо третиране на сулфати и хлориди
разрежда се от 1:1 до 1:5	разреждане до макс. 1:2	готов за преработка	разреждане до макс. 1:1	готов за употреба	готов за преработка
зелен	безцветен	бял	безцветен	бледожълт	безцветен
концентрат, полупрозрачен, изравняващ попиваемостта, заздравяващ	изравняващ попиваемостта, заздравяващ, прозрачен	премостващ пукнатини до 0,5 mm, покриващ, усилен с фибри	силикатен, добре заздравяващ, прозрачен	воден разтвор, прозрачен	воден разтвор, прозрачен
					
<ul style="list-style-type: none"> ■ заздравяващ повърхността ■ универсално приложим ■ паропропусклив 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за попивачи и кредитращи основи ■ паропропусклив ■ безцветен 	<ul style="list-style-type: none"> ■ запълващ пукнатини ■ усилен с фибри ■ без разтворители 	<ul style="list-style-type: none"> ■ заздравяващ повърхността ■ за минерални основи ■ силикатно свързващо вещество 	<ul style="list-style-type: none"> ■ отстраняване на непопивачата кожа ■ подобряване на повърхностната порьозност ■ подобряване на адхезията 	<ul style="list-style-type: none"> ■ за химическо третиране на соли ■ предварително третиране на основи с изсолвания ■ за Баумит системи за саниране на мазилки



Baunit UniPrimer | Баумит УниПраймер

Паропрониклив универсален грунд, изравнява попивачата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители. За мазилки в цветовете, завършващи на 1 до 3 се препоръчва оцветен УниПраймер в цветовете завършващи на 3 до 5.

- Изравнява попиваемостта на основата
- Като свързващ мост
- Без разтворители

УниПраймер	25 kg	82,50/кофа	99,00/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m ² в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m ² в/у мазилки	3,30/kg	3,96/kg
Покриваемост:	ок. 100 - 125 m ² /кофа в/у шпакловки; ок. 60 m ² /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
УниПраймер	5 kg	23,75/кофа	28,50/кофа
Разход:	ок. 0,20 - 0,25 kg/m ² в/у шпакловки; ок. 0,40 kg/m ² в/у мазилки	4,75/kg	5,70/kg
Покриваемост:	ок. 20 - 25 m ² /кофа; ок. 12 m ² /кофа в/у мазилки		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



Baunit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с широчина до 0,5 mm. Без разтворители.

- Усилен с фибри
- Запълва и премества пукнатини
- За вътре и вън

ФилПраймер	25 kg	126,25/кофа	151,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	5,05/kg	6,06/kg
Покриваемост:	ок. 80 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		
ФилПраймер	5 kg	31,25/кофа	37,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	6,25/kg	7,50/kg
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



Всеки
метър² се брои
за да консумирате **по-малко** енергия
за десетилетия напред

BAUNIT
baunit.com

Сканирайте за да
разберете как.

Баумит. Идеи с бъдеще.

ГРУНДОВЕ ЗА ФАСАДА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от поливаемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

- Заздравява основата
- Изравнява поливаемостта
- Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l	77,00/туба	92,40/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m ² според степента на разреждане	7,70/l	9,24/l
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		



Baumit EasyPrimer | Баумит Изипраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на поливащата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За поливащи и кредитращи основи
- Паропропусклив
- Качество EC1

Изипраймер	10 l	36,00/туба	43,20/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	3,60/l	4,32/l
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

Изипраймер	5 l	21,25/туба	25,50/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	4,25/l	5,10/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l		



Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер*

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разределител на Баумит СановаКолор.

- Заздравява повърхността
- За минерални повърхности
- На силикатна основа

СановаПраймер	10 l	152,50/туба	183,00/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	15,25/l	18,30/l
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

*По предварителна заявка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа по повърхността на бавносъхнещи мазилкови повърхности (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, и мазилката може да бъде дообработвана.

- Отстранява стъкловидната повърхност
- Подобрява порьозността
- Подобрява адхезията

СинтерФлуид	10 l	153,00/туба	183,60/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

*По предварителна заявка.



Baumit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид*

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стенни повърхности, без разтворители.

- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване

ФунгоФлуид	5 l	77,50/туба	93,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	15,50/l	18,60/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l		

*По предварителна заявка.



Топло през зимата, прохладно през лятото

ИТИС


	Баумит ИТИС	Опън система	Система Стар EPS
Крайно покритие	Чудите се коя мазилка да изберете - устойчивата и искряща от чистота КристалТоп или СтарТоп с драйпор ефект, пълноцветната ПураТоп или СиликатТоп и ГранопорТоп?	КристалТоп	СтарТоп
Грунд	Баумит УниПраймер и ФилПраймер служат за свързващ мост към всички крайни покрития.	Кристал Активатор	УниПраймер
Шпакловка	Баумит Стар- и ПроКонтакт са идеалната шпакловка, в която безпроблемно се влага армировка от стъклотекстилна мрежа.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
Армиране	Баумит СтарТекс поема напреженията и така осигурява дълготрайност и пукнатино-устойчивост на фасадата.	СтарТекс	СтарТекс
Изоляционна плоча	Изборът на топлоизолационни плочи може да се осъществи изцяло по желание на инвеститора.	ОпънТерм	СтарТерм
Лепило	Лепилата на Баумит Контакт и Фикс гарантират отлично сцепление на топлоизолационните плочи върху ограждащите стени.	СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял
Закрепване	Лепилният анкер СтарТрек закрепва изолационните плочи без да прави топлинни мостове или да оставя белези по фасадата.	СтарТрек	СтарТрек
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Високо качество от Баумит ■ Изпитани системи ■ Спестяват средства и енергия 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уникална Опън технология ■ Дишаща система ■ За ново строителство и реновиране 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изпитана с европейска техническа оценка ■ Широкоспектрно приложение ■ За ново строителство и реновиране

Системите за изолация на външните стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и съществуващите най-добри практики. За допълнителна информация, моля, информирайте се от техническите карти на продуктите Баумит.

Комфорт и здравословен вътрешен климат: тези качества превръщат къщата във ваш дом. Най-важният начин за създаване на приятна среда е изборът на подходяща топлоизолация.

Така се създава комфортна стайна температура, независимо от времето или сезона.

- Ниски разходи за поддръжка
- Ефективна топлоизолация
- Висока икономия на енергия
- Защита на строителната конструкция
- Защита от топлина през лятото
- Увеличаване на стойността на къщата
- Комфортен вътрешен климат през цялата година
- Свобода на дизайна и творчеството
- За ново строителство и реновиране

Система СтарМинерал	Дуплекс Технология	Система Про
		
КристалТоп	КристалТоп	СиликонТоп
Кристал Активатор	Кристал Активатор	УниПраймер
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт
СтарТекс	СтарТекс	СтарТекс
МинералТерм	ОпънТерм	ПроТерм
СтарКонтакт бял	СтарКонтакт бял	ПроКонтакт
Дюбел STRU	СтарТрек Дуплекс	СтарТрек
<ul style="list-style-type: none"> ■ Пожароустойчива ■ Минерална ■ Силно паропропуслива 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Намалява разходите за отопление ■ Комфортен климат ■ Нов блясък на старата къща 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отлично съотношение цена-качество ■ Лесно и бързо полагане ■ Във всички възможни цветове

Системите за изолация на външните стени трябва да се прилагат в съответствие с препоръките на Баумит и съществуващите най-добри практики. За допълнителна информация, моля, информирайте се от техническите карти на продуктите Баумит.



Бързо и лесно

Лепилни и шпакловъчни смеси

ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit StarContact White | Баумит СтарКонтакт бял

Висококачествено лепило и армираща шпакловка с бял цимент специално за система Баумит Стар. Съответствие с висока степен на безопасност на всички параметри, изисквани от новия Европейски документ за оценка на външна топлоизолационна интегрирана система (ETICS). Много гъвкава, изключително устойчива на атмосферни влияния, с отлична обработваемост, гарантираща дълготрайност. Формулирана е за приложения с високи изисквания, при специфични метеорологични условия по време на обработка и за взискателни основи.

- Изключително гъвкава
- Бяла
- Висока устойчивост



СтарКонтакт бял	25 kg	24,50/торба	29,40/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ² ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m ²	980,00/t	1 176,00/t
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m ² /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m ² /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit ProContact | Баумит ПроКонтакт

Минерално, сиво лепило и армираща шпакловка за Баумит система Про в съответствие с новия Европейски документ за оценка за външни топлоизолационни интеририрани системи (ETICS). Гъвкава, устойчива на атмосферни влияния, подходяща за използване при стандартни условия по време на нанасяне. Особено подходяща за икономически ефективни решения.

- Дългосрочно одобрена
- Универсална
- Икономична



ПроКонтакт	25 kg	17,00/торба	20,40/торба
Разход:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ² ; като изр. слой при шпакловане на мин. вата: ок. 4 kg/m ²	680,00/t	816,00/t
Покриваемост:	като лепило: ок. 4,5 - 5,5 m ² /торба; като шпакловка: ок. 6,25 - 8,3 m ² /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ЛЕПИЛНИ И ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit DuoContact | Баумит ДуоКонтакт**

Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен.

- Отлично сцепление с основата, топлоизолационната плоча и мазилката
- Устойчива срещу напукване
- Изгодна

ДуоКонтакт	25 kg	14,63/торба	17,56/торба
Разход:	като лепило: ок. 5,0 - 5,5 kg/m ² ; като шпакловка: ок. 3,0 - 4,0 kg/m ²	585,00/t	702,00/t
Покриваемост:	ок. 2,6 - 3,1 m ² /торба общо при лепене и шпакловане		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ЛЕПИЛНИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit SupraFix | Баумит СупраФикс***

Лепилна смес с органични добавки за лепене на всички видове плоскости от експандиран и екструдирани полистирен върху критични основи (напр. дървени или битумни).

- За дървени или битумни основи
- Висока лепилна способност
- Еластична

СупраФикс	25 kg	50,00/торба	60,00/торба
Разход:	при нанасяне по цялата повърхност: ок. 2,0 - 2,5 kg/m ² ; при нанасяне на ивици и топки: ок. 4,0 - 4,5 kg/m ²	2 000,00/t	2 400,00/t
Покриваемост:	ок. 10,0 - 12,5 m ² /торба при нанасяне по цялата повърхност; ок. 5,6 - 6,25 m ² /торба при нанасяне на ивици и топки		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

* По предварителна заявка.

**Baumit DuoFix | Баумит ДуоФикс**

Лепилна смес за залепване на плоскости от експандиран полистирен.

- Здрава
- Отлично сцепление с основата и изолацията
- Изгодна

ДуоФикс	25 kg	11,75/торба	14,10/торба
Разход:	при стандартно лепене: ок. 5,0 - 6,0 kg/m ²		
Покриваемост:	ок. 4,0 - 5,0 m ² /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

Баумит ИТИ системи ще ви осигурят най-добрите резултати

Топлоизолационни плочи

ОПЪН ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ



Baunit openPlus 031 | Баумит опънПлюс 031

Сиви, дишащи фасадни плочи от експандиран полистирен, с число на дифузно съпротивление на водни пари $\mu \leq 10$, с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънПлюс 031 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване



Baunit openTherm 035 | Баумит опънТерм 035

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен с изключително добра паропропускивост $\mu \leq 10$, с много добри топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

опънТерм 035 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване

EPS ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

**Baumit StarTherm 031 | Баумит СтарТерм 031**

Сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства. Размери 50 x 100 cm.

СтарТерм 031 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m ²	Цена по запитване
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m ²	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m ²	Цена по запитване
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m ²	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m ²	Цена по запитване
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m ²	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване

**Baumit ProTherm 035 | Баумит ПроТерм 035**

Бели фасадни плочи от експандиран полистирен, устойчиви на стареене, несвиваеми, трудногорими. Размери 50 x 100 cm.

ПроТерм 035 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m ²	Цена по запитване
3 cm	16 плочи/пакет = 8 m ²	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m ²	Цена по запитване
5 cm	10 плочи/пакет = 5 m ²	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m ²	Цена по запитване
7 cm	7 плочи/пакет = 3,5 m ²	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване
9 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
10 cm	5 плочи/пакет = 2,5 m ²	Цена по запитване
12 cm	4 плочи/пакет = 2 m ²	Цена по запитване
14 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
16 cm	3 плочи/пакет = 1,5 m ²	Цена по запитване
18 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване
20 cm	2 плочи/пакет = 1 m ²	Цена по запитване



ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ ДУО

**Baumit DuoTherm 040 | Баумит ДуоТерм 040**

Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Размери 50 x 100 cm.

ДуоТерм 040 / Коеф. на топлопроводност: $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$

Дебелина	Опаковка	Цена по запитване
2 cm	24 плочи/пакет = 12 m ²	Цена по запитване
4 cm	12 плочи/пакет = 6 m ²	Цена по запитване
6 cm	8 плочи/пакет = 4 m ²	Цена по запитване
8 cm	6 плочи/пакет = 3 m ²	Цена по запитване



Баумит компоненти

СтарТрек и дюбели

Интегрираните топлоизолационни системи с EPS изолационни плочи трябва да бъдат фиксирани при специфични условия, като се използват допълнителни дюбели, както и лепило. Баумит СтарТрек се анкерират в конструкцията на носещата стена и се покриват с топки Баумит СтарКонтакт преди залепване на изолационните плочи.

- Спестява енергия, време и пари
- Един за всички дебелини на изолацията
- Точност на поставянето

Гамата Баумит СтарТрек предлага необходимото анкерирание в конструкцията на стената без проникване в изолационния слой и следователно без да се създават термични мостове. Баумит СтарТрек има решение за всяка минерална основа.

Още по-здраво закрепване

Баумит разполага с широка гама от фиксиращи елементи за ИТИС. Набивните дюбели Баумит N (с метален пирон) и FIF-PN8 (с пластмасова игла) са за бетон, пълтни тухли и тухли с вертикални отвори. Дюбелът CN е за бетон, пълтни и кухи тухли и лек бетон. Универсалният Баумит Дюбел навивен STR U е за всички топлоизолационни плоскости и за всякакви основи. Снабден е с капачка от изолационен материал за изолиране на главата на дюбела, като има на разположение и подходящ накрайник за фрезозане.



Лепилните анкери СтарТрек са с диаметър на стеблото: 8 mm. Те се вкарват в предварително разпробитите отвори в стената и след това се набива пластмасовият пирон или се навива металният винт.

Лепилните анкери се полагат по квадратна схема с raster максимум 40 x 40 cm.

	Баумит СтарТрек оранжев ^{2), 3)}	Баумит СтарТрек дуплекс ^{2), 3)}	Баумит СтарТрек син ²⁾	Баумит СтарТрек червен ²⁾	Баумит Дюбел навивен STR U ³⁾	Баумит Дюбел HA ⁴⁾	Баумит Дюбел ND	Баумит Дюбел CN	Баумит Дюбел N	Баумит Дюбел FIF-PN8
Анкериране в mm ¹⁾	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 25	≥ 50	≥ 35	≥ 35	≥ 25	≥ 35
A Бетон	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B Пълтни тухли	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C Кухи тухли	■	■		■	■	■		■	■	■
D Лек бетон					■			■		
E Газобетон	■	■			■					

¹⁾ Анкерирание в носещата основа. ²⁾ Приложение само за система Баумит Опън и Стар. ³⁾ Дълбочина на анкерирание в газобетон мин. 65 mm. ⁴⁾ Дълбочина на анкерирание в бетон мин. 30 mm.

ИТИ системите с EPS изолационни плочи трябва да бъдат фиксирани по специфичен начин като се използват допълнителни анкери, както и лепило. Баумит СтарТрек се анкерират в носещата стена и се покриват с топка разтвор от Баумит СтарКонтакт преди залепване на изолационните плочи.

- Спестяват енергия, време и разходи
- Един за всички дебелини на изолацията
- Точност при обработката



БАУМИТ STRU И БАУМИТ N



Видео –
за поставяне на дюбели
върху EPS изолация




Видео –
за поставяне на дюбели
върху минерална вата




СТАРТРЕК ОРАНЖЕВ

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, с метален винт, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки с дебелина до 40 mm могат да бъдат премоствани. Диаметър на свредлото 8 mm.

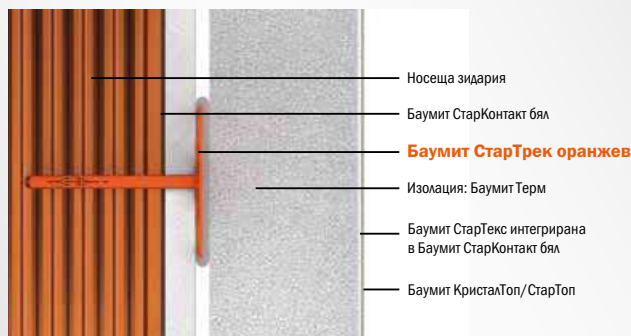


СТАРТРЕК ЧЕРВЕН

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране при плътни керамични тухли, за закрепване при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Диаметър на свредлото 8 mm.

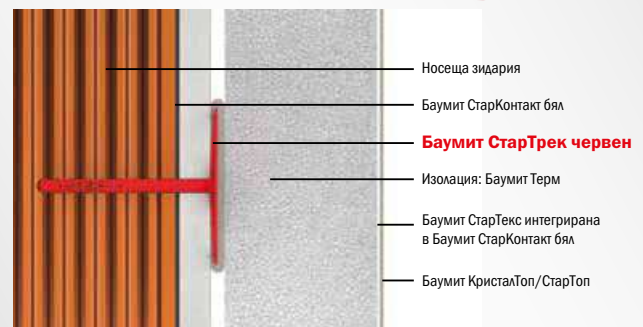

СТАРТРЕК СИН

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за закрепване върху неизмазани бетонови основи. Диаметър на свредлото 8 mm.

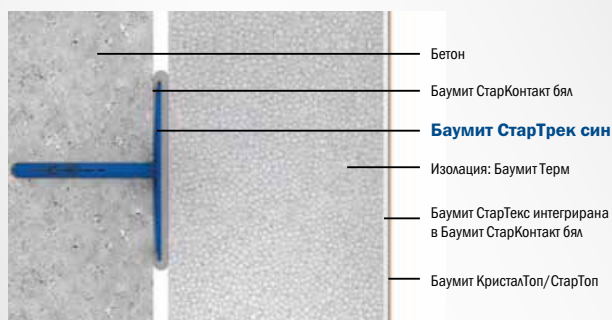

СТАРТРЕК ДУПЛЕКС

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за закрепване на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Диаметър на свредлото 8 mm.



Баумит компоненти

МРЕЖИ, АНКЕРИ И ДЮБЕЛИ

СТАРТРЕК

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit StarTrack Orange | Баумит СтарТрек оранжев

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за кухи тухли, газобетон и критични основи. Налични стари мазилки до макс. 40 mm могат да бъдат премоствани. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.

СтарТрек оранжев	450,00/кашон	540,00/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон	1,50/бр.	1,80/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м ² (1 кашон е за ок. 50 м ²)		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



Baumit StarTrack Duplex | Баумит СтарТрек дуплекс

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, специално за анкериране на нова топлоизолационна система върху съществуваща стара с дебелина до макс. 90 mm. Дължина на стеблото: 138 mm, Ø на свредлото: 8 mm. Монтаж на металния винт: чрез найкрайник Bit Torx T30.

СтарТрек дуплекс	370,00/кашон	444,00/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm в газобетон	1,85/бр.	2,22/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини, газобетон		
Категория: А, В, С, Е		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м ² (1 кашон е за ок. 33 м ²)		
Опаковка: кашон 200 бр., 1 палет = 12 кашона = 2 400 бр.		



Baumit StarTrack Red | Баумит СтарТрек червен

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в керамични тухли, вкл. при наличие на стари мазилки с макс. 40 mm дебелина. Дължина на стеблото: 88 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек червен	285,00/кашон	342,00/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm	0,95/бр.	1,14/бр.
Област на приложение: бетон, плътни тухли, тухли с вертикални кухини		
Категория: А, В, С		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м ² (1 кашон е за ок. 50 м ²)		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



Baumit StarTrack Blue | Баумит СтарТрек син

Допълнително механично закрепване, алтернатива на обичайното дюбелиране, за анкериране в неизмазани бетонови основи. Дължина на стеблото: 55 mm, Ø на свредлото: 8 mm.

СтарТрек син	270,00/кашон	324,00/кашон
Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 40 mm	0,90/бр.	1,08/бр.
Област на приложение: бетон		
Категория: А		
Разход: мин. 6 лепилни анкера/м ² (1 кашон е за ок. 50 м ²)		
Опаковка: кашон 300 бр., 1 палет = 12 кашона = 3 600 бр.		



Baumit SchraubDübel STR U | Баумит Дюбел навивен STR U

Навивен дюбел, подходящ за всякакви топлоизолационни плоскости от полистирен и минерална вата и за всички видове основи, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрираната топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел навивен STR U

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 25 mm / ≥ 65 mm в газобетон

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон, газобетон

Категория: А, В, С, D, E

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
80 mm	60 mm	115 mm, 100 бр./кашон	85,00/кашон 0,85/бр.	102,00/кашон 1,02/бр.
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	95,00/кашон 0,95/бр.	114,00/кашон 1,14/бр.
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	115,00/кашон 1,15/бр.	138,00/кашон 1,38/бр.
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	125,00/кашон 1,25/бр.	150,00/кашон 1,50/бр.
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	145,00/кашон 1,45/бр.	174,00/кашон 1,74/бр.
180 mm	160 mm	215 mm, 100 бр./кашон	165,00/кашон 1,65/бр.	198,00/кашон 1,98/бр.

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Rondelle STR U | Баумит Рондела STR U

Капачка от изолационен материал, за изолиране върху главата на дюбела, с конична форма за по-добро сцепление с топлоизолационната плоскост.

Рондела за дюбел STR U

Размер: диаметър: 65 mm, дебелина: 15 mm

Опаковка: кашон 100 бр.

EPS 040

$\lambda = 0,040$ W/mK

20,00/кашон

24,00/кашон

0,20/бр.

0,24/бр.



Baumit Tool STR U | Баумит Накрайник за фрезование STR U

За навиване на Баумит Дюбел навивен STR U и едновременно изготвяне на гнездо за Баумит Рондела, комплект с 1 бр. нож за Дюбел STR U, 1 бр. нож за дюбел STR H и 1 торсков накрайник T25. Монтаж с обичайните бормашини (ок. 1000 W).

Накрайник за фрезование STR U

Опаковка: комплект

264,00/компл.

316,80/компл.



Baumit ErsatzSchneideblech STR U | Баумит Сменяеми резци за дюбел STR U

Сменяеми резци 3 бр. и винтове 3 бр. за Баумит Накрайник за фрезование STR U.

Сменяеми резци за дюбел STR U

Опаковка: комплект

120,00/компл.

144,00/компл.





Baumit Dübel CN | Баумит Дюбел CN

Набивен дюбел със стоманена игла и подобро съпротивление на изтръгване, сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел CN

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли, кухи тухли, лек бетон

Категория: А, В, С, D

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	70,00 / кашон 0,70 / бр.	84,00 / кашон 0,84 / бр.
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	75,00 / кашон 0,75 / бр.	90,00 / кашон 0,90 / бр.
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	80,00 / кашон 0,80 / бр.	96,00 / кашон 0,96 / бр.



*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel FIF-PN 8 | Баумит Дюбел FIF-PN 8

Набивен дюбел с пластмасова игла, с многоъгълна глава и тяло от полипропилен за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, плътни и кухи тухли. Сертифициран с европейска техническа оценка, като елемент от Интегрирана топлоизолационна система на Баумит.

Дюбел FIF-PN 8

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, плътни тухли и тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена без ДДС	Цена с ДДС
60 mm	40 mm	110 mm, 100 бр./кашон	62,00 / кашон 0,62 / бр.	74,40 / кашон 0,74 / бр.
80 mm	60 mm	130 mm, 100 бр./кашон	65,00 / кашон 0,65 / бр.	78,00 / кашон 0,78 / бр.
100 mm	80 mm	150 mm, 100 бр./кашон	70,00 / кашон 0,70 / бр.	84,00 / кашон 0,84 / бр.



*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel N | Баумит Дюбел N

Универсален набивен дюбел с метален пирон и свързан с него пластмасов накрайник, редуциращ топлинните загуби, с мултиразширителна зона и с дефинирано прибиране на главата към стъблото (телескопичен ефект). Дължини на дюбела от 95 - 295 mm през 20 mm.

Дюбел N

Дълбочина на анкериране в носещата основа 25 mm за категория А, В, С.

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
100 mm	80 mm	135 mm, 100 бр./кашон	60,00/кашон 0,60/бр.	72,00/кашон 0,72/бр.
120 mm	100 mm	155 mm, 100 бр./кашон	70,00/кашон 0,70/бр.	84,00/кашон 0,84/бр.
140 mm	120 mm	175 mm, 100 бр./кашон	80,00/кашон 0,80/бр.	96,00/кашон 0,96/бр.
160 mm	140 mm	195 mm, 100 бр./кашон	90,00/кашон 0,90/бр.	108,00/кашон 1,08/бр.

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.



Baumit Dübel HA | Баумит Дюбел HA

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори и газобетон.

Дюбел HA

Дълбочина на анкериране в носещата основа: ≥ 50 mm, за основи от бетон ≥ 30 mm

Диаметър на дюбела: 8 mm, диаметър на главата: 60 mm

Област на приложение: бетон, пълтни тухли, тухли с вертикални отвори

Категория: А, В, С

Минимално количество: 1 кашон

Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
50 mm	30 mm	115 mm, 200 бр./кашон	70,00/кашон 0,35/бр.	84,00/кашон 0,42/бр.
70 mm	50 mm	135 mm, 200 бр./кашон	76,00/кашон 0,38/бр.	91,20/кашон 0,46/бр.
90 mm	70 mm	155 mm, 200 бр./кашон	82,00/кашон 0,41/бр.	98,40/кашон 0,49/бр.
110 mm	90 mm	175 mm, 200 бр./кашон	88,00/кашон 0,44/бр.	105,60/кашон 0,53/бр.
130 mm	110 mm	195 mm, 150 бр./кашон	72,00/кашон 0,48/бр.	86,40/кашон 0,58/бр.

*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.





Baumit Dübel ND | Баумит Дюбел ND

Набивен дюбел с пластмасова игла за дюбелиране на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен в основи от бетон и плътни тухли.

Дюбел ND

Дълбочина на анкерирание в носещата основа: ≥ 35 mm
 Диаметър на дюбела: 10 mm, диаметър на главата: 60 mm
 Област на приложение: плътни елементи
 Категория: А, В
 Минимално количество: 1 кашон


Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при ново строителство	Макс. дебелина на топлоизолац. плоча при старо строителство	Дължина на дюбела*		
50 mm	30 mm	100 mm, 250 бр./кашон	50,00/кашон 0,20/бр.	60,00/кашон 0,24/бр.
70 mm	50 mm	120 mm, 250 бр./кашон	52,50/кашон 0,21/бр.	63,00/кашон 0,25/бр.
90 mm	70 mm	140 mm, 250 бр./кашон	57,50/кашон 0,23/бр.	69,00/кашон 0,28/бр.
110 mm	90 mm	160 mm, 250 бр./кашон	60,00/кашон 0,24/бр.	72,00/кашон 0,29/бр.
130 mm	110 mm	180 mm, 250 бр./кашон	75,00/кашон 0,30/бр.	90,00/кашон 0,36/бр.
150 mm	130 mm	200 mm, 200 бр./кашон	70,00/кашон 0,35/бр.	84,00/кашон 0,42/бр.




*Дължината на дюбела при ново строителство е определена на база 10 mm лепило, а при старо строителство е определена на база 20 mm мазилка и 10 mm лепило.

СХЕМИ НА ДЮБЕЛИРАНЕ

T-дюбелиране при EPS-F

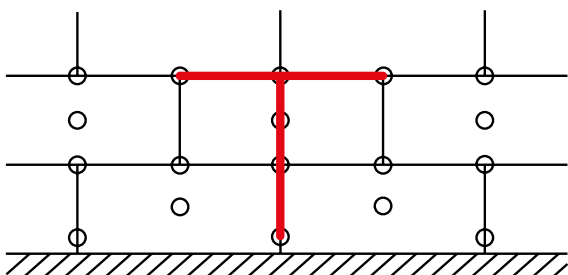

W-дюбелиране при минерална вата

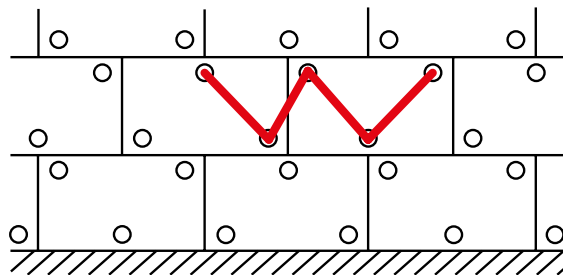

Всеки метър² се брои
 за да **запазите** климата



Сканирайте за повече подробности.

Баумит. Идеи с бъдеще.

СТЪКЛОТЕКСТИЛНИ МРЕЖИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit StarTex 145 | Баумит СтарТекс 145**

Алкоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 g/m².

СтарТекс 145		110,00/ролка	132,00/ролка
Размери на бримката:	ок. 4 x 4 mm, широчина: 100 cm	2,20/м²	2,64/м²
Разход:	1,1 m/m ² площ (стига за ок. 45 m ²)		
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 33 ролки = 1 650 m		

**Baumit CeramicTex 220 | Баумит КерамикТекс 220**

Алкоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолационни системи с крайно покритие керамични и каменни плочи, тегло 220 g/m².

КерамикТекс 220		180,00/ролка	216,00/ролка
Размери на бримката:	ок. 6,5 x 7,0 mm, широчина: 100 cm	3,60/м²	4,32/м²
Разход:	1,1 m/m ² площ (стига за ок. 45 m ²)		
Опаковка:	ролка 50 m, 1 палет = 20 ролки = 1 000 m		

Всеки
метър² се брои

за да **редуцирате емисиите от CO₂**



Сканирайте за да
разберете как.



Баумит Компоненти

АКСЕСОАРИ

ПРОФИЛИ ЗА ЦОКЪЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit SockelProfil | Баумит Профил цокълен алуминиев

Алуминиев профил с водооткап за подвеждане на топлоизолацията и завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла.

Профил цокълен алуминиев	2,5 m	23,00/бр.	27,60/бр.
Дължина:	2,5 m	9,20/л.м	11,04/л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 връзка = 10 бр. = 25 m		



За дебелина*	Опаковка	№
8 cm	10 бр.	9145-SP8

*За други дебелини на топлоизолационните плоскости по предварителна заявка.



Baunit SockelProfil PVC universal | Баумит Профил цокълен универсален

Пластмасов профил с водооткап за завършване на топлоизолационната система в областта на цокъла. Профилът е подходящ в случаите, когато цокълната повърхност е разположена на 15 - 45 mm по-навътре от повърхността на фасадната топлоизолация.

Профил цокълен универсален	2,5 m	14,00/бр.	16,80/бр.
Широчина на рамото:	6,5 cm	5,60/л.м	6,72/л.м
Широчина на мрежата:	12,5 cm		
Дължина:	2,5 m		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m		



ПРОФИЛИ ЗА РЪБОВЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit TropfkantenProfil | Баумит Профил водооткапващ**

Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.

Профил водооткапващ 2 m		6,20/бр.	7,44/бр.
Ширина на мрежата:	2 x 12,5 cm	3,10/л.м	3,72/л.м
Дължина:	2 m		
Опаковка:	2 m, 1 кашон = 25 бр. = 50 m		

**Baumit Verbindungselement für TropfkantenProfil | Баумит Снадки за ъгли за водооткапващ профил**

Снадки за ъгли за водооткапващ профил		20,00/кашон	24,00/кашон
Опаковка:	10 бр. (външен/вътрешен ъгъл)	2,00/бр.	2,40/бр.

**Baumit KantenSchutz mit Gewebe - Kunststoff | Баумит Профил за ъгли с мрежа - пластмасов**

Пластмасов профил с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на ъгли.

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 15,0 cm		3,75/бр.	4,50/бр.
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща ширина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 15 cm.		1,50/л.м	1,80/л.м
Размер на мрежата:	10,0 x 15,0 cm		
Дължина:	2,5 m		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		


Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 10,0 x 23,0 cm		4,38/бр.	5,26/бр.
За външни ръбове, вкл. при обръщането на прозорци и врати с обща ширина на страницата заедно с топлоизолационната плоча до 23 cm.		1,75/л.м	2,10/л.м
Размер на мрежата:	10,0 x 23,0 cm		
Дължина:	2,5 m		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

Профил за ъгли с мрежа - пластмасов 12,5 x 12,5 cm		3,75/бр.	4,50/бр.
За оформяне на външни ръбове при дебелина на плочата над 8 cm.		1,50/л.м	1,80/л.м
Размер на мрежата:	12,5 x 12,5 cm		
Дължина:	2,5 m		
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 50 бр. = 125 m		

**Baumit RollEck | Баумит Профил рол-ек**

Лента от алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, с ширина 25 cm, с успоредно залепени в средата две пластмасови ивици, всяка широка по 24 mm, за оформяне на ръбове с ъгъл различен от 90°.


Профил рол-ек 25 m		102,50/бр.	123,00/бр.
Опаковка:	ролка 25 m	4,10/л.м	4,92/л.м



Baunit FensteranschlussProfil Classic | Баумит Профил за прозорци Класик

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m². Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.


Профил за прозорци Класик 2,5 m	7,50/бр.	9,00/бр.
Ширина на мрежата:	12,5 cm	3,00/л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 15 бр. = 37,5 m	



Baunit FensteranschlussProfil Standard | Баумит Профил за прозорци Стандарт

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с уплътнителна лента и стъклотекстилна мрежа за уплътняване на фугите между дограмата и топлоизолационната система срещу кос дъжд, при дебелини на изолацията до 10 cm и прозорци до 2 m². Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата.

Профил за прозорци Стандарт 2,4 m	10,56/бр.	12,67/бр.
Ширина на мрежата:	12,5 cm	4,40/л.м
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m	



Baunit FensteranschlussProfil Professionell | Баумит Профил за прозорци Професионален

Бял, самозалепващ се пластмасов профил с пресована, уплътнена полиуретанова лента и стъклотекстилна мрежа, за дълготрайна, UV-устойчива и устойчива на кос дъжд деформационна фуга между армираната шпакловка и дограмата. Снабден е с предпазна лайсна, върху която се закрепва защитно фолио. След завършване на мазилката, лайсната се отчупва от профила и заедно с фолиото се отстраняват за получаване на чист завършек на фугата. При отделянето на лайсната от профила полиуретановата лента се освобождава и създава възможност да се поемат деформации между мазилката и дограмата във всички посоки. Използва се за дебелини на топлоизолационните плочи до 30 cm и големина на прозорците до 10 m².


Профил за прозорци Професионален 2,4 m	27,60/бр.	33,12/бр.
Ширина на мрежата:	12,5 cm	11,50/л.м
Опаковка:	2,4 m, 1 кашон = 25 бр. = 60 m	



Baunit FensterbrettFugendichtprofil | Баумит Профил завършващ към подпрозоречна дъска

Бял, самозалепващ се пластмасов профил със стъклотекстилна мрежа и полиуретанова лента 12 x 3 mm, за уплътняване на фугата между подпрозоречната дъска и топлоизолационната система.

Профил завършващ към подпрозоречна дъска 2,5 m	5,88/бр.	7,06/бр.
Ширина на мрежата:	12,5 cm	2,35/л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m	



Baunit KantenschutzProfil mit TrennputzFeder | Баумит Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката


Бял, пластмасов профил, подсилен срещу механичен удар, от UV защитено PVC, с двустранно заварена стъклотекстилна мрежа, за естетично оформяне на външни ъгли по фасадата при промяна на цвета на мазилката.

Профил за външен ръб при промяна на цвета на мазилката 2,5 m	6,00/бр.	7,20/бр.
Ширина на мрежата:	2 x 12,5 cm	2,40/л.м
Опаковка:	2,5 m, 1 кашон = 10 бр. = 25 m	

ПРОФИЛИ ЗА ФУГАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС


Baunit DehnfugenProfil V-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги V-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги на сградата (при вътрешни ъгли между перпендикулярно разположени секции).

Профил за деформационни фуги V-образен 2,5 m

Ширина на мрежата: 2 x 12,5 cm
 Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги

5 - 25 mm	41,25/бр. 16,50/л.м	49,50/бр. 19,80/л.м
5 - 50 mm	43,75/бр. 17,50/л.м	52,50/бр. 21,00/л.м


Baunit DehnfugenProfil E-Form |
Баумит Профил за деформационни фуги E-образен

Профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги в една равнина (при дълги фасади, изпълнени на секции).

Профил за деформационни фуги E-образен 2,5 m

Ширина на мрежата: 2 x 12,5 cm
 Опаковка: 2,5 m, 1 кашон = 20 бр. = 50 m

За поемане на фуги

5 - 25 mm	41,25/бр. 16,50/л.м	49,50/бр. 19,80/л.м
5 - 50 mm	43,75/бр. 17,50/л.м	52,50/бр. 21,00/л.м



Baunit FugendichtBand | Баумит Уплътнителна лента за фуги

Самозалепваща, саморазширяваща се уплътнителна лента от мек полиуретан, с импрегнирани странични повърхности, устойчива на силен дъжд и атмосферни влияния.

Уплътнителна лента за фуги

Вид	За поемане на фуги	Опаковка	34,20/бр. 1,90/л.м	41,04/бр. 2,28/л.м
15/2 - 6	2 - 6 mm	18 m	34,20/бр. 1,90/л.м	41,04/бр. 2,28/л.м
15/5 - 12	5 - 12 mm	9 m	34,20/бр. 3,80/л.м	41,04/бр. 4,56/л.м



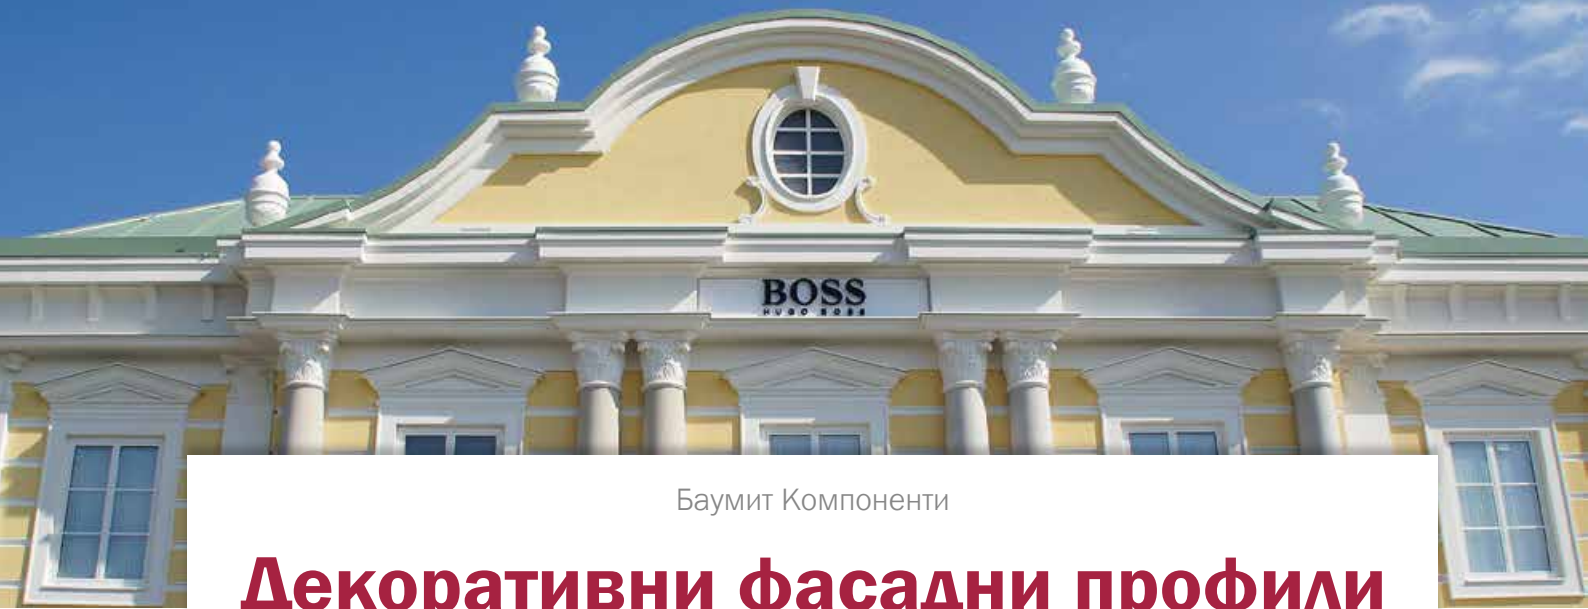

Баумит Компоненти

Декоративни фасадни профили

ПОДПРОЗОРЕЧНИ И ПЕРИМЕТЪРНИ ПРОФИЛИ




КЛЮЧОВИ КАМЪНИ



ПРОФИЛИ ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ



КОРНИЗИ

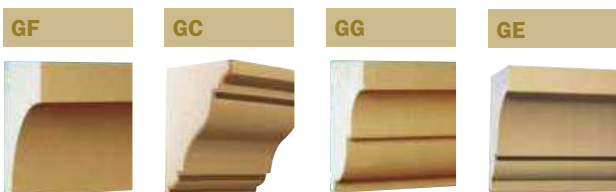

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ



Баумит разполага с богата гама от декоративни профили за фасада, които служат за обрамчване на прозорци и врати, поставят се под прозорци или по периметъра на сградата, оформят корнизи или наподобяват рустикални камъни или отливки. По-подробна информация за разнообразието от профили за декориране на фасадата може да намерите на нашата интернет страница или да потърсите консултация при нашите специалисти.

*Цена по запитване.

Силна защита

Минерални мазилки

КЛАСИЧЕСКА МАЗИЛКОВА СИСТЕМА



Защита срещу влага	СтарТоп
Грунд	УниПраймер
Шпакловка	МулиУайт + СтарТекс
Външна мазилка	МРА 35
Предварително третиране	—

- Доказана във времето система
- Широк спектър на приложение
- За нови сгради и реновиране



Baumit MPA 35 | Баумит МРА 35

Варо-циментова машинна мазилка за вътрешно и външно полагане. Пердашена или като хастар грубо изтеглена, зърнометрия 1 mm.

- Възпрепятства проникването на вода
- Добра паропронируемост
- Върху всякакви зидарии и бетон

МРА 35	40 kg	14,80/торба	17,76/торба
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm	370,00/t	444,00/t
Покриваемост:	ок. 1,3 m ² /торба, 33 m ² /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		



Baumit SockelPutz | Баумит Мазилка за цокъл

Циментова мазилка за ръчно и машинно полагане, водоотблъскваща, зърнометрия 2 mm.

- Спира проникването на вода
- Мразоустойчива
- Циментова

Мазилка за цокъл	25 kg	16,63/торба	19,96/торба
Разход:	ок. 16 kg/m ² /cm дебелина на слоя	665,00/t	798,00/t
Покриваемост:	ок. 1,6 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя; ок. 62 m ² /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		



Baumit Primo 2 | Баумит Примо 2

Варо-циментова машинна мазилка в зърнометрия 2 mm, особено подходяща за неравни зидарии, за сутерени и мокри помещения, за вътрешно и външно полагане.

- За бързо измазване на неравни зидарии
- Препятства проникването на вода
- Подходяща за сутерени и мокри помещения

Примо 2	40 kg	11,40/торба	13,68/торба
Разход:	ок. 16 kg/m ² при 1 cm дебелина на слоя	285,00/t	342,00/t
Покриваемост:	ок. 1,25 m ² /торба при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

Примо 2	СИЛОЗ	315,00/t	378,00/t
Разход:	ок. 16 kg/m ² при 1 cm дебелина на слоя		
Покриваемост:	ок. 31 m ² /t при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	СИЛОЗ		




Baumit Glema Brillant | Баумит Глема Брилянт

Циментова бяла шпакловка за направа на гладки повърхности по стени и тавани, върху бетон и варо-циментови мазилки, за външно и вътрешно приложение, за ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя от 0,1 до 3 mm.

- Циментова
- Бяла
- Водоотблъскваща

Глема Брилянт	20 kg	25,00/торба	30,00/торба
Разход:	ок. 1 - 1,2 kg/m ² при 1 mm дебелина на слоя; ок. 2 - 3,5 kg/m ² при 2 - 3 mm дебелина на слоя	1 250,00/t	1 500,00/t
Покриваемост:	ок. 17 m ² при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		

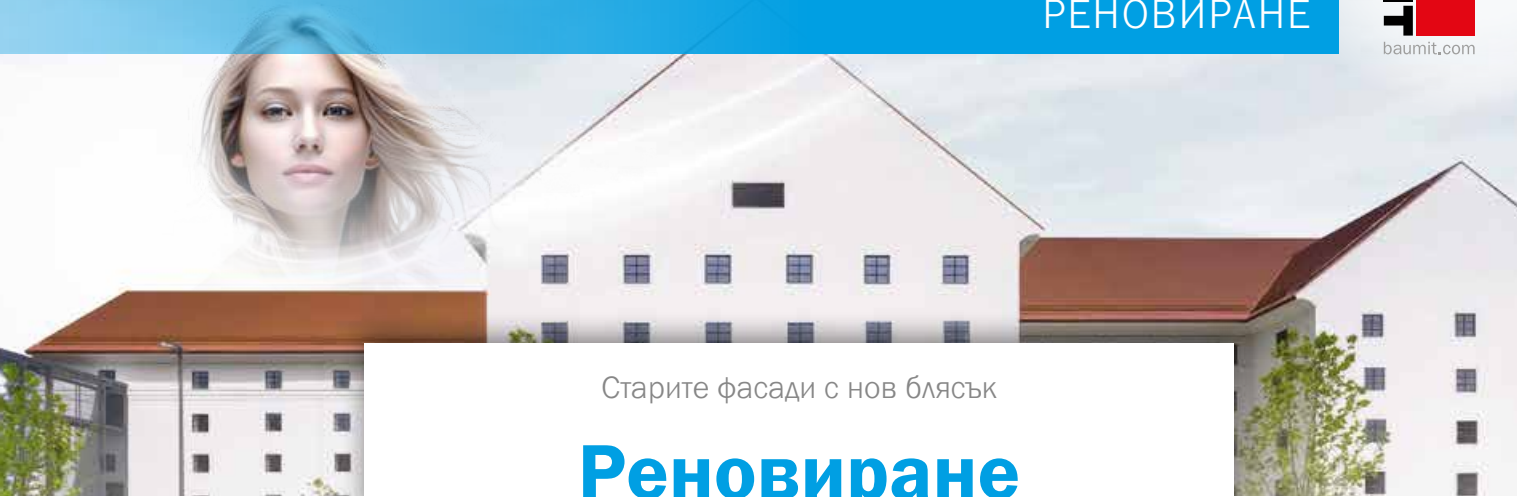

Старите фасади с нов блясък

Реновиране

SOL ТЕХНОЛОГИЯ



Тази свързваща технология от Баумит СановаКолор съчетава свойствата и предимствата на минералните покрития, като издръжливост и пропускливост, с предимствата на органичните бои, а полагането е лесно за изпълнение. Както и досега Баумит СановаКолор се разрежда с Баумит СановаПраймер и се довежда до правилната консистенция за полагане.

- Нанася се директно върху минерални и органични повърхности
- SOL-Технология
- Парпропусклива



МУЛТИУАЙТ

Модифициран разтвор за ремонт на повредена мазилка и нестатични пукнатини и за изравняване на гипсови и бетонни повърхности. Подходяща основа за боядисване с всички фасадни бои.

- Модифициран ремонтен разтвор
- Подсилен с фибри
- Бял



Ревитализиране

Обновяване на фасадата в зависимост от възрастта



	Система с боядисване Колор	Система за отстраняване на пукнатини (при пукнатини > 0.5 mm)	Мулти система за ремонт на мазилки
Крайни покрития	Баумит Колор	Баумит Колор / Баумит Топ	Баумит Колор
Решение		СтарТекс	
		МултиУайт	МултиУайт
Основа	МултиПраймер** ФилПраймер*	МултиПраймер / УниПраймер	МРА 35***
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Бързо и лесно ■ Икономична ■ Устойчива 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Универсална и сигурна ■ Усилена с мрежа здрава шпакловка ■ Премоства пукнатини 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Лесно и за всякакви случаи ■ Ръчно или машинно полагане ■ Изпитана и дълготрайна

* Пукнатини ** Кредираща фасада ***Примо, Пума

Системите за ревитализиране на Баумит са специално създадени за обновяване на стари фасади.

Системите за реновиране на Баумит са особено подходящи за повреди, причинени от соли и влага.

Системите за реставриране на Баумит са разработени за исторически сгради.

- Лесно приложение
- Бързи и устойчиви
- Запазват стойността на сградата
- За влажни и замърсени със соли стени
- За всички въпроси, свързани с реновирането
- Устойчива защита в продължение на десетилетия
- Десетилетия опит
- Както за исторически сгради, така и за исторически паметници
- Доказани системи за сертифициране

	Реновиране	Реставриране	
	Повреди от соли и влага	Исторически обекти и паметници	
Крайни покрития	 Санова WTA система МоноТрас	NHL система за ръчно полагане	NHL система за машинно полагане
	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор) СановаПраймер	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)	КлимаКолор (интериор) СановаКолор (екстериор)
Решение	 Санова МоноТрас	NHL Файн / NHL СуперФино	NHL Мулти & СтарТекс
	Санова МоноТрас	NHL Ману	NHL MP
Основа	 NHL Пре / Шприц 4** СановаПор*	NHL Пре	NHL Пре***
	<ul style="list-style-type: none"> ■ WTA - сертифицирана ■ Обогатена с Трас и фибри ■ Еднослойна машинна мазилка 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Едрозърнеста ръчна мазилка ■ Традиционно ръчно полагане ■ Индивидуални структури 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Традиционна мазилка ■ Машинно полагане ■ Лесно и бързо

* При тежко и средно натоварване от соли

** Само при ръчно полагане

*** Каменна и смесена зидария



Обновяване и подобряване
Реновиране

РЕНОВИРАНЕ С ФАСАДНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SanovaColor | Баумит СановаКолор*

Готова за полагане, силно паропронепускава, на основа водно стъкло минерална боя за защита и украса на фасадите, подходяща за полагане върху стари и нови минерални мазилки и шпакловки. Особено подходяща за защита на паметници и реновиране както вътре, така и вън. Грундиране и разреждане с Баумит СановаПраймер, съгласно техническата карта на продукта. Може да се оцветява в цветовете Баумит Life, чиито номера завършват от 4 до 9.

- SOL - технология
- Дишаща
- Директно се нанася върху минерални или органични основи

СановаКолор	14 l	308,00/кофа	369,60/кофа
Разход:	ок. 0,35 l/m ² за две нанасяния	22,00/l	26,40/l
Покриваемост:	ок. 40 m ² /кофа за две нанасяния		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		



* По предварителна заявка.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ LIFE ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ФАСАДИ

	0019		0176		0217		0359		0418		0777		0888		0978
	0018		0198		0214		0357		1314		0774		0885		1414
	0017		0194		0238		1284		0428		0838		0919		1029
	0015		1279		0235		1296		0426		0836		0917		1025
	0129		1275		0309		0407		0567		1324		0936		1408
	0127		0208		0306		0404		0574		0879		1384		1405
	0179		0205												



Baunit MultiWhite | Баумит МултиУайт

Бяла, еластична, реновираща смес специално за фасадни повърхности - ИТИС или за минерални мазилки. Намира приложение като свързващ мост, като шпакловка върху бетон или като завършваща мазилка с пердашена структура. За вътрешна и външна употреба, за ръчна и машинна преработка. Полага се на слой с дебелина от 3 до 5 mm. Подходяща за армиране с Баумит СтарТекс по цялата площ. Върху нея могат да се полагат всички фасадни бои Баумит без да е необходимо грундиране. Зърнометрия 0,6 mm.

- Бяла фина мазилка и шпакловка
- Обогадена с фибри
- С възможност за изглаждане и структуриране

МултиУайт	25 kg	19,25/торба	23,10/торба
Разход:	ок. 4,0 kg/m ² за 3 mm дебелина на слоя	770,00/t	924,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба за 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit MultiRenova | Баумит МултиРенова - реновираща шпакловка

Обогадена шпакловка и фина мазилка в едно, особено подходяща за реновиране. Полага се върху хастарни мазилки и бетонови повърхности, подходяща за частично влагане на мрежа, зърнометрия 0,6 mm.

- Минерална шпакловка и фина мазилка в едно
- Пердашена структура, готова за боядисване повърхност
- Силно паропропусклива, водоотблъскваща

МултиРенова - реновираща шпакловка 25 kg	12,75/торба	15,30/торба	
Разход:	ок. 4,0 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	510,00/t	612,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit Sanova MonoTrass | Баумит СановаМоноТрас*

Еднослойна, усилена с фибри, естествено бяла, съдържаща трас санираща мазилка за машинна преработка, за саниране на стари и исторически сгради за вътрешно и външно приложение.

- Изпитана по WTA санираща мазилка с буфер за соли
- Обогадена с трас и фибри
- Особено резистентна на соли и влага

Санова МоноТрас	25 kg	36,25/торба	43,50/торба
Разход:	ок. 10 - 11 kg/m ² /cm	1 450,00/t	1 740,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 2 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

*По предварителна заявка.



Baunit SanovaPor | Баумит СановаПор*

Сертифицирана по WTA санираща хастарна мазилка за зидария, натоварена с изсолвания и за изравняване на големи неравности. Преработка се машинно и ръчно.

- Сертифицирана по WTA
- Висок капацитет на задържане на соли
- Санираща и изравнителна мазилка

СановаПор	25 kg	60,00/торба	72,00/торба
Разход:	ок. 10,0 kg/m ² /cm	2 400,00/t	2 880,00/t
Покриваемост:	ок. 2,5 m ² /торба/cm		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg		

*По предварителна заявка.

РЕНОВИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SanovaUni | Баумит СановаУни*

Варо-циментова реновираща мазилка за ръчно и машинно нанасяне върху стари сгради, особено ако са с повреди от соли и влага.

- Специално за стари сгради
- Лесно полагане
- Резистентна на соли и влага

СановаУни	25 kg	Цена по запитване	
Разход:	ок. 16,0 kg/m ² /1 см дебелина на слоя		
Покриваемост:	ок. 0,8 m ² /торба/2 см дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 36 торби = 900 kg		

* По предварителна заявка.



Baumit AntiSulfat | Баумит АнтиСулфат*

Воден разтвор за химическо третиране на изсолвания на основа сулфати и хлориди при саниране на зидарии.

АнтиСулфат	5 kg	340,00/туба	408,00/туба
Разход:	ок. 0,5 - 0,8 kg/m ² според натоварването от соли на основата	68,00/kg	81,60/kg
Покриваемост:	ок. 6 - 10 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		

* По предварителна заявка.

РЕСТАВРИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit NHL MP | Баумит NHL MP*

Несъдържаща цимент машинна мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 2 mm.

- Без цимент и паропропусклива
- За исторически сгради
- Машинно полагане

NHL MP	25 kg	37,50/торба	45,00/торба
Разход:	ок. 14,0 kg/m ² /см	1 500,00/t	1 800,00/t
Покриваемост:	ок. 1,8 m ² /торба/см, ок. 35 m ² /t при 2 см дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

* По предварителна заявка.



Baumit NHL Manu | Баумит NHL Ману*

Несъдържащо цимент крайно покритие на основа естествена хидравлична вар NHL, за традиционно ръчно полагане, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата, подходящо и за цокълната област, за външно и вътрешно приложение. Зърнометрия 4 mm.

- Ръчно полагане
- За исторически сгради и паметници на културата
- Несъдържащо цимент и паропропускливо

NHL Ману	25 kg	48,75/торба	58,50/торба
Разход:	ок. 16,0 kg/m ² /см	1 950,00/t	2 340,00/t
Покриваемост:	ок. 1,6 m ² /торба/см, ок. 30 m ² /t при 2 см дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

* По предварителна заявка.



Baunit NHL Fine | Баумит NHL Файн*

Несъдържаща цимент минерална фина мазилка на основа NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчна и машинна преработка за вътре и вън, не е подходяща за областта на цокъла. Зърнометрия 1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропускива
- Пердашена повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL Файн	25 kg	43,00/торба	51,60/торба
Разход:	ок. 5,0 kg/m ² /4 mm	1 720,00/t	2 064,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m ² /торба при 4 mm дебелина на мазилката, ок. 200 m ² /t при 4 mm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

* По предварителна заявка.



Baunit NHL Multi | Баумит NHL Мулти*

Несъдържащ цимент, с естествен цвят разтвор за поправки и с възможност за армиране на основа NHL за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,6 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропускива
- Подходяща за армиране
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL Мулти	25 kg	51,25/торба	61,50/торба
Разход:	ок. 3,6 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	2 050,00/t	2 460,00/t
Покриваемост:	ок. 7 m ² /торба при 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

* По предварителна заявка.



Baunit NHL SuperFino | Баумит NHL СуперФино*

Несъдържаща цимент, с естествен цвят шпакловъчна смес на база NHL, специално за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. За ръчно и машинно полагане, за направа на гладки повърхности за вътрешно и външно приложение. Зърнометрия 0,1 mm.

- Несъдържаща цимент и паропропускива
- Гладка повърхност
- За исторически сгради и паметници на културата

NHL СуперФино	20 kg	44,00/торба	52,80/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m ² при 3 mm дебелина на слоя	2 200,00/t	2 640,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба при 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 56 торби = 1 120 kg		

* По предварителна заявка.



Baunit NHL Pre | Баумит NHL Пре*

Несъдържащ цимент предварителен шприц на основа NHL за ръчна и машинна преработка за предварително третиране преди полагане на Баумит NHL мазилки. Специално разработен за реновиране на исторически сгради и паметници на културата. Зърнометрия 4 mm.

- Несъдържащ цимент
- Паропропускив
- Специално за паметници на културата

NHL Пре	25 kg	51,25/торба	61,50/торба
Разход:	ок. 6 kg/m ² / 100% покриваемост	2 050,00/t	2 460,00/t
Покриваемост:	ок. 4 m ² /торба, ок. 160 m ² /t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1 400 kg		

* По предварителна заявка.

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕСТАВРИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit NHL 3,5 | Баумит NHL 3,5*

Естествена хидравлична вар като свързващо вещество без добавки. За изготвяне на мазилки и разтвори, специално за реновиране на защитени паметници на културата и исторически сгради. Клас на якост 3,5.

- Несъдържащо цимент свързващо вещество
- За мазилки и разтвори
- Специално за паметници на културата

NHL 3,5	25 kg	58,75/торба	70,50/торба
Разход:	ок. 6 kg/m ² /100% покриваемост	2 350,00/t	2 820,00/t
Покриваемост:	ок. 4 m ² /торба, ок. 160 m ² /t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		

* По предварителна заявка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SanovaPrimer | Баумит СановаПраймер*

Силикатен грунд и заздравител на ронещи се минерални мазилки, както и като разреждател на Баумит СановаКолор.

- Заздравява повърхността
- За минерални повърхности
- На силикатна основа

СановаПраймер	10 l	152,50/туба	183,00/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	15,25/l	18,30/l
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

* По предварителна заявка.



Baumit MultiPrimer | Баумит МултиПраймер

Паропропусклив грунд за заздравяване на минерални и органични повърхности преди прилагането на всички видове мазилки и бои на Баумит. Степента на разреждане на грунда с вода е от 1 : 1 до 1 : 5, в зависимост от поливаемостта на основата (да не се полага неразреден!). Без разтворители.

- Заздравява основата
- Изравнява поливаемостта
- Подобрява сцеплението

МултиПраймер	10 l	77,00/туба	92,40/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,25 l/m ² според степента на разреждане	7,70/l	9,24/l
Покриваемост:	ок. 40 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		



Baumit FillPrimer | Баумит ФилПраймер

Готов за употреба, запълващ пукнатини, усилен с фибри предварителен грунд с универсално приложение за вътре и вън, включително преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Запълва и премества пукнатини в основата с ширина до 0,5 mm. Без разтворители.

- Усилен с фибри
- Запълва и премества пукнатини
- За вътре и вън

ФилПраймер	25 kg	126,25/кофа	151,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	5,05/kg	6,06/kg
Покриваемост:	ок. 80 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

ФилПраймер	5 kg	31,25/кофа	37,50/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² (върху фина основа за едно нанасяне)	6,25/kg	7,50/kg
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



Baunit SinterFluid | Баумит СинтерФлуид*

Готов за употреба кисел разтвор на алуминиев оксид. За отстраняване на стъкловидна, съдържаща вар кожа по повърхността на бавносъхнещи мазилкови повърхности (напр. исторически варови мазилки), върху които трудно могат да бъдат положени крайни покрития. Флуидът разяжда повърхността и отваря порите, и мазилката може да бъде дообработвана.

- Отстранява стъкловидната повърхност
- Подобрява порьозността
- Подобрява адхезията



СинтерФлуид	10 l	153,00/туба	183,60/туба
Разход:	ок. 0,2 l/m ² на едно нанасяне	15,30/l	18,36/l
Покриваемост:	ок. 50 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

*По предварителна заявка.



Baunit FungoFluid | Баумит ФунгоФлуид*

Фабрично приготвен саниращ разтвор на водна основа, за третиране на заразени с гъбички и/или водорасли фасадни и други стени повърхности, без разтворители.

- Унищожава гъбички и водорасли
- Има обезцветяващ ефект
- Предпазва от ново заразяване



ФунгоФлуид	5 l	77,50/туба	93,00/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	15,50/l	18,60/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 128 туби = 640 l		

*По предварителна заявка.

САНИРАНЕ НА БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit BetoHaft | Баумит БетоХафт

Обогатен с полимери, минерален свързващ шлам за възстановяване на бетонови елементи, за вертикални и хоризонтални повърхности, включително и за тавани. При полагане и в течно-пластична консистенция се постигат високи якости на сцепление. За вътрешно и външно приложение.

- Висока якост на сцепление и при течно-пластична консистенция
- Високоэффективен свързващ мост между стар бетон или замазка и саниращ разтвор
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности



БетоХафт	25 kg	97,50/торба	117,00/торба
Време за преработка:	15 - 30 min	3 900,00/t	4 680,00/t
Разход:	ок. 1,5 - 3,0 kg/m ²		
Направна вода:	ок. 0,23 l/kg		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ФИНИ РАЗТВОРИ ЗА САНИРАНЕ НА БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit BetoFill | Баумит БетоФил

Прахообразен, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, обогатен с полимери разтвор с минимална склонност към съсъхване. За вътрешно и външно приложение, за репрофилиране на повреди по бетона, хоризонтално, вертикално и по тавана. Дебелина на слоя: от 10 до 40 mm за един слой.

- За ремонт на носещи и неносещи елементи
- Отлично сцепление
- Минимална склонност към съсъхване



БетоФил	30 kg	64,50/торба	77,40/торба
Време за преработка:	45 min	2 150,00/t	2 580,00/t
Разход:	ок. 2 kg/m ² /mm		
Направна вода:	ок. 5 l на торба 30 kg		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



Baumit BetoFinish | Баумит БетоФиниш

Прахообразна, обогатена, устойчива на замръзване и атмосферни влияния, хидравличносвързваща шпакловъчна смес, с отлично сцепление към основата в момента на полагане и в свързало състояние, без свличане при шпакловане на ъгли и ръбове, за вътрешно и външно приложение. За покритие на обрушвания и драскотини, за изправяне на неравности, шупли, чакълени гнезда в бетона, обрушени ръбове, за покритие на оголена армировка, за затваряне на кухини след монтажни работи на готови бетонни елементи, видим бетон и други, във високото и ниското строителство. Макс. дебелина на слоя: 5 mm за един слой.

- Устойчива на атмосферни влияния
- За покритие на обрушвания и изправяне на неравности
- За хоризонтални, вертикални и над глава повърхности



БетоФиниш	25 kg	81,25/торба	97,50/торба
Време за преработка:	20 min	3 250,00/t	3 900,00/t
Разход:	ок. 1,5 kg/m ² /mm		
Направна вода:	ок. 0,26 l/kg (26%)		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

САНИРАНЕ НА АРМИРОВКА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit BetoProtect | Баумит БетоПротект

Еднокомпонентен, на циментова основа, обогатен с изкуствени смоли, бързосвързващ разтвор за защита на армировката от корозия. Благодарение на минералните компоненти се получава отлично сцепление към армировката и към бетона. Дебелина на покритието: мин. 1 mm (полага се в два слоя).

- Защишава шпакловката от корозия
- Създава отлично сцепление между армировката и бетона
- Бързосвързващ



БетоПротект	2 kg	39,00/кофа	46,80/кофа
Време за преработка:	ок. 90 min	19,50/kg	23,40/kg
Разход:	ок. 0,2 kg/m армировка		
Направна вода:	ок. 0,22 l/kg		
Опаковка:	кофа 2 kg, 1 палет = 100 кофи = 200 kg		



За естествен
**Ценностите на
интериора**

и здравословен живот



ЗДРАВΟΣЛОВЕН ЖИВОТ

СТР. 70 - 76

КРАЙНИ ПОКРИТИЯ ЗА ИНТЕРИОРА

СТР. 77 - 81

МАЗИЛКИ ЗА ИНТЕРИОРА

СТР. 82 - 87

Баумит здравословен живот

Здравословен вътрешен климат

Система Йонит

Здравословни въздушни йони



Система за здравословен живот

Гладко

С фина текстура

С текстура



Крайно покритие

2x ЙонитКолор

2x КлимаКолор

2x КлимаКолор

КлимаДекор

Грунд

ИзиПраймер

ИзиПраймер

—

ИзиПраймер

Шпакловка

ЙонитФино / ЙонитФиниш

КлимаФино / КлимаФиниш

—

—

Основа

КлимаУайт

КлимаУайт

КлимаУайт

- За по-здравословен вътрешен климат
- По-малко полени, аерозоли и фин прах вътре
- За повече витализиращи въздушни йони

- Гладко и модерно
- Натурални и минерални
- Буферират влагата

- Класически текстури
- Бързо и лесно приложение
- Буферират влагата

- Живи и красиви повърхности
- Естествени и минерални
- Буферират влагата

Високо качество за комфорт. Здравословният живот започва с правилния избор на строителни материали.

Най-важното е благоприятният вътрешен климат. Оптималната, стабилна влажност и стайна температура допринасят значително за комфорта.

- Здравословна жизнена среда
- Страхотен фактор за да се чувствате добре
- Издръжливи и красиви
- Здрави и безопасни
- Бързо и прецизно полагане
- Готови за употреба продукти
- Индивидуални и креативни
- Модерни и декоративни
- Високо качество за вашия комфорт

Системи за топла стена

Уелнес

Класическо

Основно



2x ЙонитКолор

2x ДивинаКолор

2x ДивинаКолор

ИзиПраймер

ИзиПраймер

—

ЙонитФино / ЙонитФиниш

ФиноБело

—

КлимаУайт + МР-текс Мрежа за машинни мазилки


MPI 25 + МР-текс Мрежа за машинни мазилки

Рацио 1000 Л + МР-текс Мрежа за машинни мазилки

- Буферират влагата
- Редуцират аерозолите
- Красиви повърхности

- Гладки или структурирани повърхности
- Дишащи
- Естествени и минерални

- Бързо и лесно полагане
- Класически гладка повърхност
- Икономичност

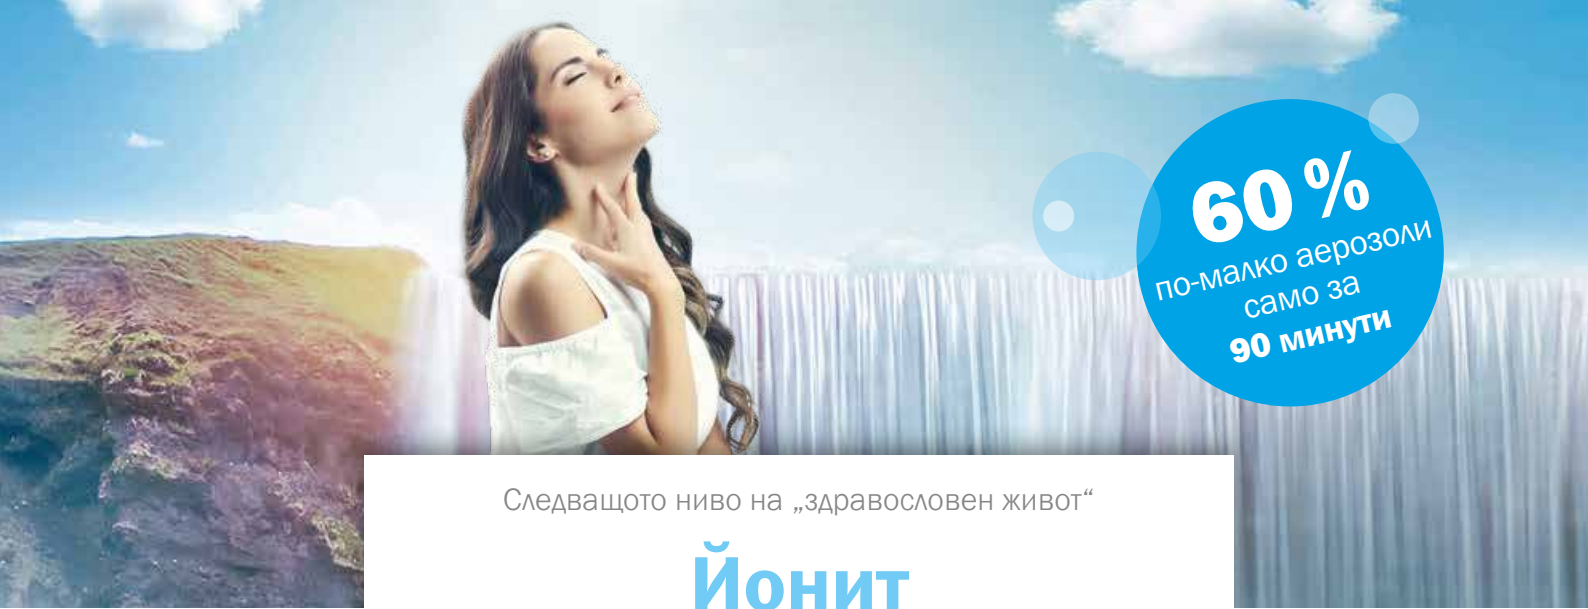

60%
по-малко аерозоли
само за
90 минути

Следващото ниво на „здравословен живот“

Йонит

ЙОНИТ КОЛОР

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit IonitColor | Баумит ЙонитКолор

Висококачествена минерална интериорна боя за стени и подове. Доставка се в 65 избрани цветове. Полагане: посредством валик, четка или безвъздушно пръскане. Силно паропропусклива, много добре покриваща, E.L.F., без консерванти. Баумит ЙонитКолор активно подобрява вътрешния въздух като генерира естествени въздушни йони.



- Повече здравословни въздушни йони
- По-добро отпочиване
- По-малко полени, фина прах и аерозоли

ЙонитКолор	14 l	142,80/кофа	171,36/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m ²	10,20/l	12,24/l
Покриваемост:	ок. 4 m ² /l, 56 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		

ЙонитКолор	5 l	56,00/кофа	67,20/кофа
Разход:	ок. 0,25 l/m ²	11,20/l	13,44/l
Покриваемост:	ок. 4 m ² /l, 20 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



ЙОНИТ ФИНИШ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit IonitFinish | Баумит ЙонитФиниш

За бързо нанасяне - готова за употреба, пастообразна шпакловка за вътрешно приложение, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За механична (безвъздушно пръскане) и ръчна обработка. Подходяща за основи: гипсокартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.



- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността

ЙонитФиниш	20 kg	83,00/кофа	99,60/кофа
Разход:	ок. 1,55 kg/m ² /mm дебелина на слоя	4,15/kg	4,98/kg
	ок. 2,30 kg/m ² /mm за дебелина на слоя 1,5 mm		
Покриваемост:	ок. 8 m ² /кофа за дебелина на слоя 1,5 mm		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		



ЙОНИТ ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit IonitFino | Баумит ЙонитФино

Суша шпакловка за вътрешно нанасяне, която регулира активно влажността. Подходяща е за фино шпакловане на повърхности (клас на качество Q1 до Q4). За ръчна преработка. Подходяща за основи: гипскартон, гипс и бетон. Препоръчва се за нови сгради и реновиране. Най-добре в комбинация с ЙонитКолор.

- Подобрява вътрешния климат
- Идеална в комбинация с ЙонитКолор
- Перфектно качество на повърхността



ЙонитФино	15 kg	39,30/торба	47,16/торба
Разход:	ок. 0,85 kg/m ² /mm дебелина на слоя	2 620,00/t	3 144,00/t
	ок. 1,275 kg/m ² за дебелина на слоя 1,5 mm		
Покриваемост:	ок. 12 m ² /торба за дебелина на слоя 1,5 mm		
Опаковка:	торба 15 kg, 1 палет = 54 торби = 810 kg		

БАУМИТ ЙОНИТКОЛОР -
66 РЕЛАКСИРАЩИ ЦВЕТНИ НЮАНСИ



0010 Whitney*

0018 Bianca

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Ellah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*0010 само за проекти. Моля, свържете се с Вашата локална Баумит фирма.



Здрави и надеждни

Клима

КЛИМА МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit KlimaWhite | Баунит КлимаУайт

Тази паропропуслива, бяла варова, лека мазилка, регулира влажността на въздуха както в стаите, така и в мокрите помещения. Естествената микропореста структура се грижи за бързото поемане и отдаване на водните пари и за превъзходен климат в помещенията. Подходяща е за машинно полагане. Повърхността е с пердашена структура, зърнометрията е 0,6 mm.

- Регулираща влажността в помещенията и паропропуслива
- Естествено бяла
- Без вредни емисии и пречатстваща образуването на плесени



КлимаУайт	25 kg	9,88/торба	11,86/торба
Разход:	ок. 12 kg/m ² за 1 cm дебелина на слоя	395,00/t	474,00/t
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба за 1 cm дебелина на мазилката; ок. 83 m ² /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		

КлимаУайт	силоз	425,00/t	510,00/t
Разход:	ок. 12 kg/m ² за 1 cm дебелина на слоя		
Покриваемост:	ок. 83 m ² /t за 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		



КЛИМА ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit KlimaFino | Баумит КлимаФино

Естествено бяла, прахообразна варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности, подходяща за полагане върху варови, варо-циментови основи и бетон. Може да се полага ръчно и машинно.

- Подобрява вътрешния климат, силно паропропусклива
- Висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени



КлимаФино	20 kg	16,40/торба	19,68/торба
Разход:	ок. 3,5 kg/m ² при 2 - 3 mm дебелина на слоя	820,00/t	984,00/t
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба за 2 - 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



Baumit KlimaFinish | Баумит КлимаФиниш

Пастообразна, естествено бяла варова шпакловка за вътрешно приложение, за направа на висококачествени гладки повърхности. Подходяща за полагане върху варови и циментови основи, бетон, газобетон и гипсокартон. Може да се полага ръчно или машинно. Без разтворители.

- Подобрява климата в помещенията, силно паропропусклива
- Готова за преработка, постига висококачествена гладка повърхност
- Без вредни емисии, препятства образуването на плесени



КлимаФиниш	20 kg	74,00/кофа	88,80/кофа
Разход:	ок. 3 kg/m ² /2 mm	3,70/kg	4,44/kg
Покриваемост:	ок. 6 m ² /кофа при 2 - 3 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

КЛИМА КРАЙНИ ПОКРИТИЯ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit KlimaDekor | Баумит КлимаДекор

Естествено бяла, тънкослойна, пастообразна, подобряваща околната среда, готова за преработка минерална мазилка на варова основа, за полагане върху вътрешни стени. Може да се преработва ръчно. Оцветява се в цветовете по каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 8 и 9, които нямат допълнително означение „полукръг“.

- За красиви повърхности
- Регулира вътрешния климат
- Лесно и бързо полагане



КлимаДекор	К 1.0	130,00/кофа	156,00/кофа
Разход:	ок. 1,6 - 1,8 kg/m ²	5,20/kg	6,24/kg
Покриваемост:	ок. 11 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

КлимаДекор	К 1.5	130,00/кофа	156,00/кофа
Разход:	ок. 2,7 - 2,9 kg/m ²	5,20/kg	6,24/kg
Покриваемост:	ок. 6,8 - 7,4 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		

КлимаДекор	К 2.0	130,00/кофа	156,00/кофа
Разход:	ок. 3,2 - 3,4 kg/m ²	5,20/kg	6,24/kg
Покриваемост:	ок. 5,8 - 6,2 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 32 кофи = 800 kg		



Baunit KlimaColor | Баумит КлимаКолор

Паропронепускава, еднокомпонентна силикатна боя с добра покривност, почти без мирис, без емисии, разтворители и консерванти. Може да бъде полагана с валяк, с четка или с еърлес машини. Тонира се в цветовете от каталога Баумит Life, чиито номера завършват на цифри 5-9, които нямат допълнително означение „полукръг“.

- За красиви повърхности
- Регулира климата в помещението
- Лесно и бързо полагане



КлимаКолор	14 l	140,00/кофа	168,00/кофа
Разход:	ок. 0,2 l/m ² за едно нанасяне	10,00/l	12,00/l
Покриваемост:	ок. 70 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		



Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер

Паропронепускава универсален грунд за заздравяване и изравняване на поливащата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За попиващи и кредитращи основи
- Паропронепускава
- Качество ЕС1



Изипраймер	10 l	36,00/туба	43,20/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	3,60/l	4,32/l
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

Изипраймер	5 l	21,25/туба	25,50/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	4,25/l	5,10/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l		



Красиви и индивидуални в интериора

Дивина

ВЪТРЕШНИ ДИСПЕРСНИ БОИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Divina Pro | Баумит Дивина Про

Добре покриваща (клас 1), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Само в цвят бял Life 0019.

- Професионално качество
- Оптимални възможности за поправки
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Про	14 l	116,20/кофа	139,44/кофа
Разход:	ок. 0,10 l/m ² за едно нанасяне	8,30/l	9,96/l
Покриваемост:	ок. 140 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Про	5 l	45,00/кофа	54,00/кофа
Разход:	ок. 0,10 l/m ² за едно нанасяне	9,00/l	10,80/l
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baumit Divina Color | Баумит Дивина Колор

Добре покриваща (клас 2), коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Оцветява се в цветовете Life, завършващи на 6, 7, 8, 9.

- Професионално качество
- 379 цвята Life
- Бедна на емисии, без разтворители и омекотители

Дивина Колор	14 l	117,60/кофа	141,12/кофа
Разход:	ок. 0,13 l/m ² за едно нанасяне	8,40/l	10,08/l
Покриваемост:	ок. 108 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Колор	5 l	46,00/кофа	55,20/кофа
Разход:	ок. 0,13 l/m ² за едно нанасяне	9,20/l	11,04/l
Покриваемост:	ок. 38 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		





Baunit Divina Classic | Баумит Дивина Класик

Паропропусклива вътрешна дисперсна боя с много добра покриваемост (клас 2) и клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгл. EN 13300, коприненоматова. Без вредни емисии, разтворители и омокотители. Може да се полага с четка или валик, както и с еърлес уред. Произвежда се само в цвят бял Life 0019.

- Изгодна
- Без омокотители и разтворители
- Съхне без мирис

Дивина Класик	14 l	75,60/кофа	90,72/кофа
Разход:	ок. 0,12 l/m ² за едно нанасяне	5,40/l	6,48/l
Покриваемост:	ок. 117 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l		

Дивина Класик	5 l	32,00/кофа	38,40/кофа
Разход:	ок. 0,12 l/m ² за едно нанасяне	6,40/l	7,68/l
Покриваемост:	ок. 42 m ² /кофа за едно нанасяне		
Опаковка:	кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l		



Baunit EasyPrimer | Баумит Изипраймер

Паропропусклив универсален грунд за заздравяване и изравняване на попивачата способност на минерални и органични повърхности преди полагането на Баумит фасадни и вътрешни бои и шпакловки. Нанася се неразреден или разреден с вода в съотношение до 1:2.

- За попивачи и кредитращи основи
- Паропропусклив
- Качество ЕС 1

Изипраймер	10 l	36,00/туба	43,20/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	3,60/l	4,32/l
Покриваемост:	ок. 100 - 200 m ² /туба		
Опаковка:	туба 10 l, 1 палет = 40 туби = 400 l		

Изипраймер	5 l	21,25/туба	25,50/туба
Разход:	ок. 0,05 - 0,1 l/m ² според степента на разреждане	4,25/l	5,10/l
Покриваемост:	ок. 50 - 100 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 l, 1 палет = 84 туби = 420 l		




Baunit SperrGrund | Баумит Изолиращ грунд за гипсокартон

Бял грунд срещу изцветявания, идващи от гипсокартон или плочи от дървесни частици, нанася се двукратно.

- Създава изолиращ слой срещу изцветявания
- Като грунд за последващо нанасяне на Баумит пастообразни мазилки и бои
- Върху гипсодържащи материали, дърво и мазилки





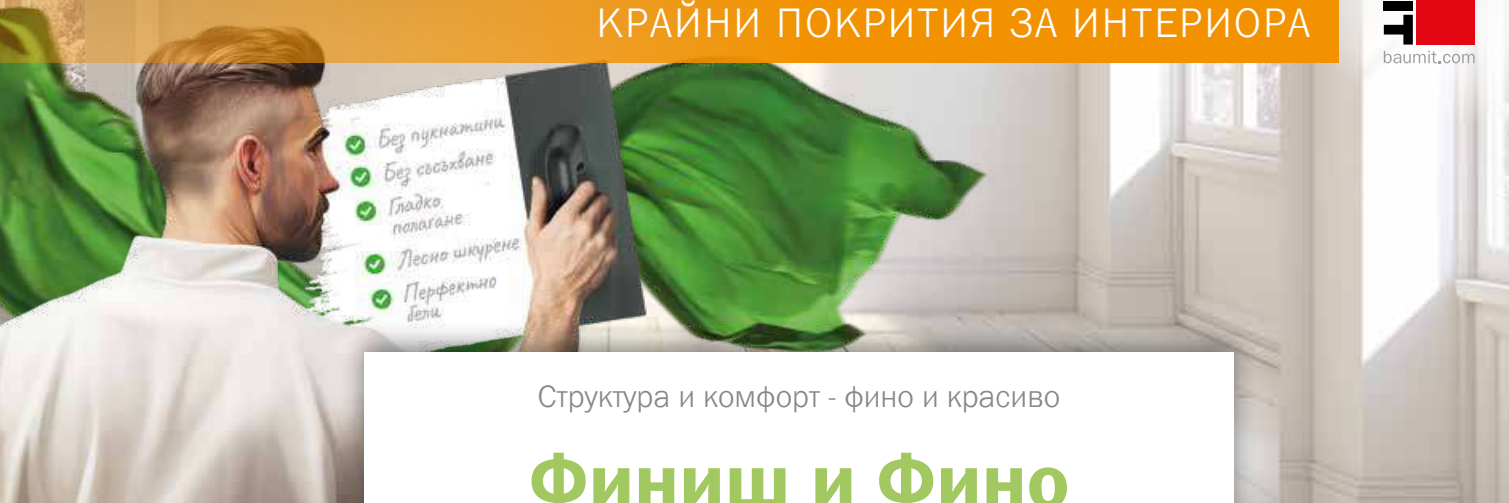



Изолиращ грунд за гипсокартон 14 l		168,00/кофа	201,60/кофа
Разход:	ок. 0,42 l/m ² при две нанасяния	12,00/l	14,40/l
Покриваемост:	ок. 33 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 14 l, 1 палет = 32 кофи = 448 l		





Структура и комфорт - фино и красиво

Финиш и Фино

	Запълване	Основа	Професионална	Премиум
				
	при необходимост, с допълнително армиране във фугите	повреди с дебелина до 3-4 mm първи стъпки със система за пълнене	повреди с дебелина до 3 mm професионално изравняване и заглаждане	повреди с дебелина до 1-2 mm перфектно заглаждане
Приложение	За фугиране на гипсокартон; за изравняване на повърхности с неравности до 10 mm	За бързо и лесно изравняване и заглаждане на стени	При по-високи изисквания за гладки стени	При най-високи изисквания за качество (странични светлини)
Шпакловка	ФиноГранде плюс	ФиноБело	ФинишЕксперт	ФинишСупериор
Алтернатива		ФиноГранде плюс / ФинишЕксперт / ГлемаБрилянт	ФиноБело / ГлемаБрилянт	ФиноБело / ФинишЕксперт / ГлемаБрилянт
Крайно покрития	2x КлимаКолор / ЙонитКолор	2x КлимаКолор / ЙонитКолор	2x КлимаКолор / ЙонитКолор	2x КлимаКолор / ЙонитКолор
				



Baunit FinishExpert | Баумит ФинишЕксперт

Готова за употреба пастообразна шпакловка за универсално приложение върху минерални основи, върху цели повърхности на гипсокартонени конструкции, по стени и тавани. Само за вътрешна употреба. Дебелина на полагагане 0-3 mm.

- Универсална готова за употреба шпакловка
- Оптимално шпакловане
- За ръчно или машинно приложение

ФинишЕксперт	20 kg	30,00/кофа	36,00/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm	1,50/kg	1,80/kg
Покриваемост:	ок. 15,6 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

ФинишЕксперт	5 kg	15,75/кофа	18,90/кофа
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm	3,15/kg	3,78/kg
Покриваемост:	ок. 3,1 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



Baunit FinishSuperior | Баумит ФинишСупериор

Готова за употреба пастообразна шпакловка за създаване на изключително гладки повърхности. Отлични шпакловъчни свойства. Само за вътрешна употреба. Подходяща за ръчно или машинно приложение. Дебелина на полагагане 0-2 mm.

- За изключително гладки повърхности
- Лесно шпакловане
- За ръчна и машинна преработка

ФинишСупериор	20 kg	41,00/кофа	49,20/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² /mm	2,05/kg	2,46/kg
Покриваемост:	ок. 15,6 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

ФинишСупериор	5 kg	16,25/кофа	19,50/кофа
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² /mm	3,25/kg	3,90/kg
Покриваемост:	ок. 2,9 m ² /кофа при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		



ШПАКЛОВКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit FinoBello | Баумит ФиноБело

Обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 0,1 mm, максимална - 4 mm.

- Постига супертънък финишен слой
- Добре запълва неравностите
- С дълго отворено време



ФиноБело	20 kg	21,82/торба	26,18/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m ² /mm	1 091,00/t	1 309,20/t
Покриваемост:	ок. 25 m ² /торба при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



Baumit FinoGrande plus | Баумит ФиноГранде плюс

Обогатена с минерални добавки шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, минимална дебелина на слоя 1 mm, максимална - 3 mm.





- Изравнява и пълни добре при големи отклонения
- С добра пластичност и сцепление
- Създава еднородна основа преди боядисване



ФиноГранде плюс	20 kg	17,76/торба	21,31/торба
Разход:	ок. 0,9 kg/m ² /mm	888,00/t	1 065,60/t
Покриваемост:	ок. 22 m ² /торба при 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		

Приятен вътрешен климат

Мазилки

	Рацио 1000 Л	Рацио 1000	MPI 25	УноРед
				
Крайно покритие	Дивина Колор	Дивина Колор	КлимаКолор / ЙонитКолор	КлимаКолор / ЙонитКолор
Мазилки	Рацио 1000 Л	Рацио 1000	MPI 25	УноРед
Подготовка на основата	Стени от тухли: не е необходима специална подготовка на основата/Баумит Грунд; Стени/колони от бетон/газобетон: грундиране с Баумит БетонКонтакт		Стени от тухли и газобетон: не е необходима специална подготовка на основата; Стени/колони от бетон: полагане на Баумит Предварителен шприц 4 mп или грундиране с Баумит СуперПраймер	Стени от тухли: не е необходима специална подготовка на основата/Баумит Грунд; Стени/колони от бетон/газобетон: грундиране с Баумит БетонКонтакт
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нисък разход ■ Загладени и готови за боядисване повърхности ■ Отлични свойства при полагане 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Леко регулиращ влагата ■ Също и за домашни кухни и бани ■ Може да се облицова 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Лесна за работа ■ Паропропусклива ■ Фина текстура – готова за боядисване 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минерална гипсова мазилка ■ Лесно се загладва ■ Също и за домашни кухни и бани

Високо качество за вашия комфорт. Баумит има разработени специални системи за интериорни мазилки за много широк спектър от приложения.

Те гарантират приятна и атрактивна жизнена среда и са идеалната основа за полагане на крайни покрития.

- Здравословна жизнена среда
- Страхотен фактор за да се чувствате добре
- Издръжливи и красиви
- Здрави и безопасни
- Бързо и прецизно полагане
- Готови за употреба продукти
- Индивидуален и креативен дизайн
- Модерни и декоративни
- Високо качество за вашия комфорт

ВАРО-ЦИМЕНТОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit MPI 25 | Баумит MPI 25

Варо-циментова фина машинна мазилка в зърнометрия 0,6 mm, с пердашена повърхност, за вътрешно приложение, включително за мокри помещения.

- Перфектно регулира влажността в помещението
- Пердашена структура с фина зърнометрия
- Отлична здравина и лесно полагане

MPI 25	25 kg	7,38/торба	8,86/торба
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm	295,00/t	354,00/t
Покриваемост:	ок. 1,7 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		
MPI 25	СИЛОЗ	325,00/t	390,00/t
Разход:	ок. 15 kg/m ² /cm		
Покриваемост:	ок. 67 m ² /t при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	силоз		

ГИПСОВИ МАШИНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Ratio 1000 L | Баумит Рацио 1000 Л

Гипсова лека машинна мазилка, със съдържание на перлит, за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

- Лека
- Лесна за полагане
- Нисък разход

Рацио 1000 Л	30 kg	15,30/торба	18,36/торба
Разход:	ок. 8 kg/m ² /cm	510,00/t	612,00/t
Покриваемост:	ок. 3,7 m ² /торба при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg		
Рацио 1000 Л	СИЛОЗ	540,00/t	648,00/t
Разход:	ок. 8 kg/m ² /cm		
Покриваемост:	ок. 125 m ² /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	силоз		



Baumit Ratio 1000 | Баумит Рацио 1000

Гипсова машинна мазилка за постигане на гладки повърхности, готова за полагане на фини шпакловки, на тапети или за боядисване с матови структурни бои, за вътрешно приложение.

- Гладка повърхност
- Лесно полагане
- Върху всякакви тухли, бетон и смесени зидарии

Рацио 1000	30 kg	11,70/торба	14,04/торба
Разход:	ок. 10 kg/m ² /cm	390,00/t	468,00/t
Покриваемост:	ок. 3,0 m ² /торба при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 45 торби = 1 350 kg		

Рацио 1000	СИЛОЗ	420,00/t	504,00/t
Разход:	ок. 10 kg/m ² /cm		
Покриваемост:	ок. 100 m ² /t при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	СИЛОЗ		



Baumit UnoRed | Баумит УноРед

Заводски произведена суха мазилка на гипсова основа, със съдържание на перлит, специално за ръчно полагане, лека и с нисък разход, с отлично сцепление, за вътрешно приложение.

- Лека и с нисък разход
- Перфектна гладкост
- Отлична за ремонтни работи

УноРед	25 kg	14,50/торба	17,40/торба
Разход:	ок. 0,8 kg/m ² /mm	580,00/t	696,00/t
Покриваемост:	ок. 3 m ² /торба при 1 cm дебелина		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 50 торби = 1 250 kg		



Baumit Puma | Баумит Пума

Сух разтвор за зидане и мазане. Отговаря на зидарски разтвор клас M2,5 и мазилка клас CS II, съгл. EN 998. Особено подходящ за ремонтни работи и за измазване на малки площи, за вътрешно и външно приложение. При използването му като мазилков разтвор, основата се третира задължително с Баумит Шприц 4 или Баумит СуперПраймер.

- Измазване и зидане с един продукт
- За бързи ремонтни работи
- Гарантирано постоянно качество

Пума	25 kg	6,00/торба	7,20/торба
Разход:	като зидарски разтвор - в зав. от вида и размера на тухлите като мазилка - 16 kg/m ² /cm дебелина на мазилката	240,00/t	288,00/t
Покриваемост:	като зидарски разтвор - 15 l готов разтвор като мазилка - покрива 1,5 m ² при 1 cm дебелина на мазилката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Spritz 4 | Баумит Предварителен шприц 4 mm

Предварителен шприц за ръчна или машинна преработка, за изравняване на попиващата способност при силно попиващи основи и за подобряване на сцеплението, преди полагане на варови и варо-цементови мазилки, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Готов за преработка
- Отлично сцепление с основата
- Възможност за машинно нанасяне

Предварителен шприц 4 mm	40 kg	10,20/торба	12,24/торба
Разход:	ок. 10 kg/m ² при пълно покриване	255,00/t	306,00/t
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

ГРУНДИРАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

- Универсален свързващ мост
- Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи
- Без разтворители



СуперПраймер	20 kg	83,00/кофа	99,60/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	4,15/kg	4,98/kg
Покриваемост:	ок. 60 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

СуперПраймер	5 kg	24,50/кофа	29,40/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	4,90/kg	5,88/kg
Покриваемост:	ок. 15 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		

СуперПраймер	1 kg	6,60/кофа	7,92/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	6,60/kg	7,92/kg
Покриваемост:	ок. 3 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		



Baumit BetonKontakt | Баумит БетонКонтакт

Течен грунд, като свързващ мост на гипсови мазилки с гладки бетонови повърхности, полага се неразреден.

- Много добро сцепление с бетона и мазилката
- Лесно полагане
- Специално за гипсови мазилки



БетонКонтакт	20 kg	63,00/кофа	75,60/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	3,15/kg	3,78/kg
Покриваемост:	ок. 50 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

БетонКонтакт	5 kg	19,25/кофа	23,10/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	3,85/kg	4,62/kg
Покриваемост:	ок. 12,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		

БетонКонтакт	1 kg	5,50/кофа	6,60/кофа
Разход:	ок. 0,4 kg/m ²	5,50/kg	6,60/kg
Покриваемост:	ок. 2,5 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		





Baumit Grund | Баумит Грунд

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на поливащата способност на минерални основи.

- Изравнява поливащата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост

Грунд	25 kg	87,50/туба	105,00/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	3,50/kg	4,20/kg
Покриваемост:	ок. 165 m ² /туба		
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg		
Грунд	5 kg	24,00/туба	28,80/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	4,80/kg	5,76/kg
Покриваемост:	ок. 33 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		
Грунд	1 kg	6,10/туба	7,32/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	6,10/kg	7,32/kg
Покриваемост:	ок. 6,5 m ² /туба		
Опаковка:	туба 1 kg		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit MP-Tex | Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Алколоустойчива стъклотекстилна мрежа за частично армиране на машинни и ръчни мазилки, бримка 8 x 8 mm.

Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 1 м и дължина 50 м		119,00/ролка	142,80/ролка
Разход:	ок. 1,1 м ² /т ² измазана повърхност	2,38/л.м	2,86/л.м
Покриваемост:	1 ролка е достатъчна за 45 м ² стенна повърхност		
Опаковка:	ролка 50 м ² (с широчина 1 м, 50 м дължина)		



Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки с широчина 25 см и дължина 50 м		119,00/ролка	142,80/ролка
Разход:	ок. 1 м/т	2,38/л.м	2,86/л.м
Опаковка:	4 ролки/опаковка (с широчина 25 см, 50 м дължина)		



Baumit Fenster- und TüranschlussProfil 12 | Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозалепващ се, бял пластмасов профил с предпазна лансна за захващане на защитно фолио, за дебелини на мазилката ≥ 12 mm.



Профил за прозорци и врати 12 2,4 м		7,44/бр.	8,93/бр.
Опаковка:	2,4 м, 1 връзка = 30 бр. = 72 м	3,10/м	3,72/м



Baumit PVC PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов пластмасов за мазилки

Ъглов профил от пластмаса за оформяне на външни ръбове при полагане на гипсови мазилки, за вътрешно приложение, дължина 2,7 м.



Профил ъглов пластмасов за мазилки 2,7 м		4,86/бр.	5,83/бр.
Опаковка:	2,7 м, 1 връзка = 20 бр.	1,80/м	2,16/м



Baumit PutzEckleisten | Баумит Профил ъглов метален за мазилки

Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина за оформяне при полагане на варо-циментови мазилки за вътрешно и външно приложение, дължина 2,75 м.



Профил ъглов метален за мазилки 2,75 м		4,54/бр.	5,45/бр.
Опаковка:	2,75 м, 1 връзка = 25 бр. = 68,75 м	1,65/м	1,98/м



Baumit Kantenschutz für Spachtelung - Kunststoff | Баумит Профил ъглов за шпакловка - пластмасов

Пластмасов профил за армиране на външни ъгли при полагане на шпакловка за постигане на връзка, без опасност от пукнатини. Подходящ за боядисване с всякакви бои, за вътрешно и външно приложение.



Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 2,7 м		1,70/бр.	2,04/бр.
Опаковка:	2,7 м, 1 кашон = 80 бр. = 216 м	0,63/м	0,76/м

Профил ъглов за шпакловка - пластмасов 3,0 м		1,89/бр.	2,27/бр.
Опаковка:	3,0 м, 1 кашон = 20 бр. = 60 м*	0,63/м	0,76/м

*По специална поръчка.



За сигурност

СОЛИДНОТО е

ВАЖНО

и комфорт

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ - БАУМАКОЛ СТР. 90 - 99

ПОДОВЕ СТР. 100 - 105

КОНСТРУКЦИЯ И ГРАДИНА СТР. 106 - 108



Баумакол системи

Полагане на плочки

	Перфект	Гига	Аква Класик	Аква Спийд
Основа	Изоляционна подложка + подово отопление	Изоляционна подложка + подово отопление	Бетонова настилка	Бетонова настилка
Втори слой	Солидо E225 / Алфа 2000	Солидо E225 / Алфа 2000	Солидо E225 / Алфа 2000	Рапидо 1 / Алфа 2000
Грунд	Грунд / СуперПраймер	Грунд / СуперПраймер	Грунд / СуперПраймер	Грунд / СуперПраймер
Изравнителен слой	—	Нивело 50	—	Нивело 50
Хидроизолация и аксесоари	—	—	Баумакол Пруф + СтрапПлюс	Баумакол АкваСейф + Протект + СтрапПлюс
Лепило	Баумакол ФлексУни / ФлексУни Гел	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексУни / ФлексУни Гел	Баумакол ФлексСпийд
Фугиращи смеси	Баумакол Премиум Фуга / XL Фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум Фуга / XL Фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум Фуга / XL Фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум Фуга / XL Фугираща смес + Баумакол Силикон

Системно облицоване с Баумит.
Пълната гама за полагане на плочки, от хидроизолация до силикон!

Системните продукти Баумакол са оптимално хармонизирани и винаги предлагат точния продукт за вашия индивидуален дизайн.


- Безопасно залепване
- Силни в система
- Бързо приложение
- Богата гама
- Подходящи за вътрешна и външна употреба
- Лесни за почистване
- Устойчиви на вода и замръзване
- Гъвкави и издръжливи

Тераса	Реновиране
 <p>Бетонна настилка + хидроизолация на сградата</p>	 <p>Стари плочки</p>
—	—
Грунд / СуперПраймер	СуперПраймер
Рапидо 1 / Солидо Е 225	—
Баумакол Протект / АкваСейф Екстра + СтрапПлюс	—
Баумакол ФлексТоп / ФлексСпийд	Баумакол ФлексТоп / ФлексМрамор медно / ФлексСпийд
Баумакол Премиум Фуга/ XL Фугираща смес + Баумакол Силикон	Баумакол Премиум Фуга/ XL Фугираща смес + Баумакол Силикон



Екстремно еластично

За полагане на всякакви керамични стенни и подови плочки от различни формати, мозайка, плочи от фин камък и естествен камък в интериора и екстериора. Специално за тънки, широкоформатни и много ниско абсорбиращи фини каменни плочки, както и за очаквано повишени топлинни и статични натоварвания за намаляване на възникващите напрежения.



- Изключително гъвкав (S2)
- За всички плочки и формати
- За приложения и основи със специфични изисквания

Лесно и бързо

За полагане на керамични стенни и подови плочки - мозайка, фини каменни плочки и естествен камък вътрешно и външно. Изключителна обработваемост, хомогенно и бързо съхнене, лесна преработка, променлива консистенция - допълнителна тиксотропия за големи плочки, повече течност за пълно контактно залепване, с дебелина на слоя лепило 2-15 mm.



- Иновативна гел технология
- Лесно и бързо приложение
- Променлива консистенция

Широки фуги

Баумакол XL Фугираща смес е подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокове за фуги от 3 до 15 mm широчина. Специално за тераси и балкони поради намален риск от ефлоресценция. Подходяща и за системи за подово отопление.




- За фуги от 3 до 15 mm
- Намалена ефлоресценция
- За външно приложение и естествени камъни



Baunit Baumacol FlexTreme | Баумит Баумакол ФлексТрийм

Изключително еластично, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо лепило с удължено отворено време и увеличена стабилност, C2TE S2, съгласно EN 12004. За полагане на всички стенни и подови плочки с по-големи размери, мозайка, фини каменни плочи и естествен камък в интериора и екстериора. Особено подходящо за тънки, дълги фини каменни плочи, както и за плочи с очаквано термично и статично натоварване, като редуцира стреса.

- Изключително еластично (S2)
- За всички плочки и размери
- За основи и приложения с високи изисквания

C2TE S2



Баумакол ФлексТрийм	20 kg	69,00/торба	82,80/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m ² /mm дебелина	3 450,00/t	4 140,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m ² за 4 mm дебелина		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



Baunit Baumacol FlexSpeed | Баумит Баумакол ФлексСпийд

Бързосвързващо, вискоеластично лепило за плочки за вътрешно и външно приложение, за полагане на всички видове керамични плочки и големи плочи от естествени камъни, клас C2FT S1. Керамичните покрития могат да бъдат фугирани след 3 часа, а след 4 - 6 часа върху тях може да се ходи.

- Вискоеластично и тънкослойно
- За всички видове плочи
- Готово за фугиране покритие след 3 часа

C2FT S1



Баумакол ФлексСпийд	25 kg	46,25/торба	55,50/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	1 850,00/t	2 220,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ЛЕПИЛА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Baumacol FlexTrass medio | Баумит Баумакол ФлексТрас медио

За еластично лепене до 20 mm дебелина на разтвора, специално за клинкер, керамика и естествени камъни, водо- и мразоустойчиво, клас C2T S1 (съгл. EN 12004).

- За лепене без поява на соли
- За лепене на каменни плочи по фасади
- За естествен камък и клинкер

C2T S1



Баумакол ФлексТрас медио	25 kg	42,00/торба	50,40/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	1 680,00/t	2 016,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit Baumacol FlexMarmor medio | Баумит Баумакол ФлексМрамор медио

Лепило на основата на бял цимент, за еластично полагане на керамични плочки, мрамор и естествени камъни, плочка върху плочка, за вътрешно и външно приложение. Дебелина на полагане от 3 до 20 mm, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- За мрамор и порьозни камъни без поява на петна
- За гранитогрес и стъклокерамика
- За тераси, балкони и басейни

C2TE S1



Баумакол ФлексМрамор медио	25 kg	30,00/торба	36,00/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	1 200,00/t	1 440,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit Baumacol FlexTop | Баумит Баумакол ФлексТоп

Високообогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, подходящо за полагане на плочка върху плочка, естествен камък, за басейни и др.; водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас C2TE S1 (съгл. EN 12004).

- Еластично
- За плочка върху плочка и върху подово отопление
- За всички видове облицовъчни плочи

C2TE S1



Баумакол ФлексТоп	25 kg	27,50/торба	33,00/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	1 100,00/t	1 320,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		




Baumit Baumatic FlexUni Gel | Баумит Баумакол ФлексУни Гел

Еластично, лесно размиващо се, водо- и мразоустойчиво, хидравлично свързващо, обогатено със смоли лепило за плочки с удължено отворено време и повишена стабилност, С2ТЕ, съгласно EN 12004. За полагане на керамични стени и подови плочки - мозайка, плочки от фин и естествен камък в интериора и екстериора. Изключителна обработваемост, хомогенно и бързо съхнене, възможност за промяна на консистенцията - допълнителна тиксотропия за големи плочки, повече разтвор за пълно контактно залепване, възможност за промяна на дебелината на слоя лепило от 2 до 15 mm.

■ Иновативна гел технология ■ Лесно и бързо полагане ■ Възможност за промяна на консистенцията

C2TE



Баумакол ФлексУни Гел	25 kg	27,50/торба	33,00/торба
Разход:	ок. 1,2 kg/m ² /mm дебелина	1 100,00/t	1 320,00/t
Покриваемост:	ок. 5 m ² за 4 mm дебелина		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit Baumatic FlexUni | Баумит Баумакол ФлексУни

Обогатено лепило за еластично лепене по тънкослойния метод, за фаянс, теракота, естествен камък и гранитогрес, при повишено термично и статично натоварване, водо- и мразоустойчиво, за вътрешно и външно приложение, клас С2Т (съгл. EN 12004).

■ За гранитогрес на открито и закрито ■ За фаянс, теракота и камък ■ За плочка върху плочка

C2T



Баумакол ФлексУни	25 kg	19,25/торба	23,10/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	770,00/t	924,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit Baumatic ProPlus | Баумит Баумакол ПроПлюс

Професионално, обогатено лепило за керамични плочки и гранитогрес на закрито, за леки строителни и мозайчни плочи, за кухня, коридор и баня. Клас С1ТЕ (съгл. EN 12004).

■ За всички керамични плочки ■ За гранитогрес на закрито ■ За леки строителни и мозайчни плочи

C1TE



Баумакол ПроПлюс	25 kg	13,50/торба	16,20/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	540,00/t	648,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baumit Baumatic Basic | Баумит Баумакол Бейсик

Лепило за полагане на фаянс и теракота, за лепене по тънкослойния метод; водо- и мразоустойчиво, клас С1 (съгл. EN 12004).

■ Здраво и изгодно ■ За фаянс и теракота ■ Водо- и мразоустойчиво

C1



Баумакол Бейсик	25 kg	8,25/торба	9,90/торба
Разход:	ок. 3 kg/m ² , в зависимост от типа на плочите	330,00/t	396,00/t
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

БАУМАКОЛ ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Baumaticol PremiumFuge | Баумит Баумакол Премиум фугираща смес

Висококачествена, еластична циментова фугираща смес, клас CG2 WA, съгл. EN13888, за широчина на фугата от 1-8 mm. За вътрешно и външно приложение по стени и под, за покрития от керамика, порцелан, стъклени мозайки, клинкерни плочи, естествен и изкуствен камък по тераси, балкони или върху замазки с подово отопление.

- Бързо полагане
- Еластична и мразоустойчива
- Богат избор от цветове

Баумакол Премиум Фугираща смес 2 kg		8,40/кофа	10,08/кофа
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	4,20/kg	5,04/kg

Опаковка: кофа 2 kg, 1 палет = 168 кофи = 336 kg

Natural line

- white (бял)
- jasmin (жасмин)
- bahama (бахамата)
- manhattan (манхатън)
- pale olive (светла маслина)
- irish sand (ирландски пясък)

Vintage line

- bermuda (бермуда)
- ice blue (ледено синьо)
- lavender (лавандула)
- spring rose (пролетна роза)
- antique pink (антично розово)
- terracotta (теракота)

Country line

- rubin (рубин)
- dark brown (тъмнокафяво)
- brown (кафяво)
- light brown (светлокафяво)
- miel (миел)
- camel (камел)

Urban line

- grey (сив)
- silk grey (коприненосив)
- cement grey (циментовосив)
- taupe (таупе)
- anthracite (антрацит)
- carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираща смес 5 kg		18,25/кофа	21,90/кофа
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	3,65/kg	4,38/kg

Опаковка: кофа 5 kg, 1 палет = 90 кофи = 450 kg

Natural line

- white (бял)
- jasmin (жасмин)
- bahama (бахамата)
- manhattan (манхатън)
- pale olive (светла маслина)
- irish sand (ирландски пясък)

Vintage line

- bermuda (бермуда)
- ice blue (ледено синьо)
- lavender (лавандула)
- spring rose (пролетна роза)
- antique pink (антично розово)
- terracotta (теракота)

Country line

- rubin (рубин)
- dark brown (тъмнокафяво)
- brown (кафяво)
- light brown (светлокафяво)
- miel (миел)
- camel (камел)

Urban line

- grey (сив)
- silk grey (коприненосив)
- cement grey (циментовосив)
- taupe (таупе)
- anthracite (антрацит)
- carbon (карбон)

Баумакол Премиум Фугираща смес 20 kg		53,00/кашон	63,60/кашон
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m ² - в зависимост от размера на плочите и широчината на фугите	2,65/kg	3,18/kg

Опаковка: кашон 20 kg, 1 палет = 60 кашона = 1 200 kg

Natural line

- white (бял)

Urban line

- cement grey (циментовосив)



Baumit Baumaticol XL Fuge | Баумит Баумакол XL фугираща смес

Висококачествена, гъвкава циментова смес (CG2 WA, съгл. EN 13888) за широчини на фугите от 3 до 15 mm. Подходяща за фугиране на керамични плочки, естествени камъни и бетонни блокчета/павета. Особено за тераси и балкони, поради намален риск от ефлоресценция (изцветяване). Подходяща и за системи за подово отопление.

- За фуги от 3 до 15 mm широчина
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни

Баумакол XL фугираща смес 5 kg		8,50/торба	10,20/торба
Разход:	ок. 0,2 – 0,8 kg/m ²	1,70/kg	2,04/kg

Опаковка: торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg

- jasmin (жасмин)
- bahama (бахамата)
- manhattan (манхатън)

- camel (камел)
- grey (сив)
- cement grey (циментовосив)





Baumit Baumacol Silikon | Баумит Баумакол Силикон

Висококачествен трайноеластичен, силиконов уплътнител, с антигъбична защита, на основата на ацетат. Втвърдява, когато въздухът е влажен и започва напълно да действа, след като се изпари оцетната киселина. Подходящ за непрекъснати еластични фуги вътре и вън, и за уплътнение в санитарната област.

■ UV- и водоустойчив ■ Трайноеластичен ■ Универсална употреба


Баумакол Силикон	310 ml	11,00/флакон	13,20/флакон
Разход:	ок. 10 т/флакон/5 ттм широчина на фугите		
Опаковка:	флакон 310 мл, 1 кашон = 12 бр., 936 флакона/палет		
Natural line		Country line	
white (бял)		rubin (рубин)	
jasmin (жасмин)		dark brown (тъмнокафяво)	
bahama (бахамата)		brown (кафяво)	
manhattan (манхатън)		light brown (светлокафяво)	
pale olive (светла маслина)		miel (миел)	
irish sand (ирландски пясък)		camel (камел)	
Vintage line		Urban line	
bermuda (бермуда)		grey (сив)	
ice blue (ледено синьо)		silk grey (коприненосив)	
lavender (лавандула)		cement grey (циментовосив)	
spring rose (пролетна роза)		taupe (таупе)	
antique pink (антично розово)		antracite (антрацит)	
terracotta (теракота)		carbon (карбон)	
		transparent (прозрачен)	

ЦВЕТОВЕ НА БАУМАКОЛ СИЛИКОН И ФУГА

NATURAL LINE




VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



* Баумит XL фуга се предлага само в тези цветове.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА И ФУГИРАЩИ СМЕСИ

C1	Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания.
C1TE	Съдържащ цимент разтвор за нормални изисквания с минимално свличане и удължено отворено време.
C2T	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства.
C2TE	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време.
C2TE S1	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm.
C2TE S2	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания с допълнителни изискуеми свойства, минимално свличане и удължено отворено време. Еластичен S2 ≥ 5 mm.
C2FT S1	Съдържащ цимент разтвор за повишени изисквания за бързо набиране на начална якост, с минимално свличане. Еластичен S1 ≥ 2,5 mm.
CG2	Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания.
CG2 WA	Съдържаща цимент фугираща смес за повишени изисквания, водоотблъскваща и устойчива на изтриване.

ПИКТОГРАМИ



ТАБЛИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАУМАКОЛ ЛЕПИЛА

	Баумакол ФлексТрийм	Баумакол ФлексСпийд	Баумакол ФлексТоп	Баумакол ФлексТрас медно	Баумакол ФлексМрамор медно	Баумакол ФлексУни Гел	Баумакол ФлексУни	Баумакол ПроПлюс	Баумакол Бейсик
Клас	C2 TE S2	C2 FT S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 T	C1 T	C1
Характеристики на плочите									
Гладки плочки	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Силно профилирани плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Светли, порьозни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Много тъмни плочи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размер/ площ на плочите									
- при външно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm ²	l ≤ 50 cm; A ≤ 2 500 cm ²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm ²	●
- при вътрешно полагане	Гигаформатни > 120x120 cm	l ≤ 120 cm; A ≤ 14 400 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 100 cm; A ≤ 10 000 cm ²	l ≤ 60 cm; A ≤ 3 600 cm ²	l ≤ 40 cm; A ≤ 1 600 cm ²	l ≤ 30 cm; A ≤ 900 cm ²
Водопоглъщане на плочите									
> 10%	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение	за вътрешно приложение
3-10% (керамика, камък)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0,5-3% (клинкер, керамика, мозайка, стъклофазер, твърда пяна, камък)	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение	●
< 0,5% (гранитогрес, изкуствен камък, стъклокерамика)	●	●	●	●	●	●	●	за вътрешно приложение	●
Основа									
Варо-циментова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гипсова	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сухо строителство (гипсокартон)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
С подово/стенно отопление	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хидроизолация (Баумакол)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Плочки (върху плочки)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Деформируема/критична основа	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фасадна топлоизолационна система	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Басейн	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Препоръчително за приложение ● С условно приложение ● Неприложимо



Baunit Baumacol Proof | Баумит Баумакол Пруф - течна хидроизолация

Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития; нанася се на два слоя с обща дебелина 1 - 2 mm; цвят жълт; предварително грундиране с Баумит Грунд.

- Еластична
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно приложение



Баумакол Пруф - течна хидроизолация 25 kg		287,50/кофа	345,00/кофа
Разход:	ок. 1,5 kg/m ² на 1 mm дебелина на слоя	11,50/kg	13,80/kg
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 25 kg, 1 палет = 24 кофи = 600 kg		

Баумакол Пруф - течна хидроизолация 7 kg		91,00/кофа	109,20/кофа
Разход:	ок. 1,5 kg/m ² на 1 mm дебелина на слоя	13,00/kg	15,60/kg
Покриваемост:	ок. 4,6 m ² /кофа за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	кофа 7 kg, 1 палет = 85 кофи = 595 kg		



Baunit Baumacol Protect | Баумит Баумакол Протект

Еднокомпонентно, еластично, хидравлично свързващо, несъдържащо разтворители, водоупътно, но паропропускливо изолационно покритие за безшевна и безфугова хидроизолация, за външно и вътрешно приложение. Нанася се в два слоя с обща дебелина минимум 2 mm. Основата се грундира предварително с Баумит Грунд.

- Еднокомпонентна
- Безшевна и безфугова
- За вътрешно и външно приложение



Баумакол Протект 20 kg		100,00/торба	120,00/торба
Разход:	ок. 1,7 kg/m ² на 1 mm дебелина на слоя	5,00/kg	6,00/kg
Покриваемост:	ок. 6 m ² /торба при 2 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 20 kg, 1 палет = 54 торби = 1 080 kg		



Baunit Baumacol AquaSafe | Баумит Баумакол АкваСейф

Трислойна водонепропусклива мембрана за защита от пукнатини и влага по стени и подове под тънкослойно положени плочки и керамика.

Баумакол АкваСейф 30 m		381,00/бр.	457,20/бр.
Цвят:	сив	12,70/m	15,24/m
Ширина:	1 000 mm		
Дебелина:	0,62 mm		
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 33 броя		



Baunit Baumacol AquaSafe Extra | Баумит Баумакол АкваСейф Екстра

Трислойна мембрана със специален долен слой за поемане на деформации в основата, за еластично плътно уплътняване на подове.

Баумакол АкваСейф Екстра 30 m		526,50/бр.	631,80/бр.
Цвят:	горна страна - жълт; долна страна - черен	17,55/m	21,06/m
Ширина:	1 000 mm		
Дебелина:	0,90 mm		
Опаковка:	ролка 30 m, 1 палет = 20 броя		



ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baunit Baumaticol StrapPlus | Баумит Баумакол СтрапПлюс**

Специална уплътнителна лента от покрит с ТРЕ, разтягащ се в напречна посока и стабилен в надлъжна посока нетъкан полипропилен текстил. Системен компонент заедно с Баумакол Пруф или Протект за уплътняване в областта на стените и пода. За премостване и уплътняване на съединителни и ъгови фуги.

- За уплътняване и премостване на съединителни и ъгови фуги
- Не пропуска вода
- Химически устойчива на разредени киселини, основи и солни разтвори

Баумакол СтрапПлюс	10 m	34,00/бр.	40,80/бр.
Цвят:	тъмносив	3,40/м	4,08/м
Дебелина:	0,66 mm		
Опаковка:	ролка 10 m/120 mm		







Баумакол СтрапПлюс	50 m	165,00/бр.	198,00/бр.
Цвят:	тъмносив	3,30/м	3,96/м
Дебелина:	0,66 mm		
Опаковка:	ролка 50 m/120 mm		





Здрави и бързи подови слоеве

ПОДОВЕ

	Класическо	Форте	Дърво
			
Основа	Баумит Алфа	Бетон/Солидо	Дървен под
Грунд	Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер
Армиране	—	—	СтарТекс
Подово отопление	—	—	—
Лепило	—	—	—
Грунд	—	—	—
Нивелираща смес	Нивело Куатро	НивелоКуатро/Нивело 50	Нивело 50
Финиш	Подово покритие	Подово покритие	Подово покритие
			

Идеално равна повърхност. Нивелиращите смеси и замазки Баумит са идеалното решение за всички видове подове в стари и нови сгради.

Независимо дали са в плаващи или свързани, те се полагат бързо и лесно. Подходящи са и за подово отопление без никакви ограничения и използване на добавки и са изключително дълготрайни.

- Лесни за нанасяне
- Готовност за полагане на подови настилки след кратко време
- Спестяват място на строителния обект
- За подово отопление без използване на добавки
- Предлагат увеличено покритие на площта
- Безопасни и здрави
- Правилното решение за всякакви приложения

Водно отопление	Електрическо отопление	Дъски
Бетон/Замазка	Бетон/Замазка	Подове с Fermacell
Грунд/СуперПраймер	Грунд/СуперПраймер	СуперПраймер
—	—	—
водно отопление	електрическо отопление	—
—	ФлексСпийд	—
—	Грунд	—
Алфа 2000	Нивело 50 / Нивело Куатро	Нивело Куатро
Подово покритие	Подово покритие	Подово покритие



Гладко и равно

Нивело

НИВЕЛИРАЩИ СМЕСИ НА ГИПСОВА ОСНОВА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit Nivello Quattro | Баумит Нивело Куатро

Саморазливна нивелираща смес на калциево-сулфатна основа (клас CA-C20-F6, съгл. EN 13813), за създаване на равнинни повърхности с дебелина на слоя от 1 до 20 mm, подходяща за подово отопление, както и преди полагане на плочки и подови настилки от всякакъв вид, устойчива на натоварване от столове на колелца, за вътрешно приложение.

- Саморазливна
- За вътрешно приложение
- За стари и нови основи и при подово отопление



Нивело Куатро	25 kg	25,00/торба	30,00/торба
Разход:	ок. 1,5 kg/m ² /mm дебелина на слоя	1 000,00/t	1 200,00/t
Покриваемост:	ок. 16,5 m ² /торба за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit Nivello 50 | Баумит Нивело 50 **НОВО**

Саморазливна, устойчива на замръзване нивелираща смес на циментова основа за вътрешно и външно приложение с дебелини 3-50 mm.

- Голяма дебелина на слоя
- Устойчива на замръзване
- Приложение на закрито и на открито



Нивело 50	25 kg	55,00/торба	66,00/торба
Разход:	ок. 1,6 kg/m ² /mm дебелина на слоя	2 200,00/t	2 640,00/t
Покриваемост:	ок. 16 m ² /торба за 1 mm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit SuperPrimer | Баумит СуперПраймер**

Готов за полагане, висококачествен грунд със съдържание на кварцов пясък, като свързващ мост, специално за гладки, по-слабо попиващи и непопиващи основи на стени и подове, както и за стари основи при реновирането им, за вътрешно и външно приложение.

- Универсален свързващ мост
- Специално за по-слабо попиващи и непопиващи основи
- Без разтворители



СуперПраймер	20 kg	83,00/кофа	99,60/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	4,15/kg	4,98/kg
Покриваемост:	ок. 66 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 20 kg, 1 палет = 32 кофи = 640 kg		

СуперПраймер	5 kg	24,50/кофа	29,40/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	4,90/kg	5,88/kg
Покриваемост:	ок. 16 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg		

СуперПраймер	1 kg	6,60/кофа	7,92/кофа
Разход:	ок. 0,30 kg/m ² в зависимост от грапавината на основата	6,60/kg	7,92/kg
Покриваемост:	ок. 3 m ² /кофа		
Опаковка:	кофа 1 kg		

**Baumit Grund | Баумит Грунд**

Без разтворители, разредем с вода универсален грунд за изравняване на поливащата способност на минерални основи.

- Изравнява поливащата способност
- Универсално приложение
- Като свързващ мост



Грунд	25 kg	87,50/туба	105,00/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	3,50/kg	4,20/kg
Покриваемост:	ок. 165 m ² /туба		
Опаковка:	туба 25 kg, 1 палет = 24 туби = 600 kg		

Грунд	5 kg	24,00/туба	28,80/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	4,80/kg	5,76/kg
Покриваемост:	ок. 33 m ² /туба		
Опаковка:	туба 5 kg, 1 палет = 90 туби = 450 kg		

Грунд	1 kg	6,10/туба	7,32/туба
Разход:	ок. 0,10 - 0,15 kg/m ²	6,10/kg	7,32/kg
Покриваемост:	ок. 6,5 m ² /туба		
Опаковка:	туба 1 kg		



Бързи и здрави

Рапидо, Алфа & Солидо

БЪРЗОСВЪРЗВАЩИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Rapido 1 | Баумит Рапидо 1

Циментова замазка за вътрешно и външно приложение, клас СТ-С30-F5, съгл. EN 13813, бързосъхнеща (1 ден), с приложение като плаваща (напр. върху полистирен), като свързана замазка или при наличие на подово отопление. Само след 24 часа върху нея могат да бъдат полагани подови покрития от керамика, естествен камък, мокети, ПВЦ настилки, линолеум, паркет (стойността на остатъчната влага е $\leq 2\%$, измерена с хидрометър с калциев карбид при нормални условия на температура и влажност). Минимална дебелина на полагане за свързани замазки е 3 cm, а максималната дебелина: 7 cm на един слой.

- Готова след 24 часа за последващи покрития
- Подходяща за подово отопление без добавки
- За вътрешно приложение



Рапидо 1	25 kg	19,75/торба	23,70/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	790,00/t	948,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

САМОРАЗЛИВНИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit Alpha 2000 | Баумит Алфа 2000 - саморазливна замазка

Саморазливна замазка на калциево-сулфатна основа (CA-C20-F5, съгласно EN 13813), плаваща или свързана, за машинно полагане, подходяща за големи площи и за подово отопление; минимална дебелина на полагане - 25 mm при свързани замазки и 35 mm при плаващи; за вътрешно приложение.

- За машинно полагане
- За вътрешно приложение
- Без допълнителни добавки за подово отопление



Алфа 2000 - саморазливна замазка 40 kg	20,80/торба	24,96/торба	
Разход:	ок. 18,5 - 19 kg/m ² /cm дебелина на слоя	520,00/t	624,00/t
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба/1 cm		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**Baumit Solido E225 | Баумит Солидо E225**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за подово отопление, клас СТ-C20-F5, съгл. EN 13813.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- За подово отопление без добавки

Солидо E225	40 kg	9,60/торба	11,52/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	240,00/t	288,00/t
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

**Baumit ALL IN Solido E160 | Баумит ALL IN Солидо E160**

Заводски произведен, усилен с естествени фибри, сух циментов разтвор за замазки, клас СТ-C16-F4, съгл. EN 13813, с иновативна технология на торбата, за ръчно или машинно полагане, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения


All In Солидо E160	25 kg	6,13/торба	7,36/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	245,00/t	294,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на замазката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

**Baumit Solido E160 | Баумит Солидо E160**

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас СТ-C16-F4, съгл. EN 13813, за вътрешно и външно приложение, зърнометрия 4 mm.

- Лесна за полагане
- Също и за външно приложение
- Съхне без напрежения

Солидо E160	25 kg	5,75/торба	6,90/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	230,00/t	276,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на замазката		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		

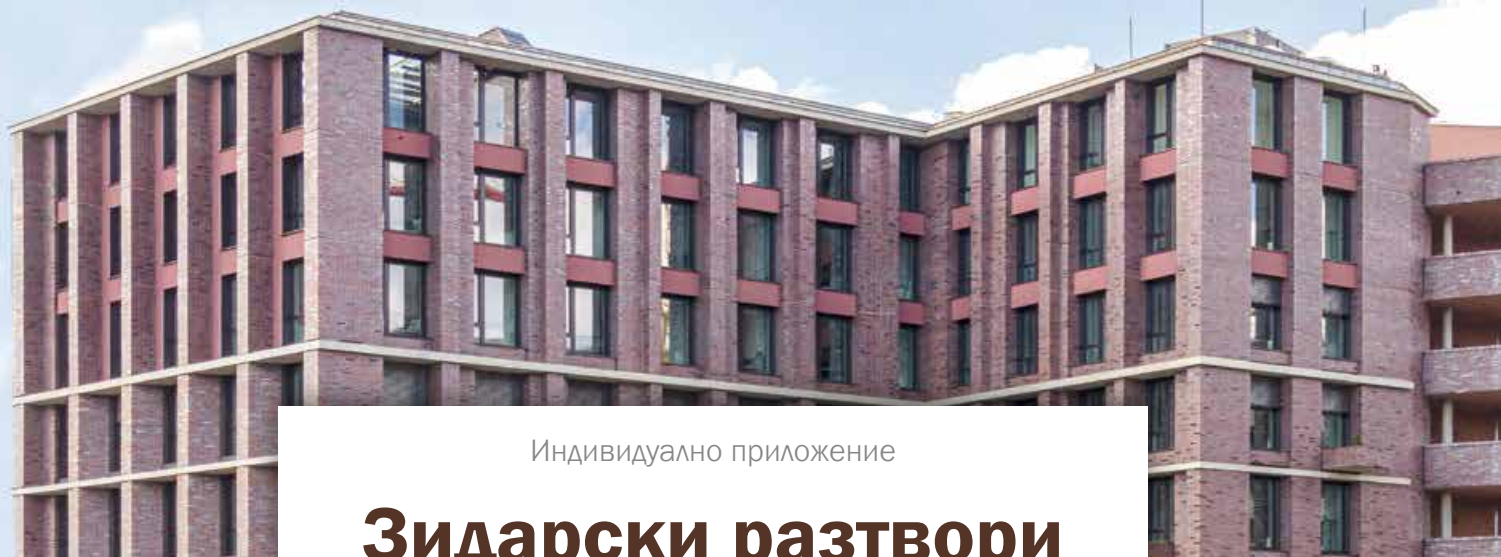

Индивидуално приложение

Зидарски разтвори

ЗИДАРСКИ РАЗТВОРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit Klinker | Баумит Клинкер - разтвор за зидане на клинкер

Съдържащ добавки, ограничаващи изсолванията, устойчив на атмосферни влияния, сив зидарски разтвор от група М5 G, съгл. EN 998-2, за изграждане на видима зидария.

- Ограничава изсолванията
- За видима зидария
- Устойчив на атмосферни влияния

Клинкер - разтвор за зидане на клинкер 25 kg		9,00/торба	10,80/торба
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	360,00/t	432,00/t
От една торба:	15 l пресен разтвор		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit PlanoFix | Баумит ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли

Сух разтвор за лепене и зидане на газобетонни блокчета и керамични тухли от група М5 Т, съгл. EN 998-2.

- За тънкослойно лепене
- За елегантно зидане
- С добавки против бързо пресъхване и напукване

ПланоФикс 25 kg		8,75/торба	10,50/торба
Разход:	според указанията на производителя на блокчетата	350,00/t	420,00/t
От една торба:	20 l пресен разтвор		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit MM 50 | Баумит ММ 50 - разтвор за зидарии

Варо-циментов разтвор за зидарии от група М5 G, съгл. EN 998-2, особено подходящ за тухли с вертикални отвори, тъй като в разбъркано състояние не се стича в кухините.

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зидарии

ММ 50 - разтвор за зидарии 40 kg		8,40/торба	10,08/торба
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор	210,00/t	252,00/t
От една торба:	24 l пресен разтвор		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		

ММ 50 - разтвор за зидарии силос		240,00/t	288,00/t
Разход:	от ок. 1,7 kg суха смес се получава 1 l пресен разтвор		
От 1 t сух разтвор:	600 l пресен разтвор		
Опаковка:	силос		

Красиви форми

Бетон

БАУМИТ СУХИ БЕТОНИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baumit ALL IN Beton B20 | Баумит ALL IN Бетон B20

Фабрично смесен, армиран с естествени фибри сух бетон с клас на якост C16/20 за бетониране на елементи без статични изисквания с иновативна технология за саморазтваряща се торба.

- По-малко мръсотия, без прах
- Бързо полагане
- Обогатен с естествени фибри

ALL IN Бетон B20	30 kg	8,10/торба	9,72/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm = 2 000 kg за 1 m ³ пресен бетон	270,00/t	324,00/t
От една торба:	получавате 15 l разтвор		
Опаковка:	торба 30 kg, 1 палет = 42 торби = 1 260 kg		



Baumit Beton B20 | Баумит Бетон B20

Универсална суха смес, особено подходяща за малки ремонтни работи, вкъщи или в градината. При спазване на технологичните изисквания на разбъркване и полагане, якостта на натиск на свързания разтвор след 28-ия ден е минимум 20 N/mm². Зърнометрия 8 mm.

- Лесен за пренасяне
- Гарантирана рецептура
- Постоянно качество

Бетон B20	25 kg	6,13/торба	7,36/торба
Разход:	ок. 20 kg/m ² /cm	245,00/t	294,00/t
Покриваемост:	ок. 1,2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		





Баумит ГАЛА

Градина и ландшафт

ПРОДУКТИ ЗА ГРАДИНА И ЛАНДШАФТ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Baunit GalaBond | Баумит ГалаБонд

Фабрично произведена суха смес за среднослойно лепене (от 3 до 20 mm) или подреждане на плочи от естествен камък или бетон с различна форма и дебелина върху бетонови основи, замазки или Баумит ГалаДрейн, както и за безфугово лепене на зидарии от камъни с еднаква форма, само за хоризонтално приложение, за вътре и вън. Мразоустойчива и силно намаляваща склонността към изсолвания и изцветявания на камъка.

- Мразоустойчиво
- Намалява изсолванията по камъка
- За хоризонтално приложение

ГалаБонд	25 kg	12,00/торба	14,40/торба
Разход:	от 3 до 5 kg/m ² /5 mm	480,00/t	576,00/t
Опаковка:	Дебелината на разтвора и разходът са зависими от начина на приложение. торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Baunit GalaDrain | Баумит ГалаДрейн

Мразоустойчив, водопропускив, непозволяващ покачване на капиларна влага дренажен разтвор със специални добавки за редуциране на изсолванията, служещ за легло или за подложка върху подходящи основи при последващо полагане на павета или плочи за настилки. Устойчив на корени, непозволяващ образуването на бразди от автомобилни гуми върху настилката. Максимална зърнометрия 4 mm.

- Легло и подложка на плочи и павета
- Редуцира изсолванията
- Устойчив на корени

ГалаДрейн	40 kg	12,52/торба	15,02/торба
Разход:	ок. 18 - 20 kg/m ² /cm дебелина на слоя	313,00/t	375,60/t
Покриваемост:	ок. 2 m ² /торба при 1 cm дебелина на слоя		
Опаковка:	торба 40 kg, 1 палет = 35 торби = 1 400 kg		



Baunit GalaFuge | Баумит ГалаФуга

Обогатен, с висока разливна способност, готов сух разтвор със специални добавки за редуциране на изсолванията, с минимална опасност от образуване на пукнатини, устойчив на луга и замръзване, издръжлив и лесен за поддръжка. С възможност за полагане в твърдо-пластична, течно-пластична и течна консистенция, без това да влияе силно върху якостните показатели на сместа. За фугиране на бетон, паваж от естествени камъни, клинкерни павета, подови плочи от естествен и изкуствен камък, окрайчващи камъни и паважни бордюри. За ширина на фугата от 5 до 30 mm.

- С висока разливна способност
- Устойчива на луга и замръзване
- Лесна за поддръжка

ГалаФуга	25 kg	7,58/торба	9,10/торба
Разход:	ок. 2 kg/l празно пространство; за павета: ок. 2 - 4 kg/m ² /cm дебелина на слоя; за плочи: ок. 1 kg/m ² /cm дебелина на слоя; за фугиране на окрайчващи камъни: ок. 2 kg/m ² /cm дебелина на слоя.	303,00/t	363,60/t
От една торба се получават:	ок. 14 l разтвор, ок. 560 l/t		
Опаковка:	торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg		



Перфектна гладкост

Инструменти за шпакловане

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ШПАКЛОВАНЕ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

**SpachtelKlinge - KunststoffProfil |****Нож за шпакловане - пластмасов профил** **НОВО**

40 cm x 0,3 mm
 60 cm x 0,3 mm
 80 cm x 0,3 mm

64,00/бр.
 87,00/бр.
 105,00/бр.

76,80/бр.
 104,40/бр.
 126,00/бр.

**SpachtelRoller |****Валяк за шпакловка с дръжка** **НОВО**

25 cm

32,00/бр.

38,40/бр.

**GlätteKelle Ultraflex Inox |****Маламашка ULTRAFLEX INOX** **НОВО**

0,4 x 120 x 305 mm

119,00/бр.

142,80/бр.

**GlätteKelle Semiflex Inox |****Маламашка SEMIFLEX INOX** **НОВО**

0,5 x 120 x 356 mm

125,00/бр.

150,00/бр.

**ErsatzKlinge gezahnt |****Резервно назъбено острие** **НОВО**

острие 600 x 0,5 mm, зъби 8 x 8 mm

68,00/бр.

81,60/бр.

**SpachtelKlingeadapter |****Адаптор за нож** **НОВО**

40,00/бр.

48,00/бр.


Baumit Wendelrührer mit Ring | Baumit Бъркалка

120 mm x 600 mm
90 mm x 500 mm

57,75/бр.
38,00/бр.

69,30/бр.
45,60/бр.

11.012.00
11.011.00


**Baumit Glättkelle gezahnt |
Baumit Маламашка гребеновидна неръждаема**

280 x 130 x 0,75 3 x 3 mm
280 x 130 x 0,75 6 x 6 mm
280 x 130 x 0,75 10 x 10 mm

22,65/бр.
22,65/бр.
22,65/бр.

27,18/бр.
27,18/бр.
27,18/бр.

17.018.03
17.018.06
17.018.10


**Baumit Glättkelle rostfrei |
Baumit Маламашка неръждаема**

280 x 130 x 0,75 mm

20,20/бр.

24,24/бр.

21.010.02



**Baumit Aufziehglätte rostfrei Schweizer Modell |
Baumit Маламашка голяма неръждаема**

480 x 130 x 0,75 mm

51,15/бр.

61,38/бр.

21.021.01


**Baumit Glättkelle Kunststoff |
Baumit Пердашка пластмасова**

280 x 140 x 3 mm

17,05/бр.

20,46/бр.

42.012.02


**Baumit Giperspachtel rostfrei |
Baumit Мистрия зидарска неръждаема**

100 mm

15,00/бр.

18,00/бр.

42.060.06


**Baumit Eckenkelle für Innenecken rostfrei |
Baumit Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm

14,30/бр.

17,16/бр.

42.064.02


**Baumit Eckenkelle für Aussenecken rostfrei |
Baumit Мистрия за външен ъгъл неръждаема**

110 x 75 x 75 mm

16,65/бр.

19,98/бр.

42.065.02







**Baumit Styropor und Ytong Schleifbrett |
Baumit Шлайфбрет за стиропор и Итонг**




200 x 360 mm

40,45/бр.

48,54/бр.

45.630.02

ИНСТРУМЕНТИ		Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС	Артикул №	
	Reibebrett mit 20 mm Schwammgummibelag; feinporig Пердашка за варо-циментови машинни мазилки	280 x 140 mm	25,85/бр.	31,02/бр.	56.695.03
	Maurerkelle Мистрия зидарска	180 mm	21,25/бр.	25,50/бр.	43.057.01
	Gitter Rabott Грейдер	285 x 140 mm	55,90/бр.	67,08/бр.	42.316.01
	h-Kardätsche h-мастар	250 cm	Цена по запитване		
	Трапецовиден мастар		Цена по запитване		

РАБОТНО ОБЛЕКЛО		Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС	
	Шапка		6,00/бр.	7,20/бр.
	Тениска		12,00/бр.	14,40/бр.
	Гащеризон		55,00/бр.	66,00/бр.



ДЪЛГОТРАЙНОСТ ПО-ЛЕКО БОРБВЕНЕ
НОВА
РЕЦЕПТУРА

ПО-МАЛЪК РАЗХОД

Baulift

УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИТЕ, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКИ СТР. 114 - 124

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ СТР. 125 - 127

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ СТР. 128 - 129

ВАШИТЕ БАУМИТ КОНСУЛТАНТИ



Д-р инж. Красимир Делов
Главен технолог
02 9266 928, 0885 252 288
krassimir.delov@baumit.bg



инж. Огнян Цонков
Мениджър „Приложна техника“
02 9266 941, 0889 918 310
ognyan.tzonkov@baumit.bg



Любомир Миланов
Мениджър „Приложна техника“
0886 835 969
lubomir.milanov@baumit.bg



арх. Анна Цукева
Архитектурен консултант
02 9266 940, 0885 995 857
anna.tzoukeva@baumit.bg



арх. Георги Николов
Продуктов мениджър
0886 909 859
georgi.nikolov@baumit.bg

БАУМИТ ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА



инж. Мариана Минтова
Мениджър покупки и логистика
02 9266 919, 0885 839 303
mariana.mintova@baumit.bg



Нора Стоянова
Ръководител логистика
02 9266 938, 0882 644 002
nora.stoyanova@baumit.bg



Румяна Николова
Специалист логистика за
София град - Юг и Изток
02 9266 939, 0882 887 911
rumyana.nikolova@baumit.bg



Величка Йорданова
Специалист логистика за
София град - Север и Запад
02 9266 923, 0884 848 372
velichka.yordanova@baumit.bg



Десислава Димитрова
Специалист логистика за
София област и Северна България
02 9266 947, 0886 060 073
desislava.dimitrova@baumit.bg



Анна Андонова
Специалист логистика за Северо-
източна България и Южна България
02 9266 935, 0886 835 107
anna.andonova@baumit.bg



Кристина Петрова
Специалист логистика за строителни
хипермаркети и силосни доставки
02 9266 932
kristina.petrova@baumit.bg



Жасмина Петрова
Специалист логистика за
Благоевград и региона
02 9266 918
jasmina.stoyanova@baumit.bg



Сосе Костянян
Специалист логистика за
Югоизточна България
02 9266 927, 0884 648 870
sose.kostanyan@baumit.bg



Маргарита Панева
Специалист логистика в завод Ямбол
046 699 502, 0882 260 747
margarita.paneva@baumit.bg



Петя Желязкова
Специалист логистика в завод Ямбол
046 699 501, 0884 288 181
petia.geliakova@baumit.bg




ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38, тел. 02 9266 911, мобилен 0888 843 400, office@baumit.bg, www.baumit.bg



ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В ГР. ЯМБОЛ:

гр. Ямбол, Промислена зона Запад №47, тел.: 046 699 501, 046 699 502

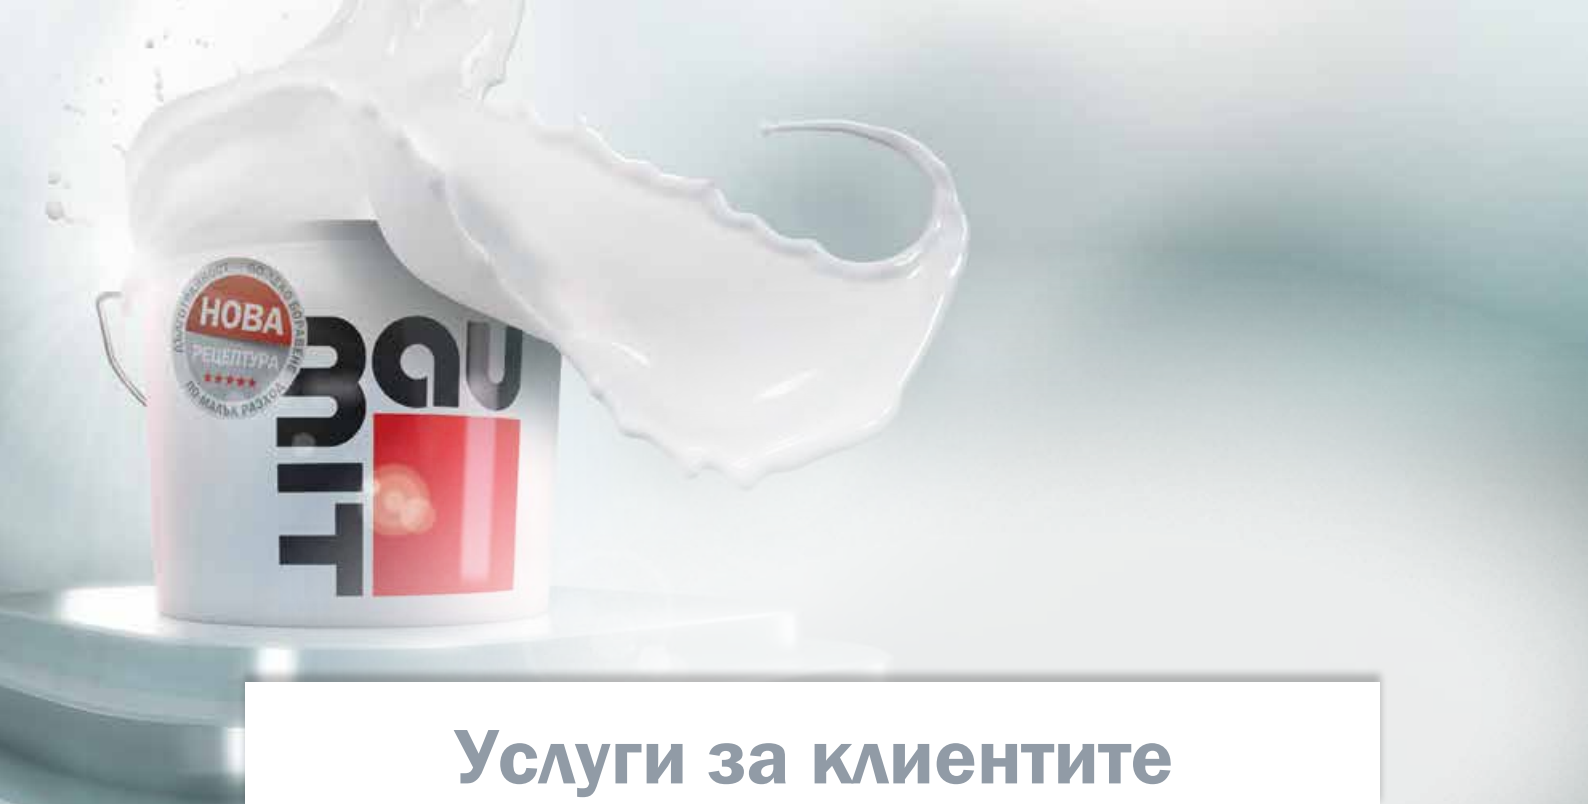

Услуги за клиентите

БАУМИТ ЦВЕТОВИ КАТАЛОЗИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

Баумит цветове каталози



Easy Life

47,25/бр.

56,70/бр.

Цялата цветова система Life в практичен формат за ползване.



Shades of White

20,00/бр.

24,00/бр.

12 нюанса на бялото за неповторима фасада.



Mosaik

47,25/бр.

56,70/бр.

Мозайки и структури като оригинални мостри в удобен каталог. 30 мозайчни мазилки.



Ionit

30,00/бр.

36,00/бр.

65 избрани нежни нюанса за пречистващата въздуха боя Йонит.



ColorFinder

945,00/бр.

1 134,00/бр.

Колориметър.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ

Баумит Ви предлага пълен пакет от услуги за клиента във всички области – зидане, мазане, топлоизолиране, саниране и оформяне на околни пространства.

Ние ще Ви консултираме професионално при въпроси, свързани с технологията на полагане и ще Ви помогнем при избора на продукти.

Нашата програма за обслужване на клиентите съдържа:

- пресмятане на необходимата Ви топлоизолация;
- предложения за саниране на фасади;
- изготвяне на оригинални цветове мостри в кофички, върху мострена плоскост или директно върху фасадата;
- организиране на семинари по теория и практика за професионалисти;
- получаване на съответната професионална квалификация в нашия сертифициран обучителен център.

ЦВЕТЕН ДИЗАЙН - КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Консултация по избор на цветове

52,50

63,00



Предложения с цветове решения според конкретната фасада*

210,00

252,00

За всяка фасада са възможни до 3 предложения

*Цена на цветове решения за една фасада!



МОСТРИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС

Баумит мостри на всички оцветени продукти



Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 1 и 2

50,40/кофа

60,48/кофа

12,60/kg

15,12/kg

Мостра в кофа (4 kg) мазилка за цветове, завършващи на 3 - 9

27,20/кофа

32,64/кофа

6,80/kg

8,16/kg

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 1 и 2

25,00/кофа

30,00/кофа

20,00/l

24,00/l

Мостра в кофа (1,25 l) фасадна боя за цветове, завършващи на 3 - 9

20,38/кофа

24,46/кофа

16,30/l

19,56/l

Мостра върху плоскост

24,00/пл.

28,80/пл.



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

Цветове Баумит Life е системата от цветове за всички оцветени фасадни мазилки и бои. Всеки продукт в ценовата листа е съпроводен с детайлна информация, касаеща оцветяването му.

Цветове на склад Бял (0019) – тъй като се използват естествени материали, е възможно да се получат минимални отклонения в цвета.

Предварителна заявка На всички цветове, с изключение на цвят бял (0019).

Цветове	Баумит КристалТоп	Баумит СтарКолор	Баумит Лазур
	Баумит НанопорТоп	Баумит ПураКолор	Баумит Финиш
	Баумит СтарТоп	Баумит СиликонКолор	Баумит Металик
	Баумит ПураТоп	Баумит СиликатКолор	Баумит Блясък
	Баумит СиликонТоп	Баумит ГранопорКолор	Баумит ЙонитКолор
	Баумит СиликатТоп	Баумит ФлексаКолор	Баумит Дивина Колор
	Баумит ГранопорТоп	Баумит СановаКолор	Баумит КлимаКолор
	Баумит ФайнТоп		Баумит КлимаДекор
	Баумит КреативТоп		
	Баумит ДуоТоп		
	Баумит МозаикТоп		

Доставка Срокът на доставка се договаря.

Допълнително поръчване При допълнително поръчване на количества са възможни леки отклонения в цвета. Еднаквост в съответните разцветки се гарантира само в рамките на една производствена партида. При поръчване за цял обект следва да се предвидят резервни количества.

Разход Отразените в ценовата листа разходни норми са ориентировъчни и са валидни за добре обработени и гладки основи за 1 м². Действителният разход е силно зависим от попиваемостта и грапавината на основата и техниката на полагане.

Срещу мухъл и водорасли Всички Баумит фасадни мазилки съдържат във формулата си добавки, които ги предпазват от гъбички и водорасли. При обекти, които се намират на критични места (в области с висока влажност, валежи над обичайните, в близост до водни басейни, зелени площи, гори, поляни и др.) и при саниране на нападнати от водорасли или гъбички фасади се препоръчва съответните продукти да се произведат с допълнителна добавка. За противогъбична надбавка при мазилки и бои виж таблицата по-долу. При поръчка да се укаже задължително думата „ПРОТИВОГЪБИЧНА“.

Надбавка в цената за цвят

име на продукта	Цена лв. без ДДС/kg/l/t	Цена лв. с ДДС/kg/l/t	Цена лв. без ДДС/опаковка	Цена лв. с ДДС/опаковка
Пастообразни мазилки и бои с цветове, завършващи на 3-9	без надбавка в цената			
Баумит ПураКолор за цветове, завършващи на 1 и 2	8,80 /l	10,56 /l	123,20	147,84
Баумит фасадни бои за цветове, завършващи на 2 (СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)	8,80 /l	10,56 /l	123,20	147,84
Баумит фасадни мазилки за цветове, завършващи на 2 (НанопорТоп, СтарТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп и УниПраймер оцветен в цветове, завършващи на 3-9)	1,70 /kg	2,04 /kg	42,50	51,00
Ефектни покрития Металик, Финиш и Блясък	без надбавка в цената			
Ефектни покрития Лазур	без надбавка в цената за посочените на стр. 22 цветове			
Ефектни покрития Лазур, оцветени по цветове Life	след допълнително договаряне на цената и срока за изпълнение			
Баумит ЙонитКолор	без надбавка в цената			
За мазилки в цветове, завършващи на 1 до 3	препоръчва се оцветен УниПраймер в цветове от 3 до 5			
Противогъбична добавка за Баумит бои (СтарКолор, ПураКолор, СиликонКолор, СиликатКолор, ГранопорКолор, ФлексаКолор)	0,85 /l	1,02 /l	11,90	14,28
Противогъбична добавка за Баумит мазилки (НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, ФайнТоп, КреативТоп, ДуоТоп, КристалТоп)	0,35 /kg	0,42 /kg	8,75	10,05

Цветни мостри Виж стр. 117. Доставката на заявени мостри се осъществява до три работни дни.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПАСТООБРАЗНИТЕ МАЗИЛКИ И БОИ

Мин. дебелина на слоя Крайните покрития върху топлоизолационни системи трябва да имат минимална дебелина на слоя 1,5 mm при драскана структура и 2 mm при влачена. Ако зърнометрията на крайното покритие е по-малка от посочената (напр. ФайнТоп), следва то да се положи на повече пластове, докато достигне минималната дебелина.


Мин. количество 1 кофа.

Връщане на материал Останал материал не се връща.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИСТРИБУТОРИТЕ

■ Вашите поръчки през **BaumitShop**

Баумит България ЕООД Ви дава възможност за бързо и прецизно поръчване по интернет на onlineshop.baumit.bg.

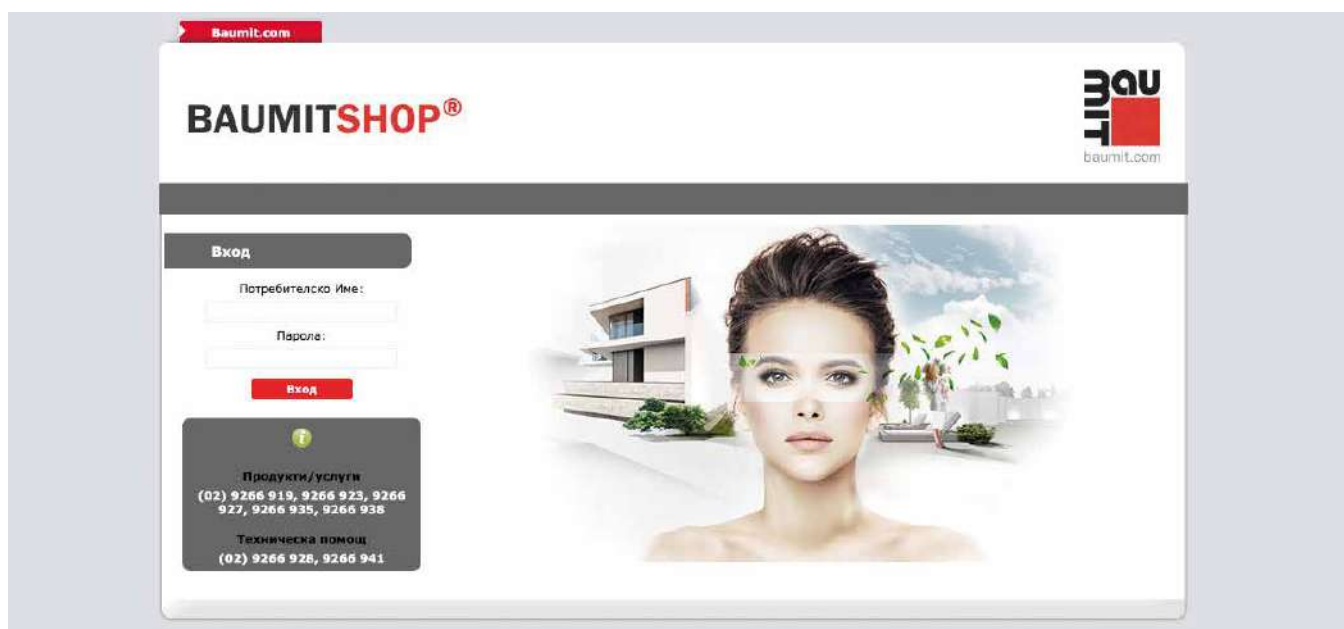

Разбира се, на Ваше разположение остава и e-mail за поръчки: виж стр. 114.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ

Разходни норми Всички данни, свързани с разходите на материалите, са ориентировъчни. Фактическите разходи са силно зависими от вида и изпълнението на основата, както и от начина на работа при полагането им.

Връщане на стока По принцип поръчани и доставени стоки не се приемат обратно.

Рекламации Рекламации, свързани с доставки и плащания, се признават само в рамките на 4 седмици.

Гаранция Виж стр. 125 - 127.

Сървис Виж стр. 114 - 124.

Палети Стоката се доставя върху европалети, които се начисляват на стойност **20,00 лв. за брой без ДДС**. При връщане от клиента на използваните палети в добро състояние, същите се изкупуват на стойност **20,00 лв. за брой без ДДС**.

Фолиране Добавка за фолиране **2,80 лв. без ДДС** на палет със сухи смеси.

Доставка Доставка се изпълнява само след изпращане на стандартно попълнен от клиента Баумит Талон за поръчка или направена поръчка онлайн през програмата BaumitShop.



СИЛОЗИ И МАШИНИ

Обща информация	Предлагат се универсални силози.
Достъп до обекта	Получателят на стоката осигурява свободен достъп до обекта, който е съобразен със специализираните ни транспортни средства (4-осен камион). Вече изградените входи, пешеходни пътеки и др. трябва да са от такова естество, че специализираните транспортни средства да не оставят следи (40 t). Проходната височина трябва да не е по-малка от 4,20 m, а височината на мястото, на което ще се постави силозът, съответно да не е по-малка от 8,5 m.
Място на силоза	Монтаж на силос се извършва след получена и подписана от двете страни Заявка за монтаж или преместване на силос с точно описано Становище след оглед, и се монтира под надзора на Получателя. Получателят на вещите е длъжен да подготви място на силоза, подход и дървена основа под него. Той също така е отговорен за стабилността на тази основа. Баумит гарантира правилното поставяне на силоза. От този момент нататък отговорността, в случай на увреждане на силоза при несъобразена употреба, произшествие, загуба или унищожаване, се поема от Получателя на стоката.
Разрешителни	В случай, че силозът е поставен отчасти или изцяло на улица, площад или пешеходна зона, получателят на стоката трябва да осигури необходимите за това разрешителни. Той поема отговорност за осветление, ограждения и други свързани с тях задължения, както и евентуални глоби. При необходимост от временно затваряне на улица при монтаж или дозареждане на силос, Получателят трябва да осигури необходимата организация и разрешителни за това.
Отговорности при възникване на опасност	Силозите и смесителните станции на Баумит отговарят на изискванията на българското законодателство. Поради това те могат да се използват само при съблюдаване директивите на българското законодателство и указанията на Баумит. Отговорността на Баумит се ограничава до доставката и обратното получаване на силозите, т.е. ние носим отговорност, докато силозите са скачени с хидравличния агрегат на силовоза. За щети, възникнали вследствие на употребата на силози на обекта, както и на машини и оборудване, доставени заедно със силоза, отговорност носи получателят на стоката.
Рекламации при доставка	Доставки, които не са пристигнали в договорения срок, трябва да бъдат писмено съобщени в рамките на една седмица, считано от договорения срок за доставка. По-късни рекламации не се приемат.
Дължина на маркуча за дозареждане	Поради опасност от разслояване на продукта следва да се работи с възможно по-къси маркучи. Максималната допустима дължина е 15 m.
Доставка на силос	Доставката на силозите на Баумит се извършва в срок до 3 работни дни. За да се гарантира гладък старт на работния процес, доставката на пълен силос се извършва 1 ден преди пускането му в експлоатация.
Дозареждане	Времето за доставка при дозареждане с цистерна се извършва в срок до 3 работни дни.

ТАКСА ЗА МОНТАЖ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СИЛОЗИ

Цена в лв. без ДДС

Цена в лв. с ДДС



Такса за монтаж

Таксата за монтаж се начислява еднократно за един продукт на един строителен обект, независимо от броя на допълванията на този силос.

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	300,00	360,00
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	450,00	540,00

Такса за преместване на силози

В рамките на един строителен обект:

Силози на обекти до 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	300,00	360,00
Силози на обекти над 100 km от производствената база на Баумит България ЕООД:	450,00	540,00

Обратно получаване на силос: **без такса.***

* Ако монтажът, демонтажът или преместването на силос изисква ползването на специализирана техника (напр. кран), то осигуряването ѝ е ангажимент и за сметка на Получателя.

СИЛОЗИ И МАШИНИ

Време за използване Силозите на Баумит се предоставят на разположение без наем за времето, предвидено за нормалното им използване.

Време за нормално използване без наем	Зидарски разтвори: Разтвор за зидарии MM 50	Варо-циментови и гипсови машинни мазилки	Замазки: Солидо E225
	1 ден/t	1 ден/t	1 ден/2 t

Наем на силос В случай на продължителност, по-голяма от **20 работни дни** на незареждане на силоса и с консумация под минималната, посочена в таблицата, собственикът има право да начисли еднократно такса за Наем силос в размер на **400 лв.** без ДДС за всеки 20-дневен период.

Предоставяне на машини Неизправности при функциониране на монтирани машини се отстраняват до 3 работни дни след оповестяване. Всички възникнали повреди вследствие на неправилна експлоатация са за сметка на получателя на машината.

Количества за доставка Нормалното количество за доставка е пълен силос, съответно пълна цистерна.

Остатъчни количества Остатъчните количества материал от силозите на Баумит се приемат обратно:

- получаване обратно на материал < **1 t** - не се издава кредитно известие;
- получаване обратно на материал **1 - 3 t** - издава се кредитно известие;
- получаване обратно на материал **3 - 10 t** - издава се кредитно известие, като се приспада **100 лв./тон без ДДС** от цената;
- получаване обратно на материал > **10 t** - издава се кредитно известие за материала, като се приспада **100 лв./тон без ДДС** от цената и се начислява такса от **400 лв. без ДДС** поради необходимостта от използване на допълнителни технически средства и оборудване за обслужване на силоса по извозването му от обекта.

Поръчка за обратно извозване Веднага след приключване на работа със силоса клиентът трябва да заяви обратното му извозване, като същевременно не трябва да пада под средната консумация на ден при ползването му.


Допълнителни условия За допълнителен превоз и допълнителен престой на строителния обект над договорените, включително възпрепятстване от всякакъв род, се начислява такса в размер на **100 лв./час без ДДС**. Всеки започнат нов час се таксува като цял час.

Други При приемане (връщане) на техниката и установяване на липси и/или повреди по силоса и/или окомплектовката към силоса, възникнали вследствие на небрежно боравене с техниката или недостатъчно почистване на силозите и машините, Баумит фактурира на клиента/втората страна ремонта по ценова листа на производителя на техниката, с надбавка от 50% - за доставни, монтажни и/или демонтажни дейности.




Проточен смесител D50 за зидарски разтвор и лепилни и шпакловъчни смеси, твърдо монтиран към силоза

Силоз: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 ph
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 16 A
 Удължител: 5 x 4 mm²
 Връзка с вода: маркуч ¾" GEKA, 3 bar
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 h

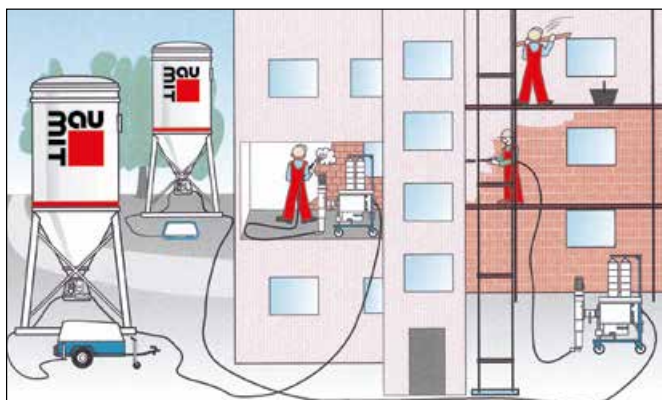

Подаваща система за сухи смеси F100 IV plus, F140 IV plus или SILOMAT trans plus DFQ 140

Силоз: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400V, 50 Hz, 3 ph, консумация 5,5 kW, 7,5 kW или 8,5 kW за брой силомат в зависимост от вида на подаващата система
 Контролно табло: 32 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 32 A
 Удължител: 5 x 4 mm²

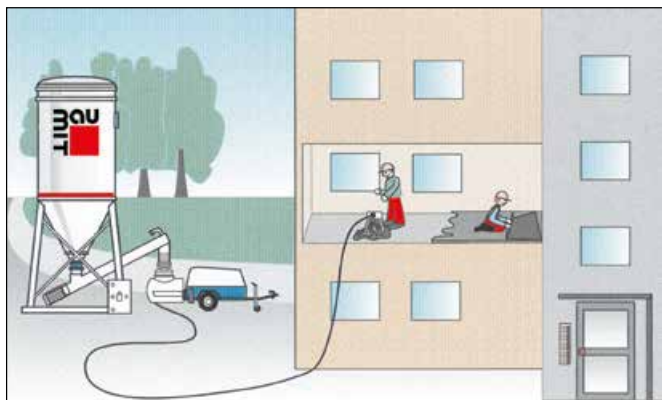

Подаваща система модел EDS за циментова замазка, твърдо монтирана към силоза

Силоз: универсален 18 m³
 Ел. захранване: 400 V, 50 Hz, 3 ph
 Контролно табло: 16 A / 5 P / 6 h
 Предпазител: 16 A
 Удължител: 5 x 4 mm²
 Връзка с вибратор: 16 A / 5 P / 7 .

БАУМИТ В ИНТЕРНЕТ

В обновената ни интернет страница www.baumit.com ще намерите възможно най-актуалната и обширна информация за всички наши продукти и услуги.



Продукти

Бутон „Продукти“ ще ви отведе до детайлната продуктова информация, от която се нуждаете във Вашата работа, както и до интересни статии за предимствата на съответните системи. Всички статии са свързани с линкове към съответните продукти, техническите карти, листове за безопасност и филми, показващи тяхното приложение.




Услуги

Бутон „Услуги“ предоставя на Вашето внимание инструментите, които ще улеснят Вашата работа:

- Най-новите версии на продуктови **брошури**
- Актуална **ценова** листа
- **Гаранционните** условия на системите
- **Архитектурни детайли** в помощ на проектанта
- Всички **приложения** към цветовата система Баумит Life

БАУМИТ В ИНТЕРНЕТ

На <https://viva.baumit.com/bg/> можете да получите актуална информация за връзката между строителните материали и здравословното обитаване. Всички твърдения са подкрепени с данни от изследователския парк на Баумит ВИВА.

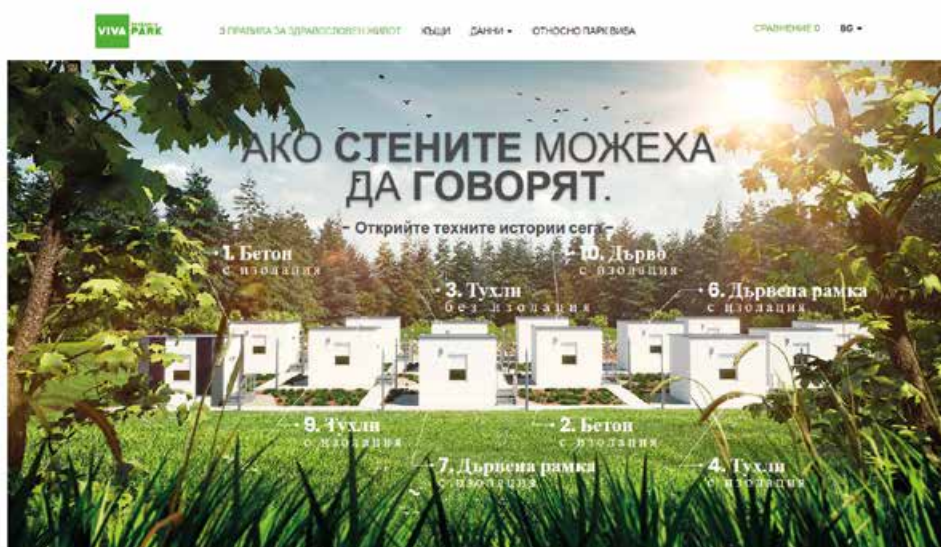

Конкурс „Фасада на годината“



Уважаеми проектанți, строители и инвеститори,

Пред Вас стои уникалната възможност да подадете Вашата Баумит фасада за участие в конкурса. Освен, че фасадата Ви ще придобие популярност в България и ще набира фенове, тя ще бъде оценявана от специално жури от професионалисти, след което ще има правото да кандидатства за участие и в международния конкурс Life Challenge 66 и да се състезава с фасади от цяла Европа.

На <https://baumit.bg/fasada-na-godinata> можете да се запознаете подробно с условията на конкурса „Фасада на годината“ и да изтеглите документите за участие.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ:

В настоящите „ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ“ изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях както следва:

ГАРАНТ - „Баумит България“ ЕООД като дружество – производител;

ГАРАНЦИЯ - терминът следва да се разбира в смисъл на прекузивен срок за ангажиране отговорността на „Баумит България“ ЕООД като производител на материали за изпълнение на топлоизолационни системи;

ПОЛУЧАТЕЛ НА ГАРАНЦИЯ - получател на гаранцията може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което е инвеститор или изпълнител (строител) на Баумит топлоизолационна система;

ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ – гаранцията се издава за положена Баумит топлоизолационна система на цяла сграда, а при многосекционни сгради - за отделна секция, която е конструктивно самостоятелна.

ГАРАНЦИЯ не се издава за отделни елементи от фасади на сгради (отделни апартаменти или отделни етажи от сгради), които не са включени в инвестиционен проект за цялостна топлоизолация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА - всяко физическо или юридическо лице, натоварено от инвеститор или получател на гаранция да извърши цялостно полагане на БАУМИТ топлоизолационна система върху конкретен обект на ГАРАНЦИЯ.

II. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:

„Баумит България“ ЕООД гарантира качеството на произведените и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.

III. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 И 15 ГОДИНИ:

III.1. РЕГИСТРАЦИЯ

Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:

- на интернет-страницата ни www.baumit.bg;
- чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
- да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте корицата на ценовата листа или листа за контакти в нашата интернет страница).

Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).

Регистрацията на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес.

III. 2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:
 - Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
 - Баумит СтарТекс;
 - Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
 - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
 - Баумит КристалТоп, НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
 - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улици, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.
4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.
5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.
6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗДАВА 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
 - Баумит Опън плюс, ОпънТерм, СтарТерм, ПроТерм или минерална вата;
 - Баумит СтарТекс;
 - Баумит СтарКонтакт бял;
 - Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
 - Баумит КристалТоп, НанопорТоп, СтарТоп, ПураТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, МозаикТоп;
 - Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Теплоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция.
4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
 - 4.1. подготовка на основата;
 - 4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
 - 4.3. дюбелиране на плочите;
 - 4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
 - 4.5. полагане на пастообразна мазилка;
 - 4.6. изпълнение на цокъла;
 - 4.7. полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.
5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир, технически ръководител, управител).
6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
7. ГАРАНЦИЯТА е валидна както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.
8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на завършване на топлоизолационната система;
2. ГАРАНЦИЯТА обхваща дефекти, които се появяват в рамките на гаранционния срок;
3. Дефекти, които възникват, докато тече срокът на ГАРАНЦИЯТА, и които са потвърдени от ГАРАНТА, се овъзмездяват за сметка на ГАРАНТА на стойност:
 - за 5 и 10 годишен гаранционен срок - равняваща се на стойността на материалите;
 - за 15 годишен гаранционен срок ГАРАНТЪТ овъзмездява притежателя на ГАРАНЦИЯТА по взаимно споразумение.
4. В случай, че се появи дефект, притежателят на ГАРАНЦИЯТА трябва в срок не по-късно от 10 работни дни от появата на дефекта да изпрати писмено уведомление до ГАРАНТА, съдържащо изчерпателно описание на дефекта;
5. Условие за разглеждане на уведомлението е представянето на оригиналната ГАРАНЦИОННА КАРТА;
6. След получаване на уведомлението, ГАРАНТЪТ трябва в едномесечен срок да констатира наличието или липсата на гаранционно събитие;
7. Притежателят на ГАРАНЦИЯТА е длъжен да осигури достъп до ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ за констатиране на дефектите. Констатирането се извършва с протокол, с който ГАРАНТЪТ установява наличие или отсъствие на гаранционно събитие;
8. При възникване на спор относно констатациите на ГАРАНТА, в тежест на притежателя на ГАРАНЦИЯТА е да докаже наличието на гаранционно събитие;
9. Начинът и сроковете за овъзмездяване на дефектите се определят от ГАРАНТА и се съобщават на притежателя на ГАРАНЦИЯТА, след безспорно установяване на наличието на гаранционно събитие.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:**

1. Дефекти, възникнали в резултат от неправилно използване на материалите;
2. Дефекти, произтичащи от неспазване на условията, посочени в техническите карти на продуктите и технологията, описана от ГАРАНТА в Ръководството за полагане на Баумит ИТИС в последната му към момента на изпълнение на ОБЕКТ НА ГАРАНЦИЯ редакция;
3. Дефекти, произтичащи от неспазени специфични препоръки на служителя на ГАРАНТА, описани в първоначалния инструктаж или в протоколите от мониторинга на ОБЕКТА НА ГАРАНЦИЯ.
4. Дефекти, които са възникнали в резултат на използването на материали от други производители, които не са елемент от Баумит ИТИС;
5. Дефекти, породени от неправилна експлоатация на топлоизолационната система;
6. Дефекти, причинени от механични повреди;
7. Дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства.

V. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1. Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;


2. Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3. Съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Азбучен указател

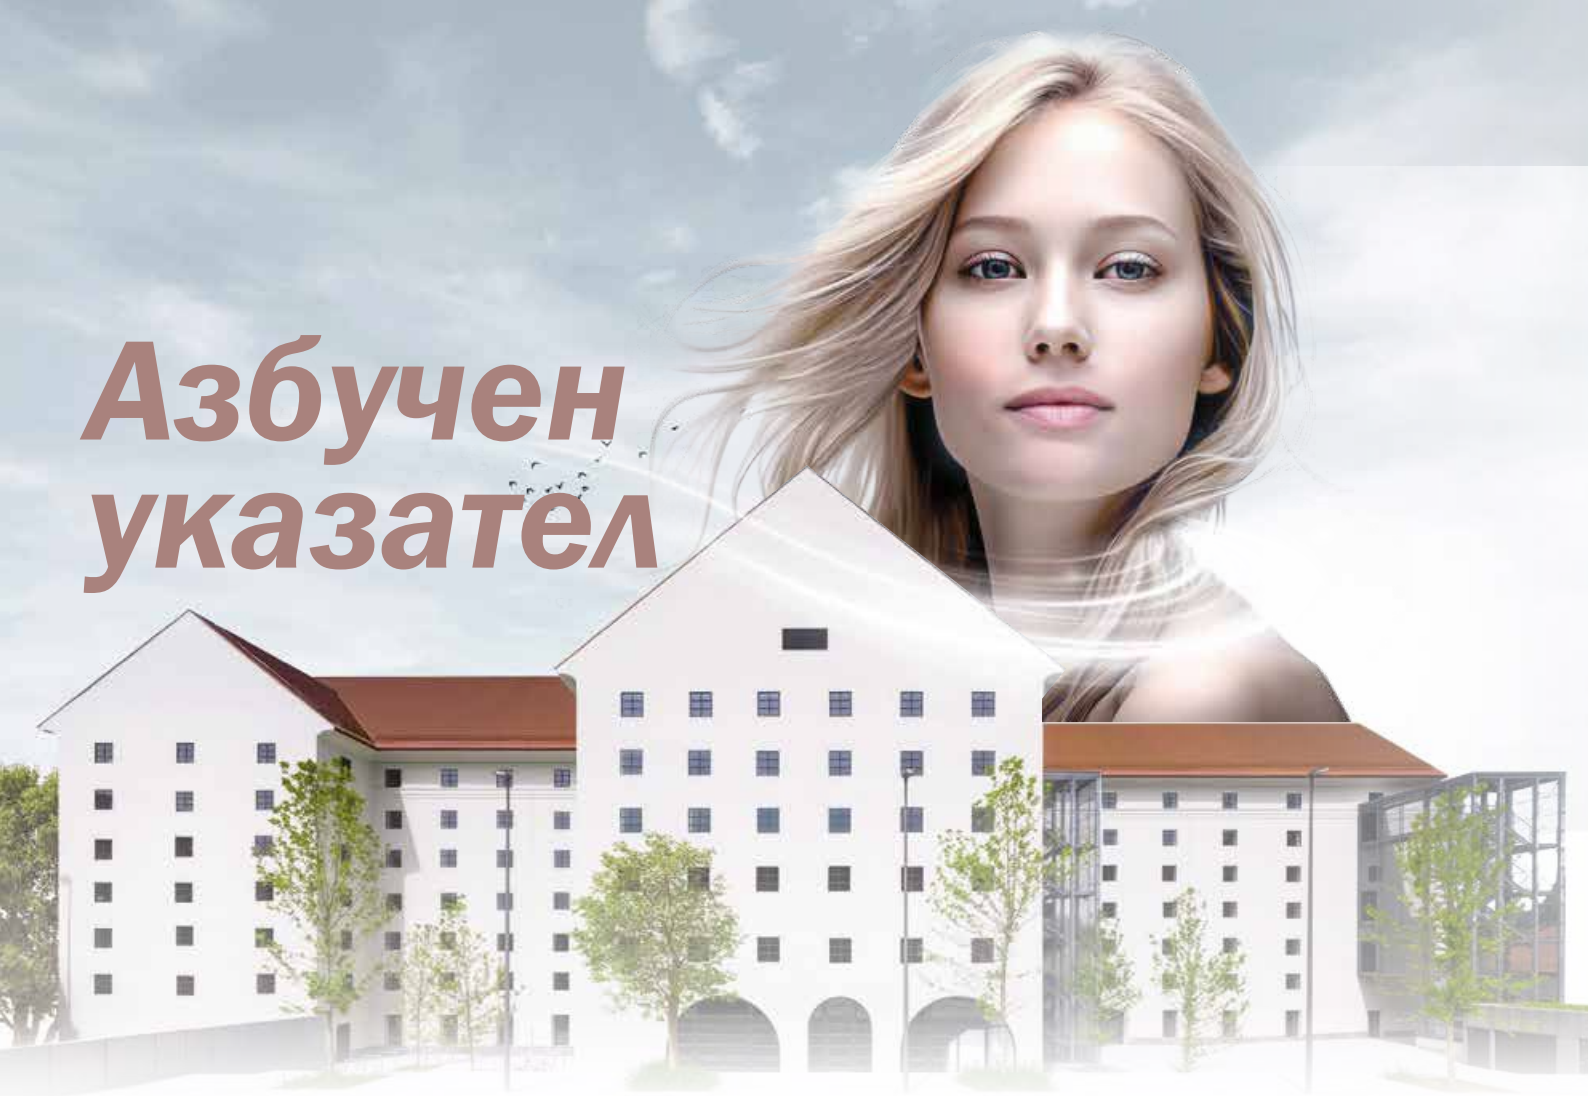

А

Адаптор за нож НОВО	109
Алфа 2000 - саморазливна замазка	104
АнтиСулфат	63

Б

Баумакол АкваСейф	98
Баумакол АкваСейф Екстра	98
Баумакол Бейсик	94
Баумакол Премиум Фугираща смес	95
Баумакол ПроПлюс	94
Баумакол Протект	98
Баумакол Пруф - течна хидроизолация	98
Баумакол Силикон	96
Баумакол СтрапПлюс	99
Баумакол ФлексМрамор медио	93
Баумакол ФлексСпийд	92
Баумакол ФлексТоп	93
Баумакол ФлексТрас медио	93
Баумакол ФлексТрийм	92
Баумакол ФлексУни	94
Баумакол ФлексУни Гел	94
Баумакол XL фугираща смес	95
Бетон В20	107
Бетон В20 ALL IN	107
БетонКонтакт	85
БетоПротект	67
БетоФил	67
БетоФиниш	67
БетоХафт	67
Блясък	23
Бъркалка	110

В

Валяк за шпакловка с дръжка НОВО	109
-----------------------------------------	-----

Г

ГалаБонд	108
ГалаДрейн	108
ГалаФуга	108
Гащеризон	111
Глема Брилянт	58
ГранопорКолор	21
ГранопорТоп	30
Грейдер	111
Грунд	86, 103

Д

Декоративни фасадни профили	56
Дивина Класик	78
Дивина Колор	77
Дивина Про	77
ДуоКонтакт	41
ДуоТерм	43
ДуоТоп	30
ДуоФикс	41
Дюбел N	49
Дюбел навивен STR U	47
Дюбел CN	48
Дюбел FIF-PN 8	48
Дюбел HA	49
Дюбел ND	50

И

ИзиПраймер	37, 76, 78
Изолиращ грунд за гипсокартон	78

Й

ЙонитКолор	72
ЙонитФиниш	72
ЙонитФино	73

К

КерамикТекс 220	51
Класико	33
КлимаДекор	75
КлимаКолор	76
КлимаУайт	74
КлимаФиниш	75
КлимаФино	75
Клинкер - разтвор за зидане	106
КреативТоп	31
КристалАктиватор	25
КристалТоп	25

Л

Лазур	22
-------	----

М

Мазилка за цокъл	58
Маламашка голяма неръждаема	110
Маламашка гребеновидна неръждаема	110
Маламашка неръждаема	110
Маламашка SEMIFLEX INOX НОВО	109
Маламашка ULTRAFLEX INOX НОВО	109
Металик	23
Мистрия за външен ъгъл неръждаема	110
Мистрия за вътрешен ъгъл неръждаема	110
Мистрия зидарска	111
Мистрия зидарска неръждаема	110
МозаикТоп	32 - 33
Мостри	117
МультиПраймер	37, 65
МультиРенова - реновираща шпакловка	62
МультиУайт	62
ММ 50 - разтвор за зидарии	106
МРА 35	58
МРІ 25	83

Н

Накрайник за фрезозане STR U	47
НанопорТоп	26
Нивело Куатро	102
Нивело 50 НОВО	102
Нож за шпакловане - пластмасов профил НОВО	109
h-мастар	111
NHL 3,5	65
NHL Ману	63
NHL Мулти	64
NHL МР	63
NHL Пре	64
NHL СуперФино	64
NHL Файн	64

О

опънПлюс	42
опънТерм	42

П

Пердашка за варо-циментови маш. мазилки	111
Пердашка пластмасова	110
ПланоФикс - лепило за газобетон и керамични тухли	106
Предварителен шприц 4 mm	85
Примо 2	58
ПроКонтакт	40

ПроТерм	43
Профил водооткапващ	53
Профил за външен ръб	54
Профил завършващ към подпр. дъска	54
Профил за деформационни фуги E-образен	55
Профил за деформационни фуги V-образен	55
Профил за прозорци и врати 12	87
Профил за прозорци Класик	54
Профил за прозорци Професионален	54
Профил за прозорци Стандарт	54
Профил за ъгли с мрежа - пластмасов	53
Профил рол-ек	53
Профил цокълнен алуминиев	52
Профил цокълнен универсален	52
Профил ъглов за шпакловка - пластмасов	87
Профил ъглов метален за мазилки	87
Профил ъглов пластмасов за мазилки	87
Пула	84
ПураКолор	20
ПураТоп	27

Р

Рапидо 1	104
Радио 1000	84
Радио 1000 Л	83
Резервно назъбено острие НОВО	109
Рондела от EPS за дюбел STR U	47

С

СановаКолор	61
Санова МоноТрас	62
СановаПор	62
СановаПраймер	37, 65
СановаУни	63
СиликатКолор	21
СиликатТоп	29
СиликонКолор	21
СиликонТоп	28
Силози	120 - 122
СинтерФлуид	37, 66
Сменяеми резци за дюбел STR U	47
Снадки за ъгли за водооткапващ профил	53
Солидо E160 ALL IN	105
Солидо E160	105
Солидо E225	105
СпийдТоп	28
СпийдТоп Стар	27
СтарКолор	20
СтарКонтакт бял	40
СтарТекс 145	51

СтарТерм	43
СтарТоп	26
СтарТрек дуплекс	46
СтарТрек оранжев	46
СтарТрек син	46
СтарТрек червен	46
Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки	87
СуперПраймер	85, 103
СупраФикс	41

Т

Тениска	111
Трапецовиден мастар	111

У

УниПраймер	36
УноРед	84
Уплънителна лента за фуги	55

Ф

ФайнТоп	32
ФилПраймер	36, 65
Финиш	23
ФинишЕксперт	80
ФинишСупериор	80
ФиноБело	81
ФиноГранде плюс	81
ФлексаКолор	22
ФунгоФлуид	37, 66

Ц

Цветове Блясък	23
Цветове Лазур	22
Цветове Металик	23
Цветове МозаикТоп	32 - 33
Цветове на Баумакол Премиум фугираци смеси и силикони	96
Цветови каталози	116

Ш

Шапка	111
Шлайфбрет за стиропор и Итонг	110



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNIA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME

 **CZ - CZECH REPUBLIC**
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


 **ES - SPAIN**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CH - SWITZERLAND**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8303 Bassersdorf
 Hardstrasse 20
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **DE - GERMANY**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

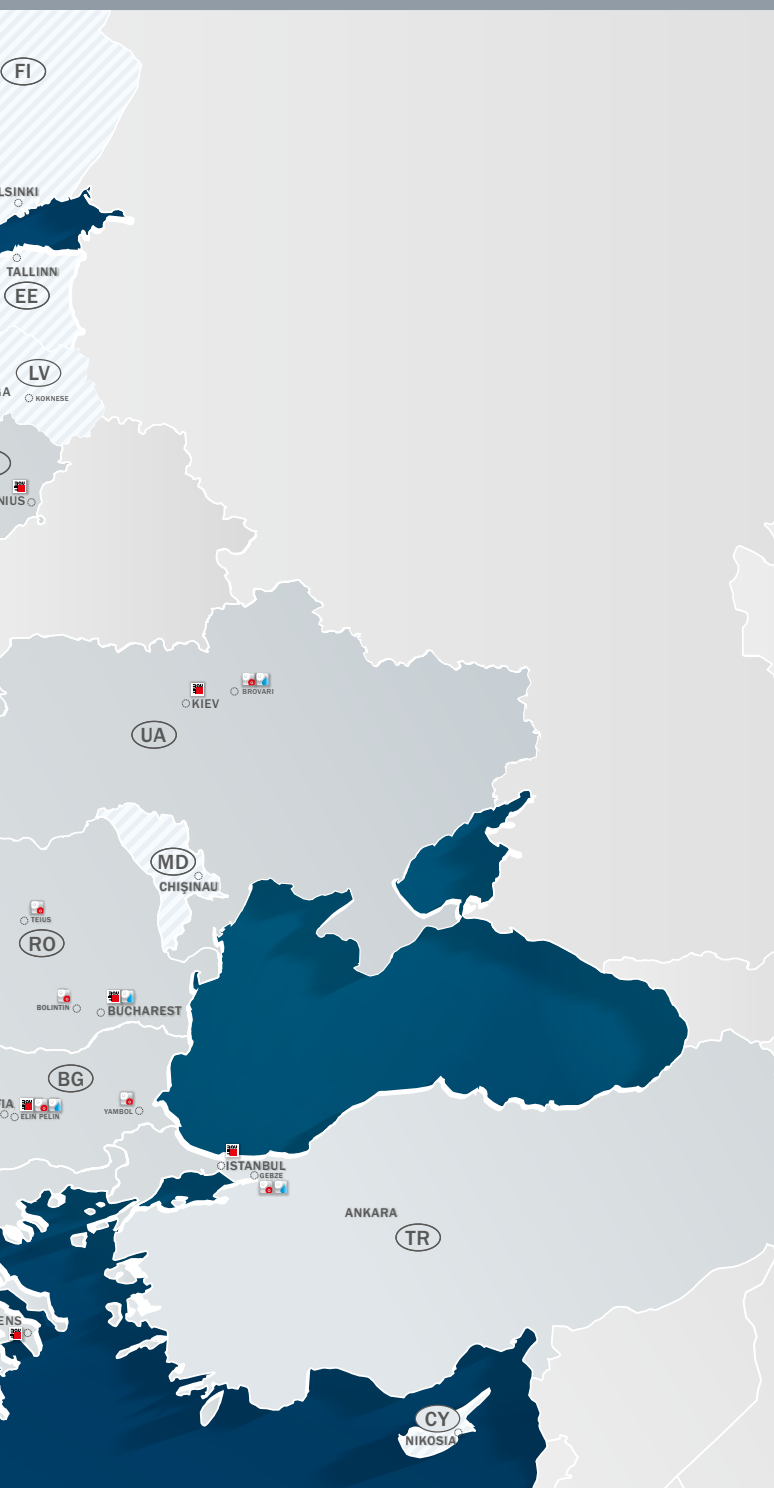

БАУМИТ ЛЕГЕНДА



Баумит Централа



Баумит производство на пастообразни продукти



Баумит производство на сухи смеси



Баумит Експорт


LT - LITHUANIA
Baumit UAB

LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
 In charge of: LV, EE


SI - SLOVENIA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si


MK - NORTH MACEDONIA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk


SK - SLOVAKIA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žižkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk


PL - POLAND
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl


TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr


RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro


UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 568 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua


RS - SERBIA
Baumit d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
 In charge of: AL, KO


UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
 In charge of: IE


GR - GREECE
Baumit A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
 In charge of: CY


HR - CROATIA
Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 38
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr


HU - HUNGARY
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu


IT - ITALY
Baumit S.p.a.

I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 - Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 Fax: +39 0434 853 59
 info@baumit.it
 www.baumit.it


**BAU
MIT**

baumit.com



Експертите винаги финишират **ПЪРВИ**

**Баумит Финиш - променя правилата
при пастообразните шпакловки!**



Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911, мобилен: 0888 843 400

office@baumit.bg, www.bbaumit.bg

- **Без пукнатини**
- **Без съсъхване**
- **Гладко полагане при ръчна и машинна преработка**